


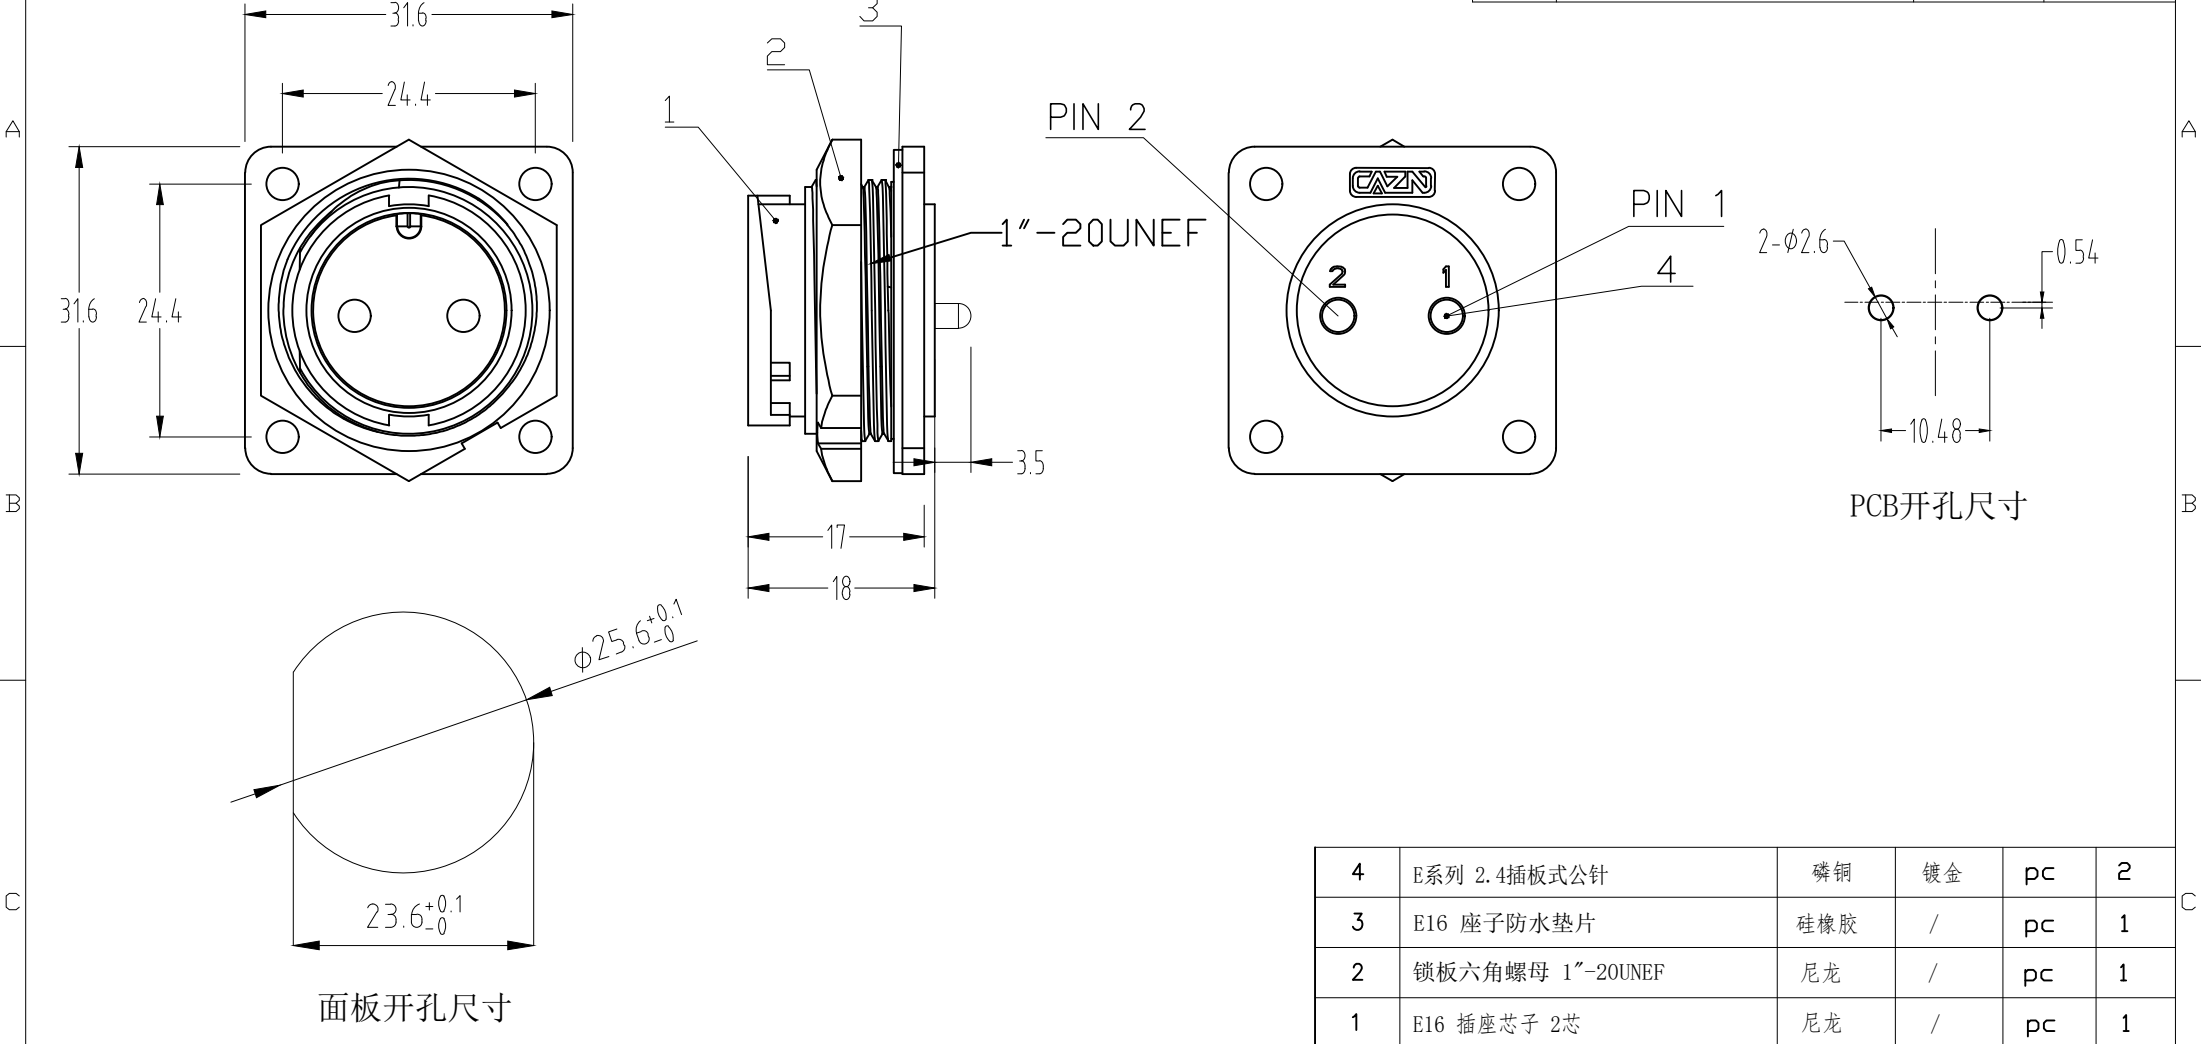

技术参数		材料	
连接方式:	卡扣连接	外壳材料:	增强尼龙, 黑色
接线方式:	焊线	接触体材料:	磷铜, 镀金
污染等级:	3	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
温度范围:	-45°C ~ +105°C	密封材料:	橡胶, 黑色
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	250~600V AC/DC		
额定电流:	20A		
所有材料均符合RoHS要求			

4	E系列 2.4插板式公针	磷铜	镀金	pc	2
3	E16 座子防水垫片	硅橡胶	/	pc	1
2	锁板六角螺母 1"-20UNEF	尼龙	/	pc	1
1	E16 插座芯子 2芯	尼龙	/	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1° THIRD ANGLE	DWN L.CZ	DATE 2024.01.17	CAZN 正成
	CHK	DATE	
	APVD	DATE	TITLE E16B-P2-PPH
	UNIT MM	REV A	PART NO C130204-00039
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO