

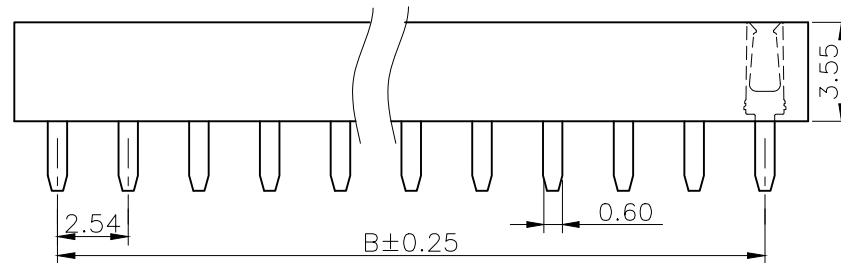


Kinghelm®

REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	CHANGER
A0			初版发行		Helen.zm

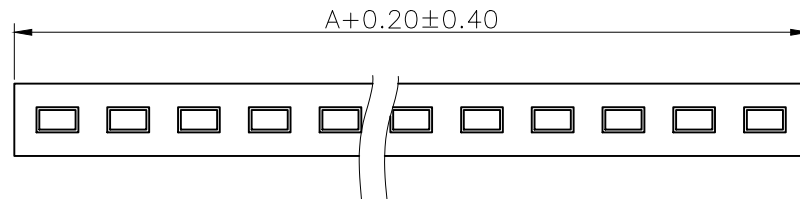

Dimensions List

PIN	DIP	A	B	PIN	DIP	A	B
1*01	2.54	0.00	1*21	53.34	50.80		
1*02	5.08	2.54	1*22	55.88	53.34		
1*03	7.62	5.08	1*23	58.42	55.88		
1*04	10.16	7.62	1*24	60.96	58.42		
1*05	12.70	10.16	1*25	63.50	60.96		
1*06	15.24	12.70	1*26	66.04	63.50		
1*07	17.78	15.24	1*27	68.58	66.04		
1*08	20.32	17.78	1*28	71.12	68.58		
1*09	22.86	20.32	1*29	73.66	71.12		
1*10	25.40	22.86	1*30	76.20	73.66		
1*11	27.94	25.40	1*31	78.74	76.20		
1*12	30.48	27.94	1*32	81.28	78.74		
1*13	33.02	30.48	1*33	83.82	81.28		
1*14	35.56	33.02	1*34	86.36	83.82		
1*15	38.10	35.56	1*35	88.90	86.36		
1*16	40.64	38.10	1*36	91.44	88.90		
1*17	43.18	40.64	1*37	93.98	91.44		
1*18	45.72	43.18	1*38	96.52	93.98		
1*19	48.26	45.72	1*39	99.06	96.52		
1*20	50.80	48.26	1*40	101.6	99.06		

技术要求:

1, 材质: 塑胶: PA6T料 UL94V-0(黑色)

插针: 黄铜(GOLD FLASH)

2, 额定电流: 3A


3, 耐电压: 1000V

4, 绝缘电阻: 1000MΩ MIN 接触阻抗: 20mΩ MAX

5, 适用温度: -40° C to +105° C.

6, 耐焊接热: 260° C (3-5秒)

7, 本产品符合ROHS环保要求

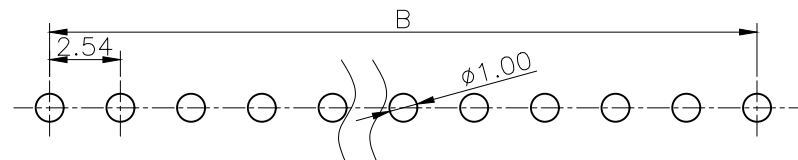

Recommended P.C.B Layout

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 0.0=±0.30 0.00=±0.20 0.000=±0.10 0.°=±5°	料品编号 PART NO	KH-2.54FH-1X10P-H3.5		深圳市金航标电子有限公司			
	绘图 DRAWING	Helen.zm		图名 TITLE	FH2.54*3.55 1*NP 180D PC2.6 PA6T料 Y端上插式		
	审核 CHECKED			图号 DWG NO.		单位 UNIT	mm
	CUSTOMER COPY	核准 APPROVED		图幅 SIZE	A4	比例 SCALE	4:1
				页数 SHEET	1 of 1		