

HF172F-200/S


太阳能继电器



认证号:E133481



认证号:R 50393829



特性

- 200A触点长期载流能力
- 适用于太阳能光伏发电用逆变器
- 触点间隙4mm
- 整机施加线圈保持电压, 节省电力损耗
- F级绝缘等级

RoHS compliant

触点参数

触点形式	1H
接触电阻 ⁽¹⁾	≤1mΩ(6VDC 20A)
触点材料	AgSnO ₂
额定负载(阻性)	接通50A, 载流200A, 断开50A 830VAC, 85°C
最大切换电压	830VAC
最大切换电流	200A
最大切换功率	41500VA
机械耐久性 ⁽²⁾	1×10 ⁶ 次
电耐久性	1×10 ⁴ 次(NO:接通50A, 载流200A, 断开50A, 830VAC, 阻性负载, 85°C, 1s通9s断)

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) 不加载测试, 试验后无机械损伤。

线圈参数

额定线圈功率	约3W
保持电压	40%~100%U _N (环境温度25°C) 50%~60%U _N (环境温度85°C)

备注: (1) 线圈保持电压为线圈施加额定电压100ms以上的线圈电压。
(2) 继电器线圈不允许长时间施加超过保持电压的上限值, 防止继电器过热烧毁。

性能参数

绝缘电阻		1000MΩ(500VDC)
介质耐压	断开触点间	2000VAC 1min
	线圈与触点间	5000VAC 1min
浪涌电压(线圈与触点间)		10kV(1.2/50μs)
动作时间(额定电压下)		≤30ms
释放时间(额定电压下)		≤10ms
线圈温升		≤70K(触点负载100A，额定电压激励100ms后降至50%~60%额定电压保持，环境温度85℃)
冲击	稳定性	98m/s²
	强度	980m/s²
振动		10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
湿度		5% ~ 85%RH
温度范围		-40℃ to 85℃(线圈施加保持电压)
引出端形式		印制板式
重量		约215g
封装方式		防焊剂型、塑封型

备注: 上述值均为初始值。

线圈规格表

23°C

额定电压	动作电压 ⁽¹⁾	释放电压 ⁽¹⁾	最大电压 ⁽²⁾	线圈电阻
VDC	VDC	VDC	VDC	Ω
6	≤4.2	≥0.6	7.2	12× (1±10%)
9	≤6.3	≥0.9	10.8	27× (1±10%)
12	≤8.4	≥1.2	14.4	48× (1±10%)
24	≤16.8	≥2.4	28.8	192× (1±10%)

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) 最大电压是指继电器在短时间内能承受的最大电压值。

安全认证

UL/CUL	接通 50A, 载流 200A, 断开 50A, 830 VAC, 85°C 接通 50A, 载流 200A, 断开 30A, 830 VAC, 85°C
TÜV	接通 50A, 载流 200A, 断开 50A, 830 VAC, 85°C 接通 50A, 载流 200A, 断开 30A, 830 VAC, 85°C

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;
(2) 以上仅列出了该产品认证部分的典型负载, 如需了解详细情况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、IECQ QC 080000、ISO/IEC 27001 认证企业

2025 Rev. 1.00

订货标记示例


产品型号	HF172F-200/	12	-H	S	T	F	(XXX)
线圈电压	6,9,12,24VDC						
触点形式	H: 一组常开						
封装形式	S: 塑封型						
触点材料	T: AgSnO ₂						
绝缘等级	F: F级						
特殊特性号 ⁽³⁾	XXX: 客户特殊需求 无: 标准型						

备注: (1) 请避免让继电器在含有机硅的环境下使用, 否则有机硅进入继电器内部后, 有可能会加速导致继电器触点失效。使用环境气体中, 如果含有水汽及 H₂S、SO₂、NO₂、Cl、P、粉尘等以及目前未知的有害物质、元素, 可能会导致继电器使用过程中, 触点发生电阻变大、接触不良等。以上情况下, 请对产生有害物质、元素的物料进行管控或使用塑封继电器规格, 并进行相关试验验证, 确认是满足使用要求;
(2) 防焊剂型继电器装入PCB焊接后, 不能进行整体清洗和表面处理;
(3) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。


外形图、接线图、端子功能定义

单位: mm


外形图

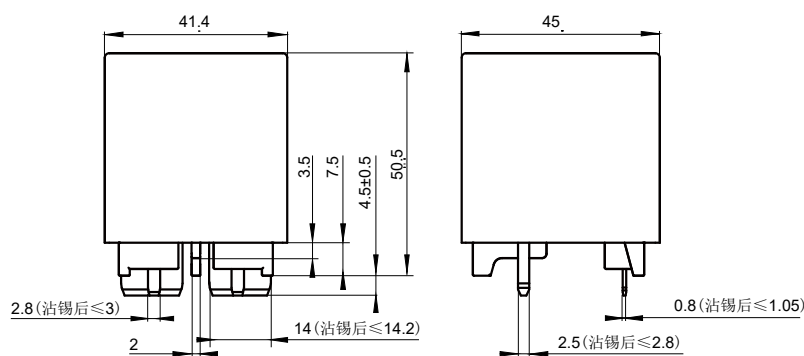

安装孔尺寸图
(底视图)



接线图 (底视图)



备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1\sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$, 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

声明:

1、本资料仅供客户参考, 宏发已尽力确保本资料中信息的准确性, 但错误之处在所难免, 且产品及规格、参数可能因产品改良等发生变更, 具体涉及的每个产品的参数及性能请以宏发提供的规格书和样品为准, 恕不另行通知。

2、关于应用领域, 对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 其中未明确规定的要求条件, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。宏发明确声明对本资料中的信息仅供选型参考, 且产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。