



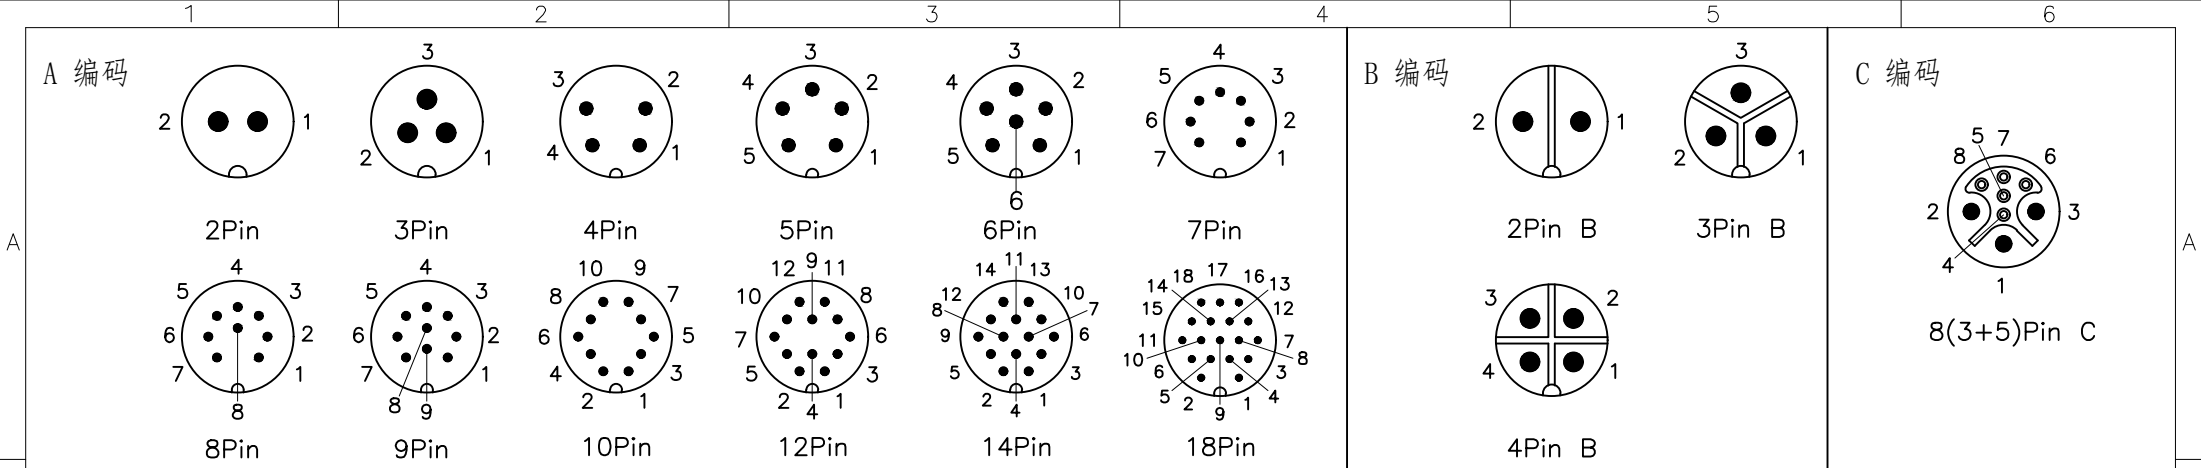

|      |             |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |         |
|------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---------|
| 芯数   | 2P          | 3P   | 4P   | 5P   | 6P   | 7P  | 8P  | 9P  | 10P | 12P | 14P | 18P | 2P B | 3P B | 4P B | 8P B    |
| 额定电压 | 125V        | 125V | 125V | 125V | 125V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 30V | 300V | 300V | 300V | 125+30V |
| 额定电流 | 20A         | 20A  | 10A  | 10A  | 10A  | 5A  | 5A  | 5A  | 5A  | 5A  | 5A  | 2A  | 20A  | 20A  | 20A  | 15+2A   |
| 防水等级 | IP67/IP68   |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |         |
| 使用温度 | -45°C~105°C |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |         |

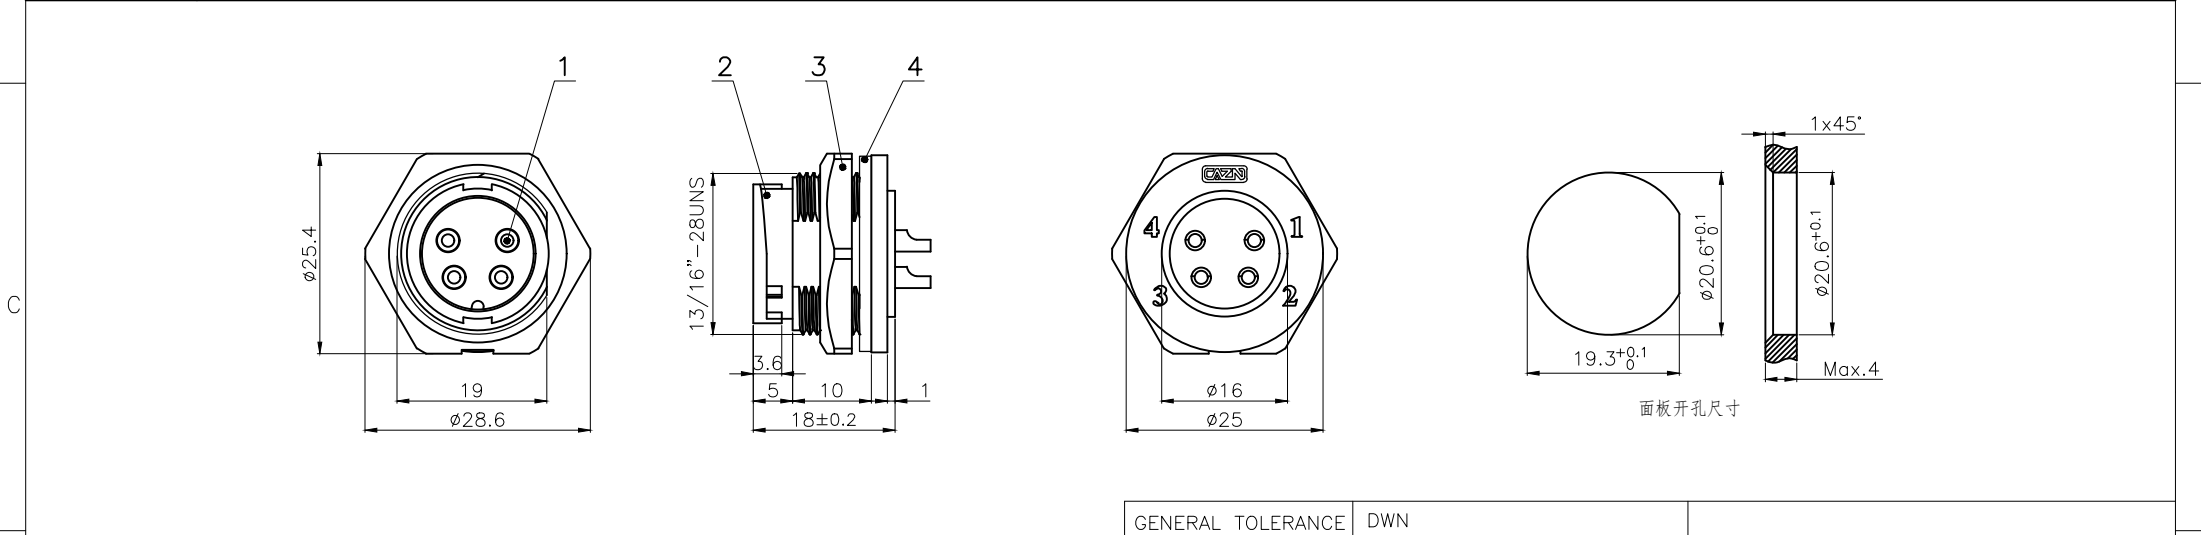

4

E13 塑胶座子防水垫片  $\phi 24.8 \times \phi 20.6 \times 1.5$

1

3

E13 塑胶六角螺母 13/16"-28UNS

1

2

E13 卡扣式板后针型插座外壳

1

1

E系列 焊线式公针短针

2~18

序号  
(No.)

名称  
(Name)

数量  
(Qty)

GENERAL TOLERANCE  
(UNLESS SPECIFIED)

$\leq 10$

$\pm 0.1$

$< 10 \sim \leq 20$

$\pm 0.2$

$< 20 \sim \leq 50$

$\pm 0.5$

Angle

$\pm 1^\circ$

THIRD ANGLE

DWN

CHK

APVD

UNIT

MM

SIZE

A4

REV

A

SHEET

1 OF 1

TITLE

E13 卡扣式板后针型插座

PART NO

DRAWING NO

E13P-BF-Px

CAZN 正成