
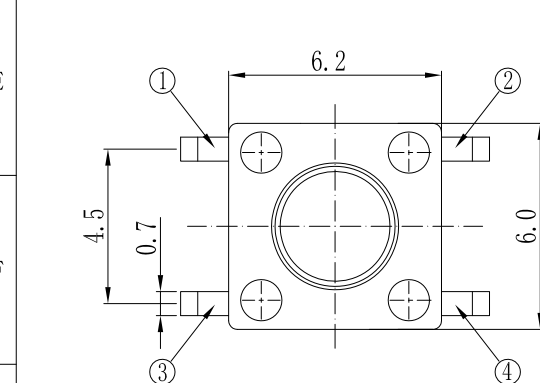
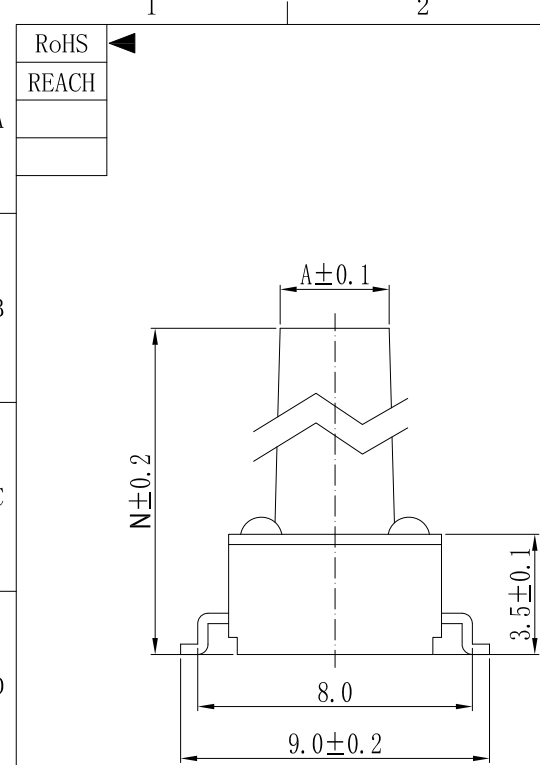



电路图

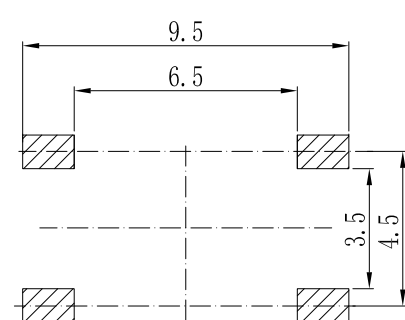

PCB线路板安装图(±0.1)

系列		
NO	N	A
1	4.30	3.5
2	5.50	3.3
3	6.00	3.3
4	8.00	3.2
5	9.00	3.2
6	9.50	3.2
7	11.50	3.2
8	12.00	3.2
9	13.00	3.2
10	14.00	3.0
11	15.00	3.0
12	16.00	3.0
13	18.00	3.0
14	22.00	3.0
15	23.00	3.0
16	25.00	3.0

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		

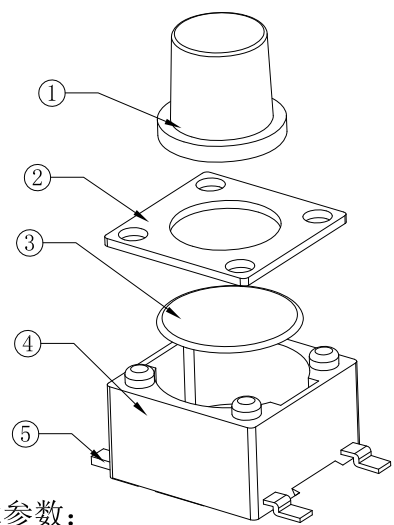

- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 160/250g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜 t=0.3	镀银	1	
4	基座	PPA 黑色	——	1	
3	簧片	覆银铜/不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA 黑色	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

设 计	S H		产品名称: 轻触开关
审 核	Z F C	图面单位: A4 MM	产品料号: FG-TC-06B-01-NH
标准化		比例: 1:1	产品规格: 贴片底座脚宽9.0
批 准	L P J	页码: 1/1	深圳市富港科技有限公司
		版次: A/0	

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度	±1°		