


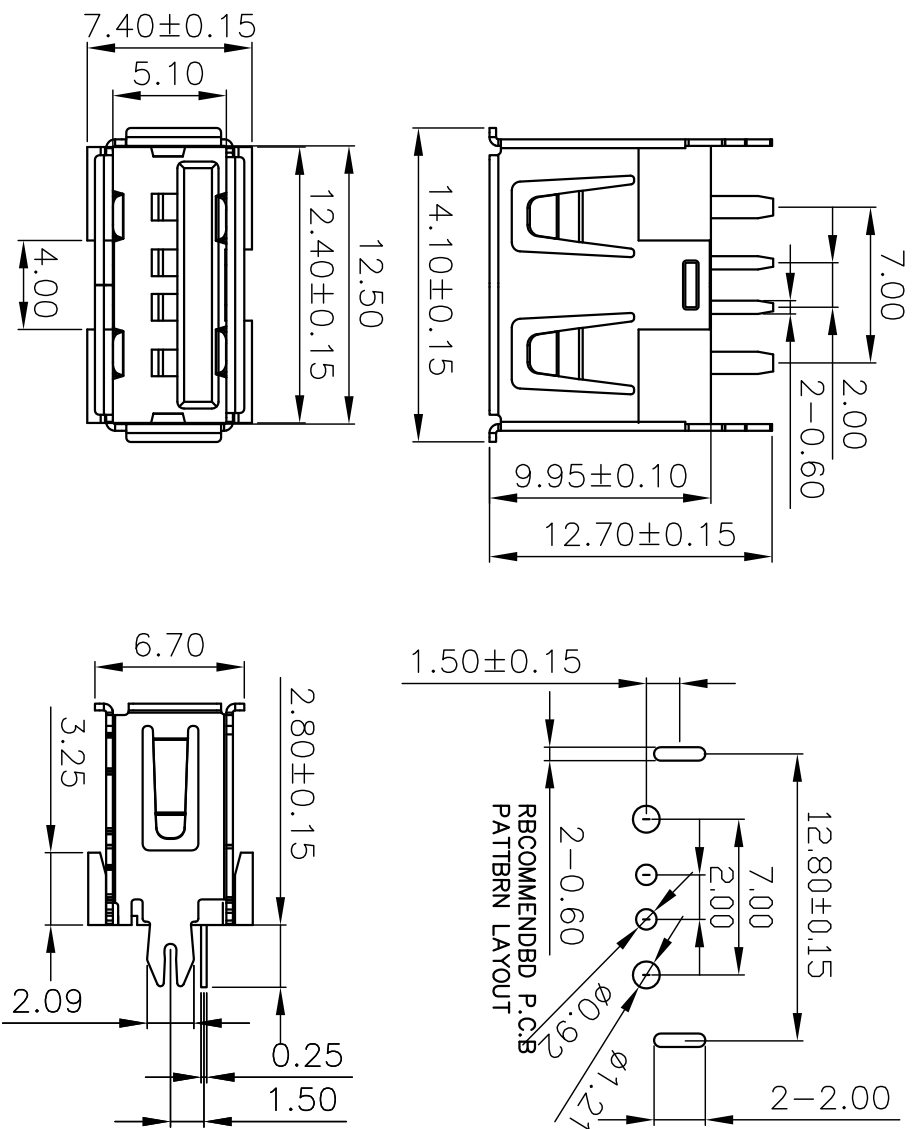

Note:
1.Material:
1.1,Housing: High temperature thermoplastic with/black G/F,UL94v-0
1.2,Contact: copper alloy,t=0.25mm
1.3,Shell: copper/Ferroalloy alloy,t=0.30mm

2.Specification:

- 2.1,Current rating:5A Max.
- 2.2,Dielectric withstanding voltage: 100 V(ac) for 1 min.
- 2.3,Contact resistance: 30 mΩ Max.
- 2.4,Insulation resistance: 100 MΩ Min.
- 2.5,Total mating force: 3.57 Kgf Max.
- 2.6,Total unmating force: 1.0 Kgf Min.

3.Finish:

- 3.1,Contact: Plated Goly in Mating Area:
Tin On Solder Tolls

Shell: Nickel Plating

4.Environmental:

- 4.1,Temperature range: -55°C~85°C

产品图

PRODUCT CHART DIM

公差—公差表

TOLERANCE IN/LESS OTHERWISE

公差	公差表	单位	制图	制图料号
X.	±0.30	X.	±5.°	
X.	±0.25	X.	±2.°	
.XX	±0.15	.XX	±1.°	
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°	
DATE	2019.11.23	日期	审核	黄国荣
DATE	2019.11.23	日期	审核	黄国荣
DATE	2019.11.23	日期	审核	黄国荣

深圳市精拓金电子有限公司

单位

MM

YANG

制图料号

916-352A1094Y10210

比例

1:1

郭志富

产品名称

16A电流10.0短体180度鱼叉脚有边带黄P10绿胶

日期

2019.11.23

审核

角法

版本

AO