


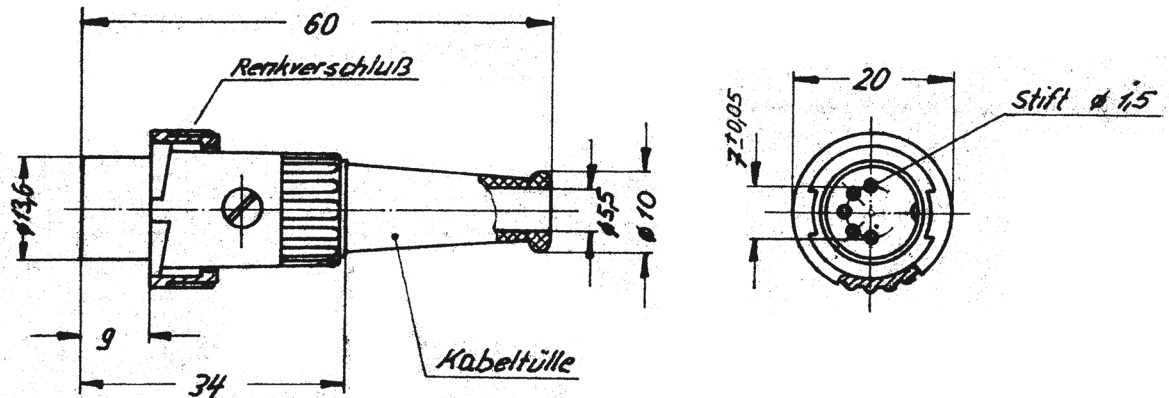

71430 - 050

Technische Daten (in Verbindung mit den zugehörigen Steckdosen):

Belastbarkeit/Kontakt:	3 A/34 V (ruhende Last/Scheitelwert)
Durchgangswiderstand:	Kontaktfeder/Steckerstift < 10 mΩ
	Erdungsfeder/Steckerhülse < 30 mΩ
Isolationswiderstand:	Kontakt/übrige Metallteile > 10 ⁵ MΩ
	(Wert für Auslieferungszustand, trocken)
Spannungsfestigkeit:	500 V ~ eff.
	(1 Minute, Kontakt/Kontakt u. Kontakt/Masse)
Anwendungsklasse:	H S F (nach DIN 40040)
Lebensdauer:	500 Steckzyklen

Änderung der Ausführung und der Maße vorbehalten.

Das Bauteil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Polzahl - Kontaktanordnung - Zeichnungsnummer

2polig mit ISO-Zapfen analog DIN 41524 DISCONTINUED  71430-020	3polig DIN 41524  71430-030	4polig analog DIN 41524  71430-040	5polig Stereo DIN 41524  71430-050	5polig, Teilg. 60° analog DIN 45322  71430-250
6polig DIN 45322  71430-060 12 CL GM	7polig DIN 45323  71430-070	8polig DIN 45326  71430-080	71430 series	