


未注尺寸公差公差标准如下：	
0~6	= ±0.3
6~30	= ±0.5
30~120	= ±1.0
120~315	= ±2.0
315~1000	= ±4.0

尊敬的_____

您好！以下是为您推荐的产品，请核实后签字确认回传。如有其它要求，请来电！

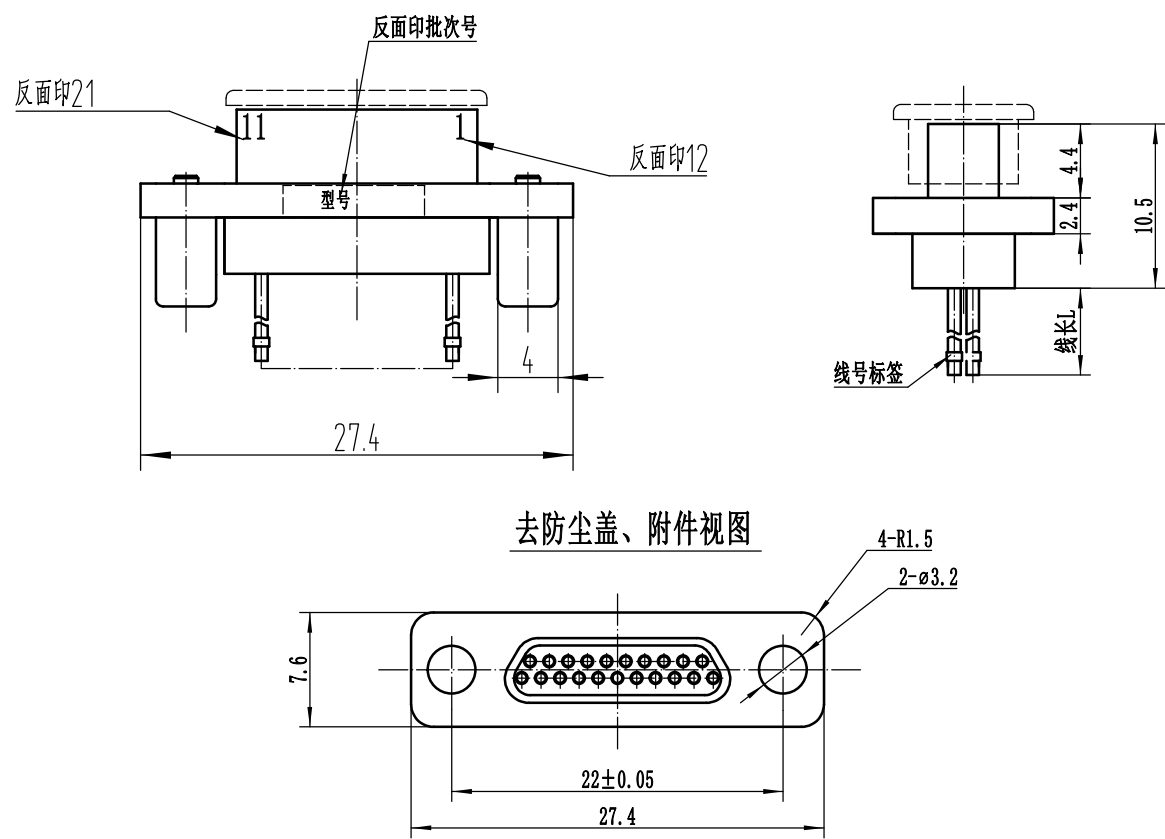

● 主要性能指标

1. 环境温度：-55℃~+125℃
 2. 额定电流：3A
 3. 接触电阻：≤10mΩ
 4. 绝缘电阻：≥5000MΩ
5. 机械振动：10~2000Hz 196m/s²
 6. 介质耐压：600V
 7. 机械寿命：500次

● 材料和镀层

1. 接触材料：铜合金，镀金
 2. 外壳材料：铝合金，镀镍
 3. 附件：不锈钢，钝化

● 要求

1. 带线连接器，压接AFR-250-0.15的白色线，线长1000mm

客户确认：_____

视图方向		J30J-21TJL-1000-0.15 微矩形电连接器	阶段标记	C		
比 例	2:1		编 制		20250823	
版 次	A.0		批 准	I	20250823	



陕 西 新 凿 科 创 有 限 公 司

Shaanxi SinZao Technologies Co.,Ltd

电话：86 029-82697889 地址：陕西省西安市南二环东段39号陕铁大厦二楼