

## E-ST 固定器产品规格书



编制	黄佳	日期	2022-05-13
审核	敖贵平	日期	2022-05-13
批准	刘燕青	日期	2022-05-13



2022-05-13 发布

2022-05-13 实施

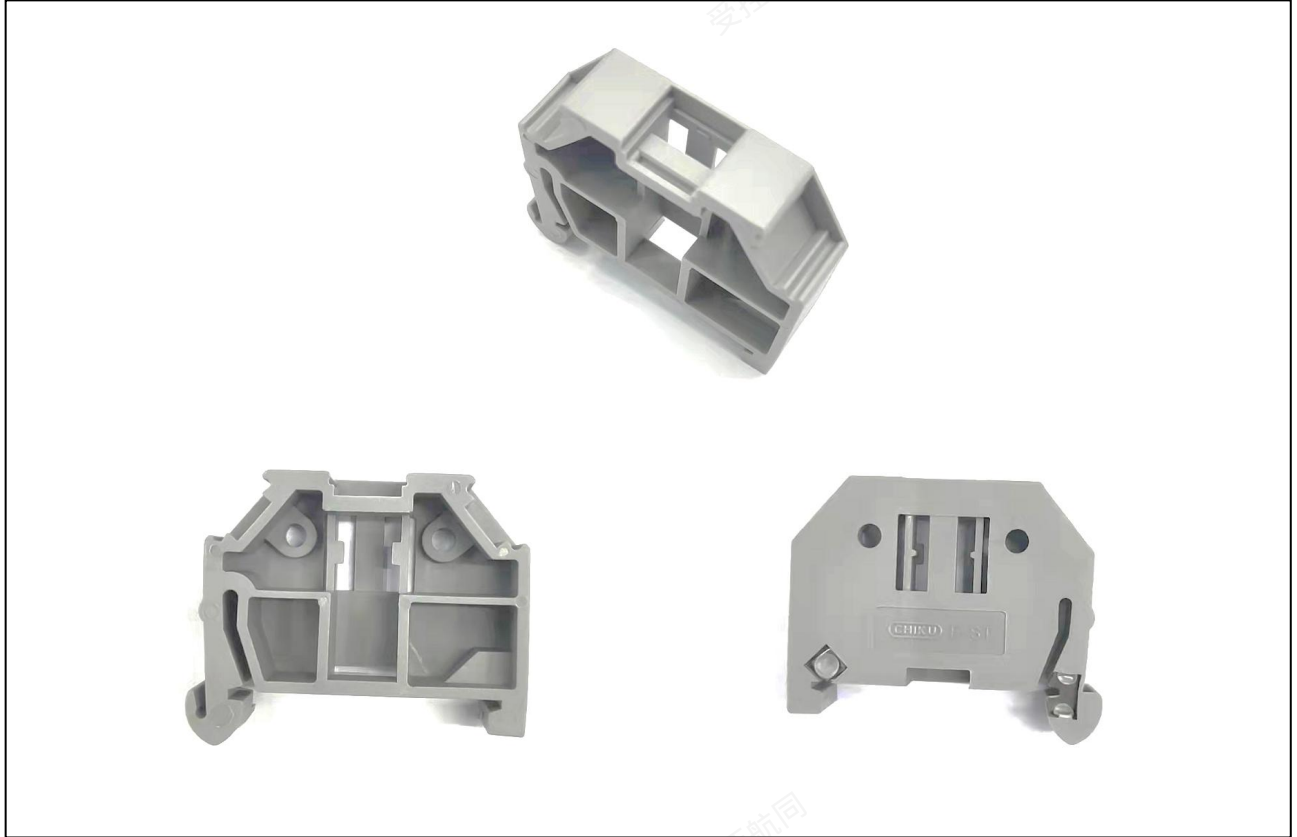
江西航同电气科技有限公司 发布



### 1、产品介绍

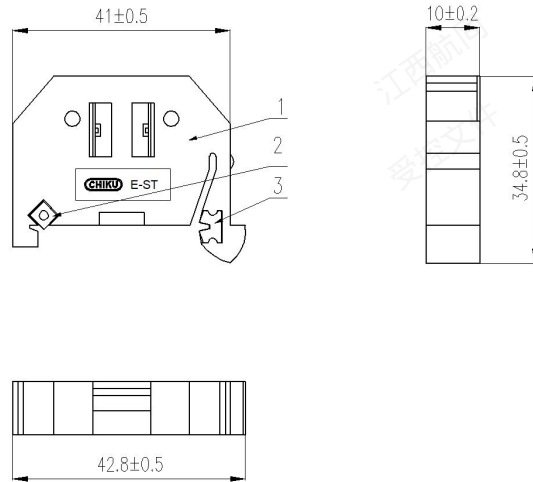
**E-ST** 固定器是通用型终端固定件，用于 G 型和 U 型导轨，起固定作用，防止端子滑动；端子标记夹 KLM-B 或标记条 ZB10 可夹在上面。

### 2、产品图片




### 3、技术参数：

产品国际标准：	IEC60947-7-1 GB/T 14048.7
阻燃等级：	UL94 V-0
产品盐雾测试：	参考标准GB/T2423.17，测试环境：温度35℃，测试时间 72H，测试结果OK。
产品工作温度：	-40℃~+105℃
安装地点：	海拔高度 2000 米以下

**4、外形尺寸：**

**5、产品 BOM 表：**

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备注
1	塑胶主体	阻燃尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0
2	弹簧片	不锈钢	/	1	本色	/
3	弹簧片	不锈钢	/	1	本色	/

**6、配件列表：**


KLM-B

 江西航同  
 受控文件


ZB 10



导轨

KLM-B 用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记，用在固定件的中间安装和标记识别。	ZB10 标记条在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。	导轨 TS/GS 1.0 系列用于端子的安装与固定。
---	---	----------------------------

## 7、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

## 8、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。