


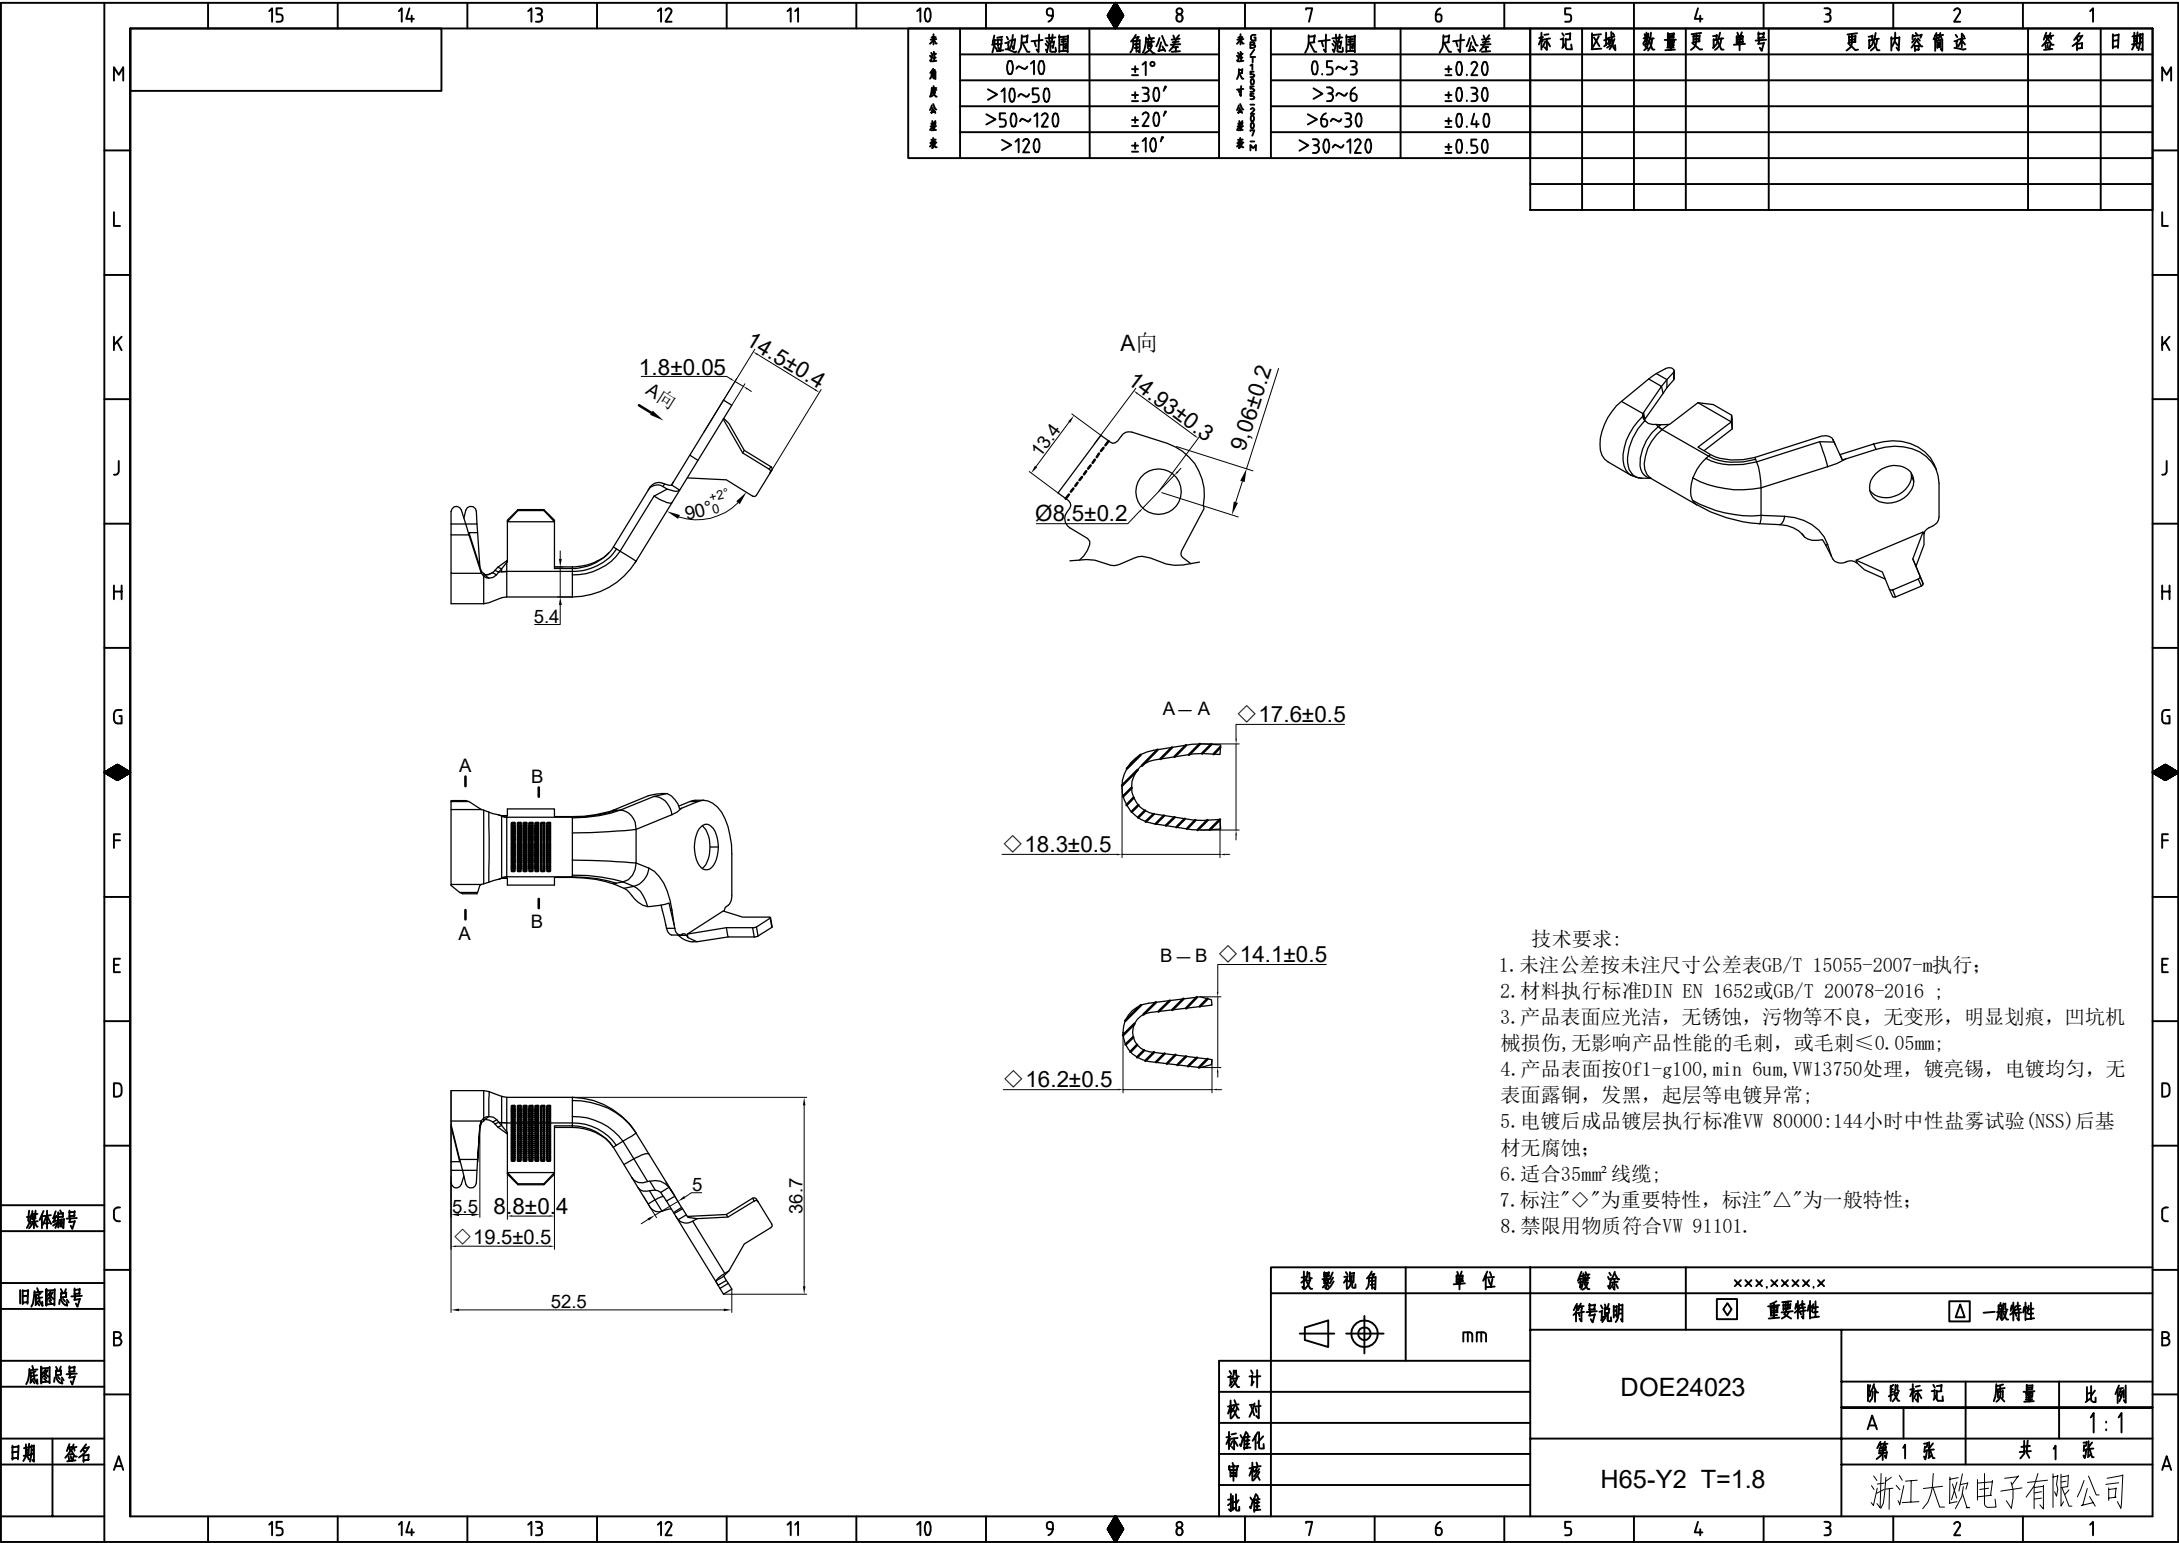

未注 公差 表	短边尺寸范围	角度公差	未注 公差 表	尺寸范围	尺寸公差	标记	区域	数量	更改单号	更改内容简述	签名	日期
	0~10	±1°		0.5~3	±0.20							
	>10~50	±30′		>3~6	±0.30							
	>50~120	±20′		>6~30	±0.40							
	>120	±10′		>30~120	±0.50							

技术要求:

1. 未注公差按未注尺寸公差表GB/T 15055-2007-m执行;
2. 材料执行标准DIN EN 1652或GB/T 20078-2016 ;
3. 产品表面应光洁, 无锈蚀, 污物等不良, 无变形, 明显划痕, 凹坑机械损伤, 无影响产品性能的毛刺, 或毛刺≤0.05mm;
4. 产品表面按0f1-g100,min 6um,VW13750处理, 镀亮锡, 电镀均匀, 无表面露铜, 发黑, 起层等电镀异常;
5. 电镀后成品镀层执行标准VW 80000:144小时中性盐雾试验 (NSS) 后基材无腐蚀;
6. 适合35mm² 线缆;
7. 标注“◇”为重要特性, 标注“△”为一般特性;
8. 禁限用物质符合VW 91101.

投 影 视 角		单 位	镀 涂	xxx,xxx,x					
		mm	符号说明	 重要特性	 一般特性				
设计 校对 标准化 审核 批准			DOE24023		阶段标记			质量	比例
					A			1:1	
			H65-Y2 T=1.8		第 1 张			共 1 张	
					浙江大欧电子有限公司				