

Federkorbstecker

- gerade, mit Schraubanschluß bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 8 S / ..(Farbe)



- Kontakteile **vernickelt**
- Griffhülse TPE (Evoprene)
- für Leitungsquerschnitt bis **2,5 mm²**
- für Leitungsdurchmesser bis **4 mm**

Farben: siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 8 S AU / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch Kontakteile **vergoldet**

Farben: siehe Tabelle

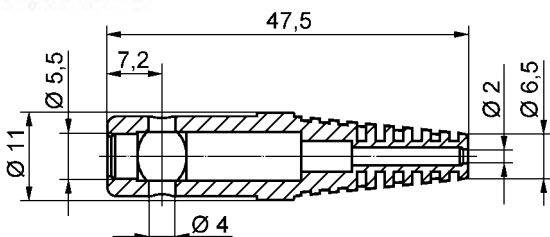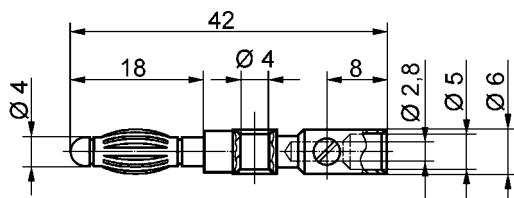

Federkorbstecker

- gerade, mit Schraubanschluß bis 2,5 mm²
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 82 S / ..(Farbe)

- Kontakteile **vernickelt**
- Griffhülse TPE (Evoprene)
- für Leitungsquerschnitt bis **2,5 mm²**
- für Leitungsdurchmesser bis **2 mm**

Farben: siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 82 S AU / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch Kontakteile **vergoldet**

Farben: siehe Tabelle

Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Griffhülse für Leitung	Farben	Anschluß	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
FK 8 S / ..(Farbe) Kontakteile vernickelt	Ø 4 mm		Schrauben bis 2,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 30 °C ... + 110 °C
FK 8 S AU / ..(Farbe) Kontakteile vergoldet	Ø 4 mm	schwarz rot blau gelb grün	Schrauben bis 2,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 30 °C ... + 110 °C
FK 82 S / ..(Farbe) Kontakteile vernickelt	Ø 2 mm		Schrauben bis 2,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 30 °C ... + 110 °C
FK 82 S AU / ..(Farbe) Kontakteile vergoldet	Ø 2 mm		Schrauben bis 2,5 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	10 A	- 30 °C ... + 110 °C

andere Farben und Kontaktoberflächen auf Anfrage