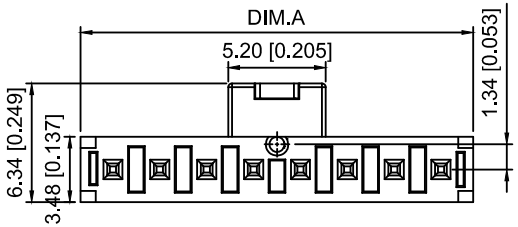

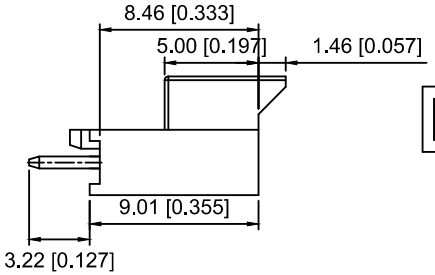

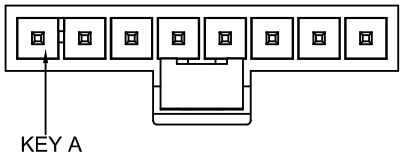

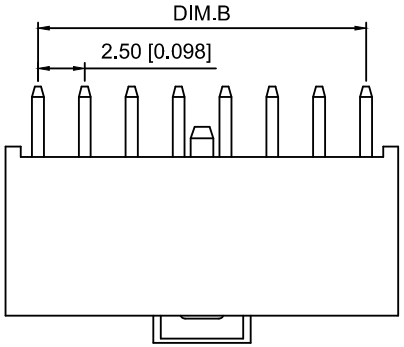

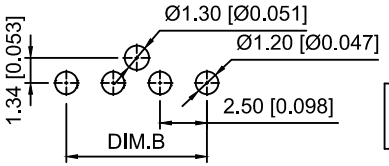

PCB LAYOUT

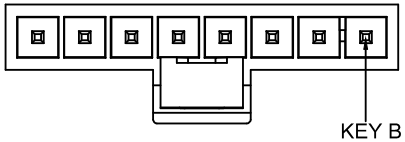

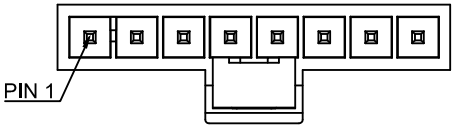

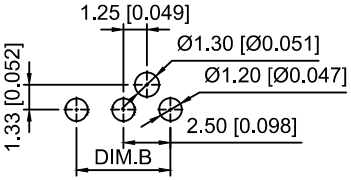

3 5 7 PCB LAYOUT

Specifications:
规格：
Voltage rating:400V AC/DC
额定电压：400V AC/DC
Current rating:10A AC/DC
额定电流：10A AC/DC
Withstanding voltage:1800V AC/minute
耐受电压：1800V AC/分钟
Temperature range:-40℃-+105℃
温度范围：-40℃-+105℃
Insulation resistance:100MΩ min
绝缘电阻：100MΩ Min
Contact resistance:10mΩ Max
接触电阻：10mΩ Max

X2513 W V - 02 A S - LP SN
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1.Series No
2.Category:W-Wafer
3.Welding Board Angle:V-Stright 180°
4.Row No.Pin No:XX-02~08P
5.Specal No:A-A Key(Black);B-B Key(Natura
6.Specal No:S-With Positioning Column
7.Material:LP-LCP 94V-0
8.Plating Category:SN-Bright Tin Plating

Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
02	5.94	2.50
03	8.44	5.00
04	10.94	7.50
05	13.44	10.00
06	15.94	12.50
07	18.44	15.00
08	20.94	17.50


2 PIN


3 PIN


4 PIN


5 PIN


6 PIN

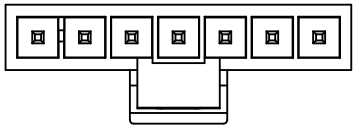
7 PIN

X2513WV-02AS-LPSN	LCP	Brass	X2513H
PART N0	Material	Material(Pin)	Suitable XKB Housing

					ANGLAR	±5°
ΔX					L≤ 4	±0.2
ΔX					4<L≤ 16	±0.3
ΔX					16<L≤ 63	±0.4
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	L> 63	±0.5
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES	

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: 2.50mm Crimp Style Connector
DWN		VIEW:	PART NO.: X2513WV-02AS-LPSN
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X2513WV-02AS-LPSN
APPD		SIZE: A4	

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0