RoHS

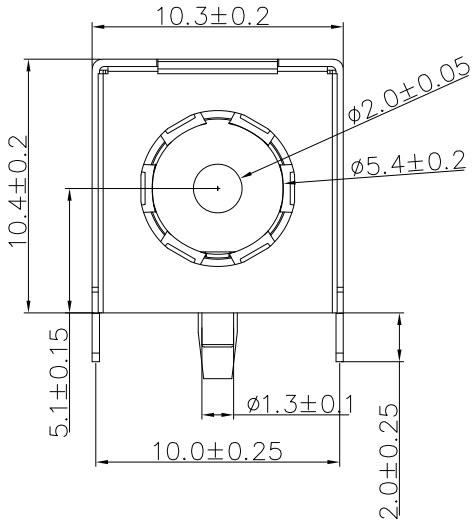

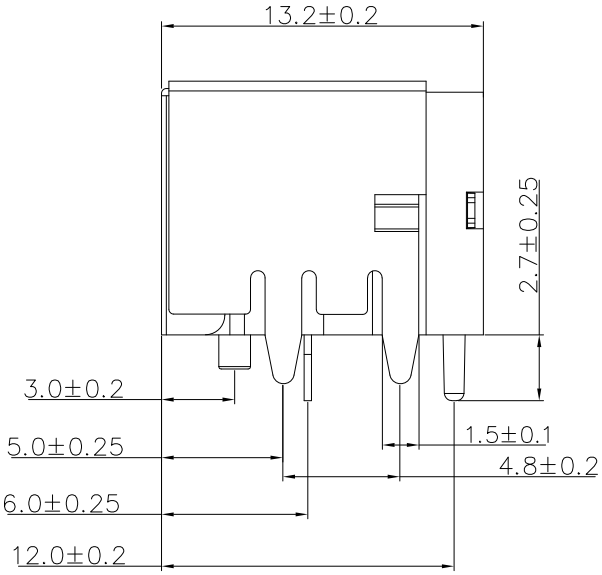

技术特性：

1. 使用温度：-25~70° C
2. 额定电负额：DC 30V 5.0A
3. 接触电阻：≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐压：AC500V（50HZ）/min
6. 插拔力：3~25N
7. 寿命：5000次

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观等缺陷
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

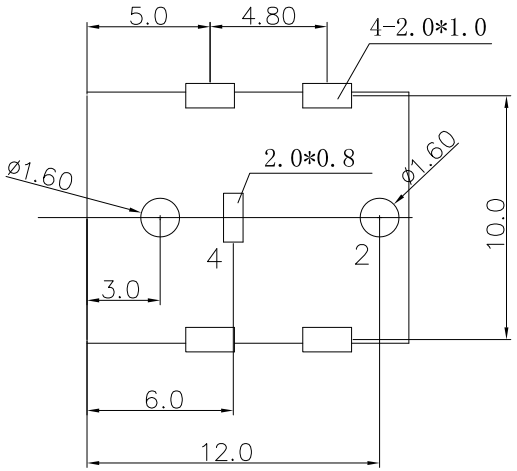

PCB参考图



电路结构

序号	名 称	数 量	材 料	颜色/电镀	备 注
5	基 座	1PCS	PA46/PA9T	黑 色	
4	插 针	1PCS	黄 铜	镀锡	
3	弹 片	1PCS	磷 铜	镀锡	
2	前盖/卡件	1PCS	不锈钢	/	
1	屏 蔽	1PCS	冷轧钢带	镀锡	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期

深圳市富港科技有限公司

视图

DC插座

设 计	H L	日 期	26.04.01	标准化		日 期		图样标记		重量	比例
校 对	L P J	日 期	26.04.01	审 定		日 期					
工 艺		日 期									
审 核	L Z W	日 期	26.04.01					共 页		第 页	

FG-DC-090-2.0