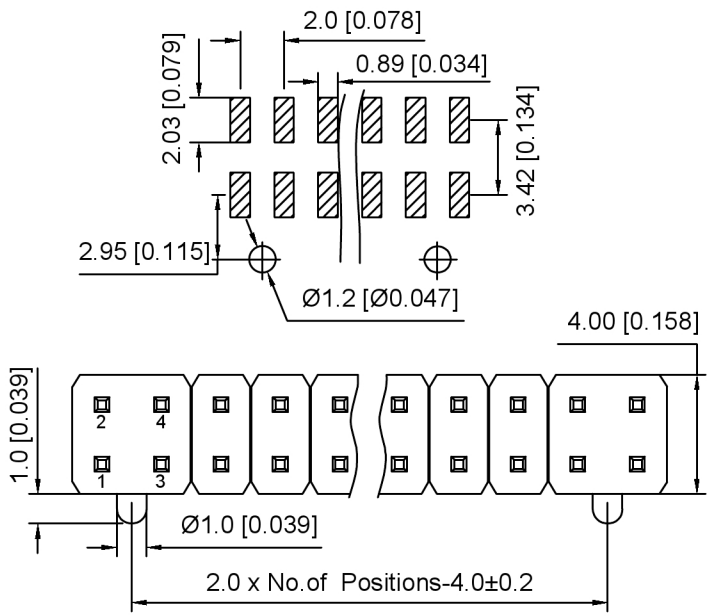

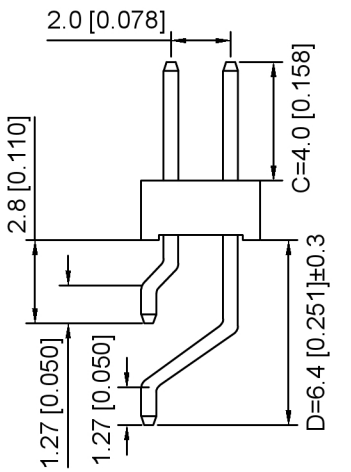

X4621WRS-2xXXI-C40D64

Specifications:
规格：
Voltage rating:250V AC/DC
额定电压：250V AC/DC
Current rating:2A AC/DC
额定电流：2A AC/DC
Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：500V AC/分钟
Temperature range:-40℃-+105℃
温度范围：-40℃-+105℃
Insulation resistance:1000MΩ min
绝缘电阻：1000MΩ Min
Contact resistance:20MΩ Max
接触电阻：20MΩ Max
Plating Category:1U" Gold
镀层:1U" Gold
Reflow soldring
temperature:260±5℃，10S
回流焊温度：260±5℃，10S

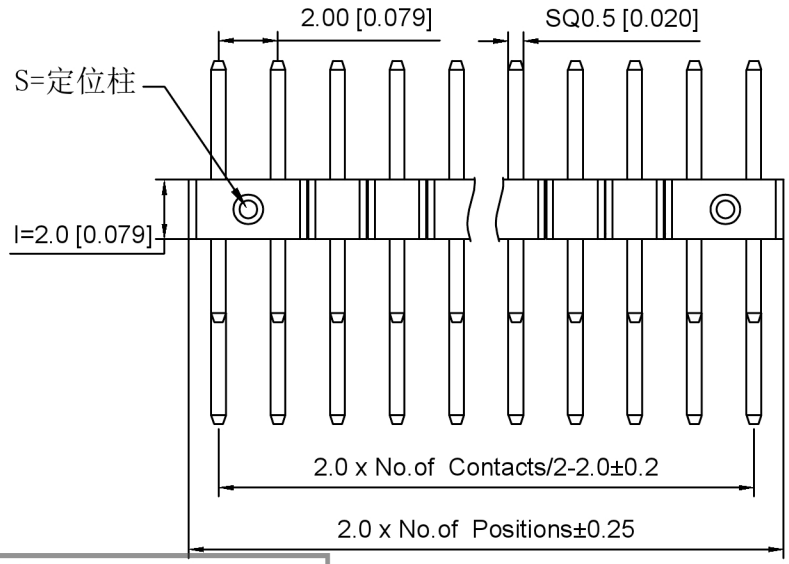

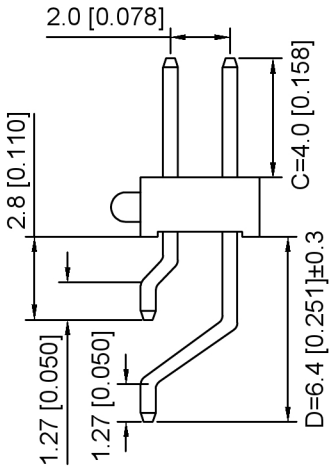

X4621WRS-2xXXIS-C40D64

X	W	R	S	-	2xXX	I	S	-	C40	D64
①	②	③	④		⑤	⑥	⑦		⑧	⑨

1.Series No
2.Category:W-Wafer
3.Welding Board Angle:R-Stright 90°
4.Welding Way:S-SMT
5.Row No.Pin No:2xXX Pin
6.Plastic Height:I=2.0mm
7.Category:S-With positioning column
8.Pin length:C=4.0mm
9.Pin length:D=6.4mm

X4621WRS-2xXXI-C40D64	PA6T	Brass	X4621F
X4621WRS-2xXXIS-C40D64			
PART N0	Material	Material(Pin)	Suitable XKB Female

广东星坤科技股份有限公司
文件工程章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
Δx		日期		
Δx				
Δx				

REVISIONS

ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: 2.0mm BTB Connector
DWN		VIEW:	PART NO.: X4621WRS-2xXXIS-C40D64
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X4621WRS-2xXXIS-C40D64
APPD		SIZE: A4	WEIGHT / SHEET 1/1 / REVISION A0