


Stecker ZGL-4...

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Schraubanschluss.

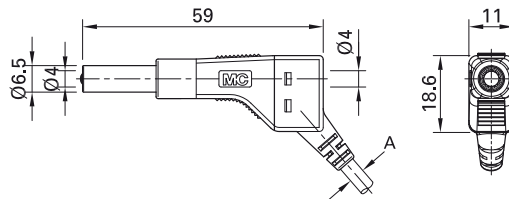

Montageanleitungen

MAH555, MAH556


www.staubli.com/electrical

Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Leitung (A)		Montage- anleitung		*Farben				
64.9325-*	ZGL-410	30 VAC / 19 A 60 VDC / 19 A	min. Ø 3,4 mm max. Ø 3,9 mm	1,0 mm²	MAH 555	Ni	20	21	22	23	24
							25	26	27	28	
64.9326-*	ZGL-425	30 VAC / 32 A 60 VDC / 32 A	min. Ø 3,4 mm max. Ø 3,9 mm	2,5 mm²	MAH 556	Ni	20	21	22	23	24
							25	26	27	28	

Stecker SLS4...-L

Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle.

Lötanschluss.

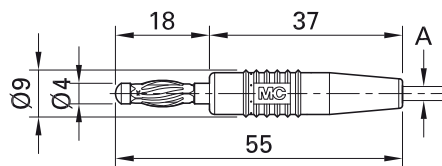

Montageanleitung MA116

www.staubli.com/electrical

Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Leitung (A)		*Farben										
22.2646-*	SLS410-L	30 VAC / 19 A 60 VDC / 19 A	Ø 3,0 mm 1,0 mm²	Au	<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td></td></tr></table>	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
21	22	23	24	25											
26	27	28	29												
22.2648-*	SLS425-L	30 VAC / 32 A 60 VDC / 32 A	Ø 3,8 mm 2,5 mm²	Au	<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	21	22	23	24	25	29				
21	22	23	24	25											
29															

Einzelteile

22.2170-*	KT410-L	Knüpfülle für SLS410-L
22.2190-*	KT425-L	Knüpfülle für SLS425-L
22.1011	LS410-L	Stecker für SLS410-L
22.1015	LS425-L	Stecker für SLS425-L