


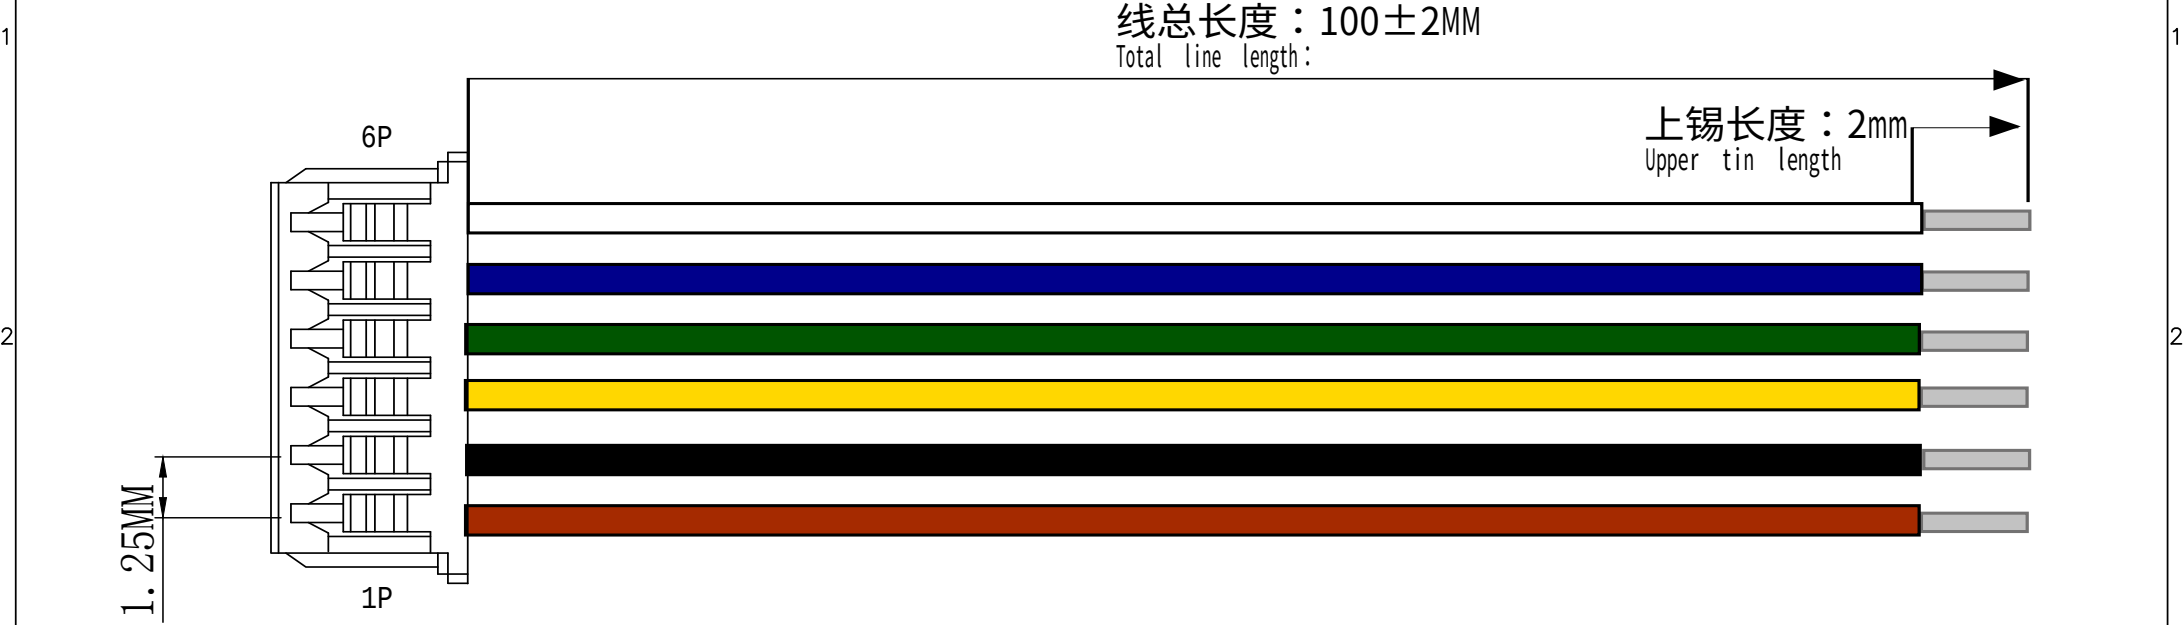

拉力范围标准

端子与线≥1.0kgf (min)

端子与胶壳≥0.8kgf (min)

线标:UL1571 线耐温:80℃

线号:28AWG Φ0.9 线耐压:30V

线芯:7*0.127 最大电流:0.8A

MX1.25端子：磷铜

MX1.25-NP胶壳：尼龙阻燃

NO.	日期 DATE	描述 DESCRIPTION	修订者 REVISED BY	规格SPECIFICATION				公差 TOLERANCES	未注明公差之尺寸范围 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.	
④		MX1.25-4P单头上锡2mm L=100mm		制图 DRAWN BY	设计 DESIGNED BY	审核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	单位 UNIT	mm	X±0.3/ .XX±0.1 角度 ±2°
③								比例 SCALE	1:1	XX±0.3/.XX±0.1,ANG.±2°
②								日期	2025.04.15	
①										

深圳市金航标电子有限公司
Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.