
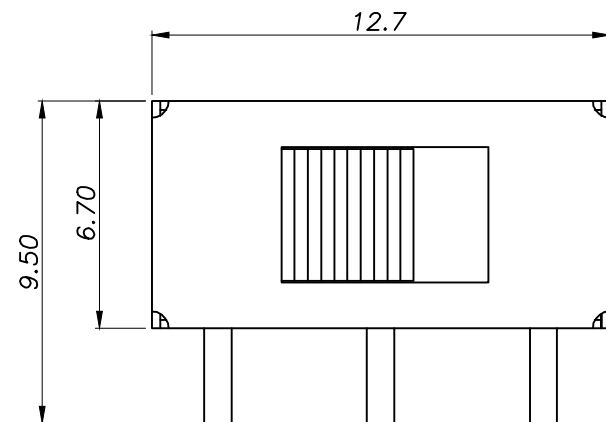
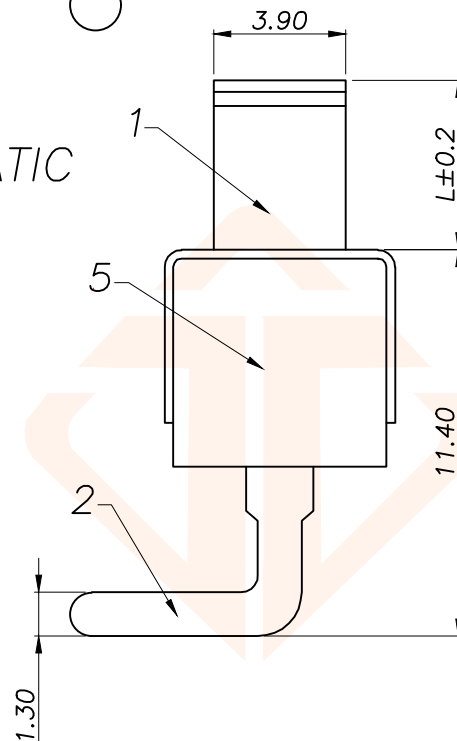


SCHMATIC

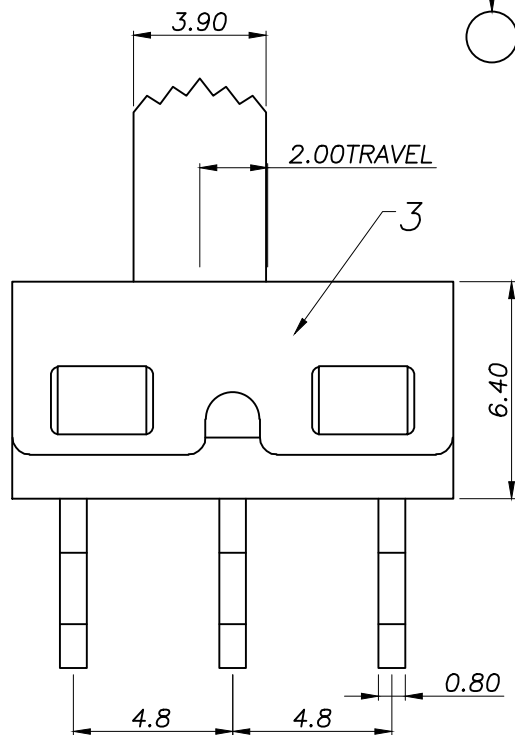

主要技术性能	
额定负载	AC125V 2A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	≤100mΩ
力度	250±100gf
回流焊	235±5度
寿命	3000次

L	P/N
2.0	CSS12D06-H2
3.0	CSS12D06-H3
4.0	CSS12D06-H4
5.0	CSS12D06-H5
6.0	CSS12D06-H6
...	
12.0	CSS12D06-H12

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	胶身	PPS	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPS	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd				
X.:±0.20	X.:0°30'	PART NO. CSS12D06-HX		TITLE: 拨动开关系列		
UNITS	mm	DESIGN: Ethan		MANUFACTURE DWG		
MATERILA	— — —	CHED: Olvia				
FINISH	— — —	APPD: Ava			SCALE N:A	SHEET 1/1