




Datenblatt | Artikelnummer: 858-153

Elementarrelais; Eingangsnennspannung AC 230 V; 4 Wechsler;  
Grenzdauerstrom 5 A; mit Goldkontakten; mit Handbedienung; 22 mm  
Baubreite; 25 mm Bauhöhe



[www.wago.com/858-153](http://www.wago.com/858-153)

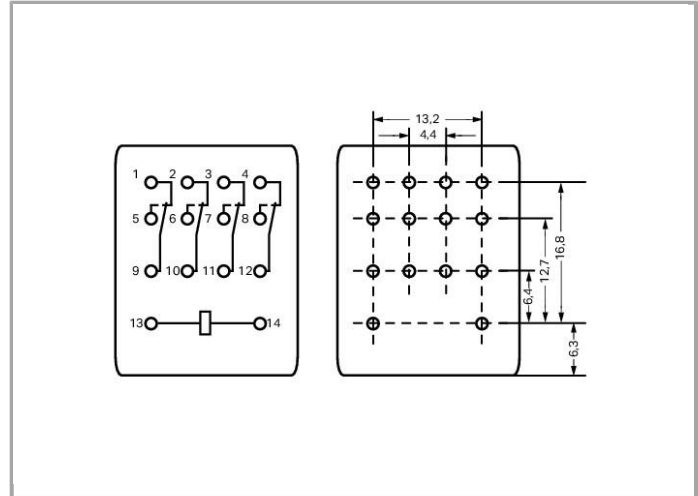

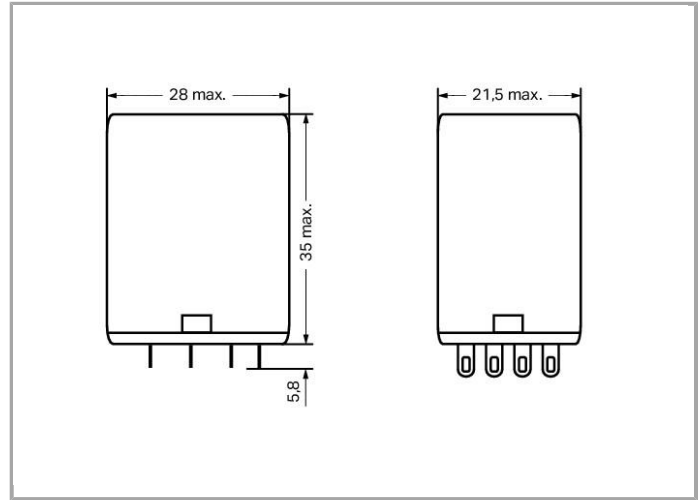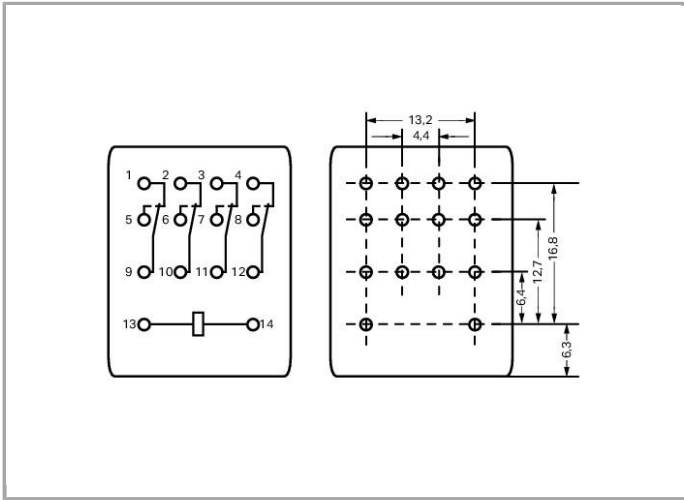

## Artikelbeschreibung

### Hinweis:

\* Um die Goldschicht nicht zu beschädigen, sollten Schaltspannungen von DC 30 V und Ströme von 50 mA nicht überschritten werden. Bei höheren Schaltleistungen verdampft die Goldschicht. Der Niederschlag im Gehäuse kann zur Reduzierung der Lebensdauer führen.

## Daten

### Technische Daten

### Steuerkreis

Eingangsnennspannung $U_N$	AC 230 V
Eingangsnennstrom bei $U_N$	8.3 mA

### Lastkreis

Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	4
Kontaktwerkstoff	AgCe + Au
Grenzdauerstrom	5 A
Einschaltstrom (ohmsch) max.	4 s (AC) 15 A
Schaltspannung max.	AC 250 V
Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 1250 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
Empfohlene Minimallast	5 V / 1 mA / 50 mW
Ansprechzeit typ.	25 ms
Rückfallzeit typ.	25 ms
Prellzeit typ.	4 ms
Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	100 x 10 <sup>3</sup> Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	20 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele

## Signalisierung

Statusanzeige	LED rot mechanisch
---------------	-----------------------

## Sicherheit und Schutz

Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	1.5 kV <sub>eff</sub>
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	1,5 kV <sub>eff</sub>
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV <sub>eff</sub>
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV <sub>eff</sub>
Spannungsfestigkeit Lastkreis/Lastkreis (AC, 1 min)	1.5 kV <sub>eff</sub>
Spannungsfestigkeit Lastkreis/Lastkreis (AC, 1 min)	1,5 kV <sub>eff</sub>
Schutzart	IP20

## Geometrische Daten

Breite	21,5 mm / 0.846 inch
Höhe ab Oberfläche	35 mm / 1.378 inch
Tiefe	28 mm / 1.102 inch

## Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul
------------	------------------

## Werkstoffdaten

Gewicht	1.111 g
---------	---------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 80 °C
--------------------------------	---------------

## Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 61810-1
---------------------	------------

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	CN
GTIN	4055143531955
Zolltarifnummer	85364190890
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
eCl@ss 8.0	27-37-16-01

ETIM 6.0 EC001437

ETIM 5.0 EC001437

## Passende Produkte

### Allgemeines Zubehör



#### Art-Nr.: 858-100

Relaissockel für Industrirelais; 2 und 4 Wechsler; für TS 35; Frontverdrahtung; Push-in CAGE CLAMP®- [www.wago.com/858-100](http://www.wago.com/858-100)  
Anschluss; horizontale Bauform

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

858-153 Zubehör Serie 858	Oct 6, 2014	DOC 25,1 kB	Download
------------------------------	-------------	----------------	----------

#### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.