Kinghelm®

IP68 快速防水接线器/Quick waterproof connector

KH-LP-20-5P

Kinghelm®

产品参数/Technical data

型号 Model	KH-LP-20-5P	
材料 Material	防火阻燃 Fire and flame retardant UL94V-2	
额定输出 Rated output	IEC/:24A 450VAC	
防护等级 IP code	IP68	
接线内芯 Terminal	2P/3P/4P/5P	
工作温度 Working	T85	
接线范围 Rated connecting capacity	欧规 European:0.5 ~ 2.5mm²	
密封胶塞/seal plug		
胶塞孔径/plug aperture	8mm	12mm
适用线径/Available cable diameter (橡胶圆线/Round rubber cable)	2*M20(4-8mm)	2*M20(6-12mm)
防水测试 Testing	IP68	
参考剥线长度 Refer to stripping length	6mm (0.5~1.0mm²) 6mm (1.5~2.5mm²)	
产品尺寸 Product Size(参考实际尺寸图)	39*124mm (Refer to actual drawing)	
认证 Certification	CE,ROHS	
产品应用/Application	水底/Underwater(淡水 fresh water) 地埋/Underground	

Kinghelm®

产品图纸/Product drawings

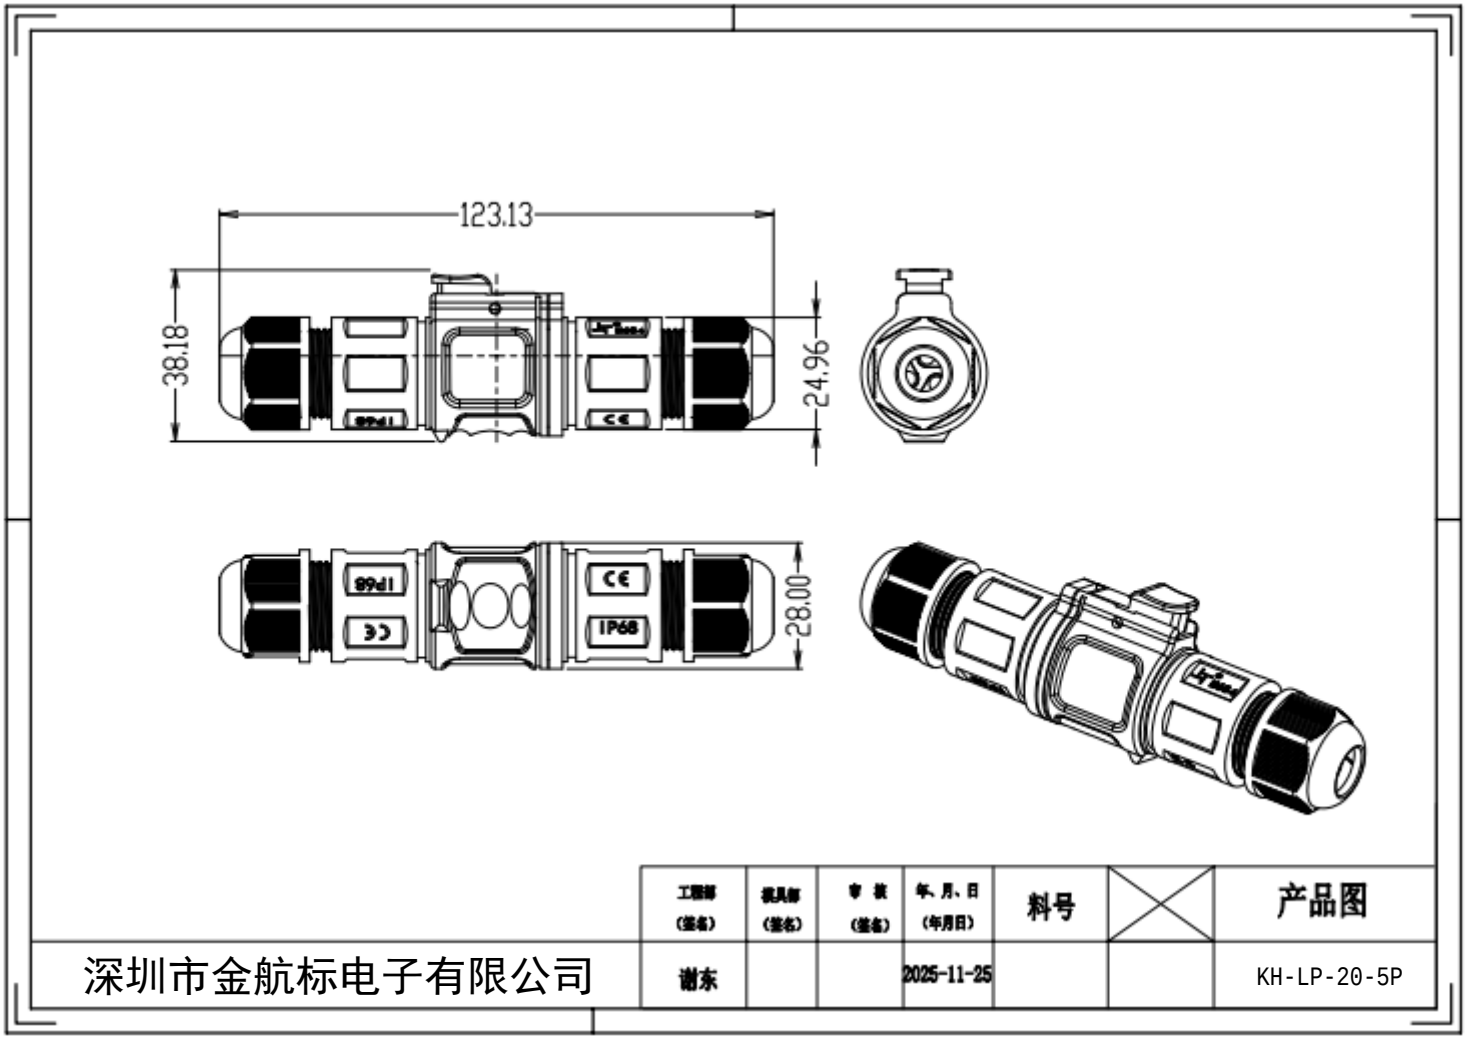

工程部（签名）	模具部（签名）	审 核（签名）	年、月、日（年月日）	料号		产品图
深圳市金航标电子有限公司	谢东			2025-11-25		KH-LP-20-5P
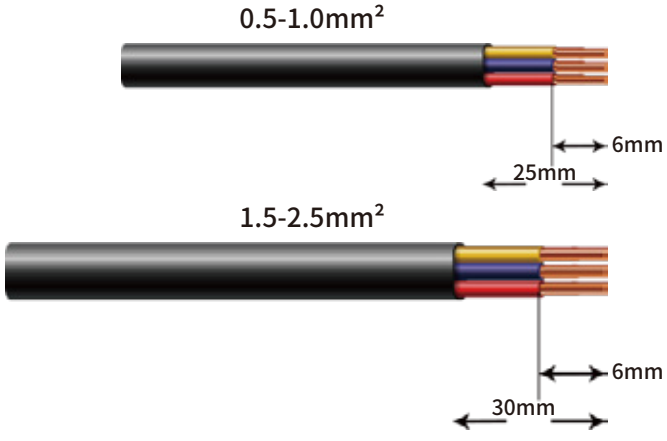
参考剥线长度 Refer to stripping length