

## D-RUKKB10 端板产品规格书



|    |     |    |            |
|----|-----|----|------------|
| 编制 | 黄维兴 | 日期 | 2022-05-12 |
| 审核 | 刘燕青 | 日期 | 2022-05-12 |
| 批准 | 刘 建 | 日期 | 2022-05-12 |



2022-05-12 发布

2022-05-12 实施

江西航同电气科技有限公司 发布

| 版本更新记录 |            |     |    |      |
|--------|------------|-----|----|------|
| 版本     | 日期(年/月/日)  | 编制  | 批准 | 更新内容 |
| V1.0   | 2022-05-12 | 黄维兴 | 刘建 | 首发   |
|        |            |     |    |      |
|        |            |     |    |      |
|        |            |     |    |      |
|        |            |     |    |      |
|        |            |     |    |      |
|        |            |     |    |      |
|        |            |     |    |      |
|        |            |     |    |      |
|        |            |     |    |      |
|        |            |     |    |      |

## 1、产品介绍

D-RUKKB10 端板，采用阻燃尼龙注塑而成，用于 RUKKB10、RUKKB10-PV 双层接线端子，主要起到隔离、防尘、绝缘等作用。


## 2、产品图片



## 3、技术参数：

|       |            |
|-------|------------|
| 材料：   | 尼龙         |
| 阻燃等级： | UL94 V-0   |
| 工作温度： | -40℃~+105℃ |

#### 4、外形尺寸：

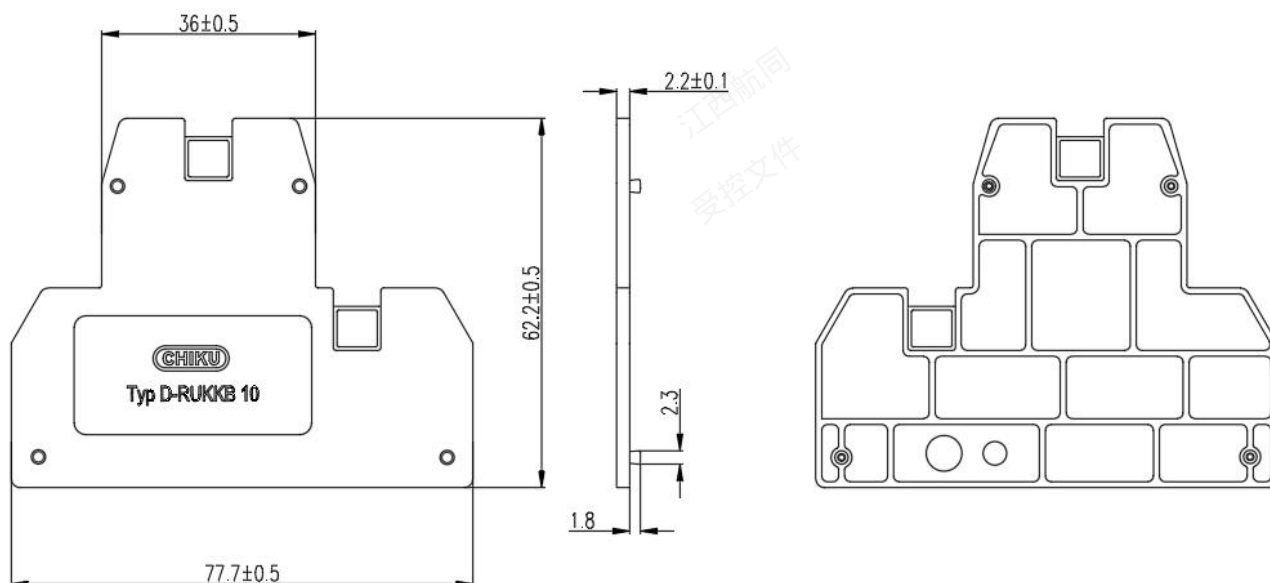

#### 5、产品 BOM 表：

| 序号 | 零件名称 | 零件材质 | 表面处理 | 数量 | 颜色 | 备 注      |
|----|------|------|------|----|----|----------|
| 1  | 端板   | 尼龙   | /    | 1  | 灰色 | UL94 V-0 |

#### 6、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

#### 7、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。