

RBN75W 开放式端子产品规格书



编制	黎志军	日期	2021-07-26
审核	敖贵平	日期	2021-07-26
批准	刘燕青	日期	2021-07-26



2021-07-26 发布

2021-07-26 实施

江西航同电气科技有限公司 发布

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2021-07-26	黎志军	刘燕青	首发

1、产品介绍：

RBN 75W 开放式接线端子，可视接线，特别适合在狭小空间中使用，可直接卡导轨，安装方便；操作简单一目了然，标记条清晰醒目，透明绝缘防尘盖保证安全，方便维护。


2、产品图片：



3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-1 GB/T 14048.7
额定电压电流：	660V 94A
工频电压：	AC3000V, 1Min
接线范围	2.5-22mm ²
拧紧扭矩：	M6: 3.6-5.4 Nm
阻燃等级：	UL94 V-0
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T 2423.17, 可保证盐雾 48H 测试合格
安装地点：	海拔高度 2000 米以下
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃ ~ +105℃

4、外形尺寸：

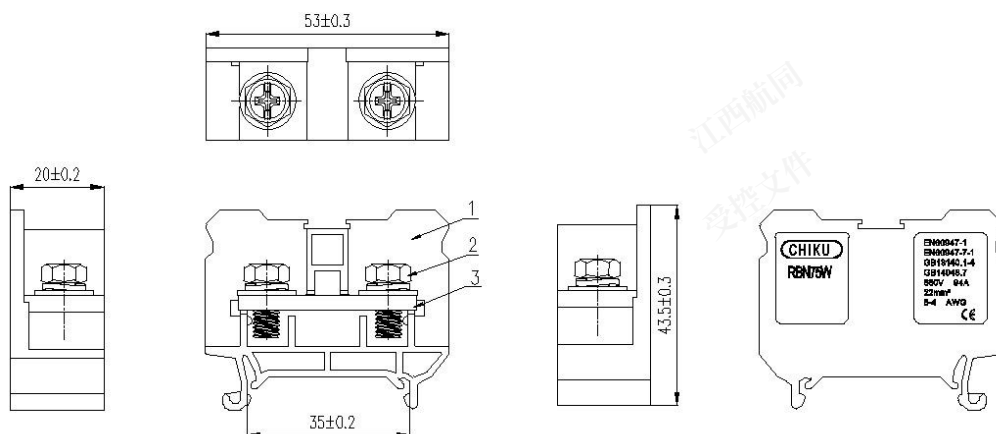

5、产品 BOM 表:

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	外壳	尼龙	/	1	黑色	UL94 V-0
2	螺钉组件	钢	镀环保彩锌	2	本色	/
3	导电片	铜	镀环保镍	1	本色	/

6、配件表:



D-RBN 75W



G-75W



Z-RBN



导轨

D-RBN 75W 端板, 用于产品末端封闭端子裸露的金属部分, 保护端子不被氧化, 起阻隔电气安全防护等作用。	G-75W 透明防尘盖, 起防尘绝缘等作用, 方便维护。	Z-RBN 快速标记条, 安装于端子中央, 清晰且不易脱落便于维护。	TS35 系列导轨, 材质为钢, 表面镀锌, 用于接线端子的安装和固定作用。
--	------------------------------	------------------------------------	--

7、储存环境:

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%, 温度不高于+40℃, 不低于-10℃的仓库中; 周围空气中无酸性, 碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

8、环保符合性:

产品设计满足 RoHS 要求。