
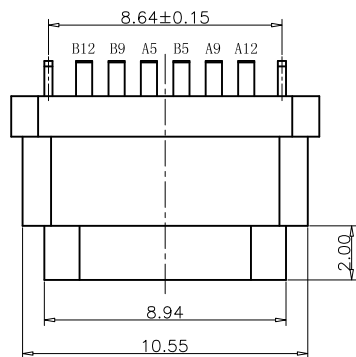
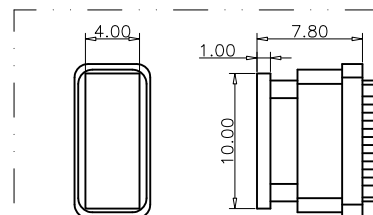
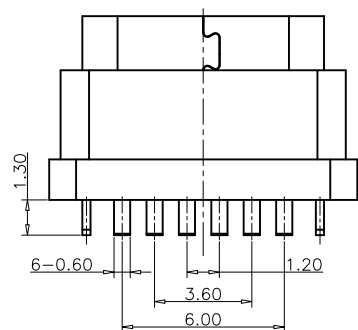
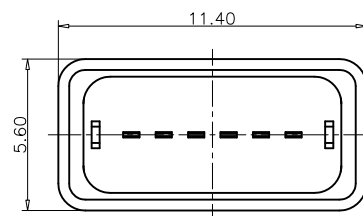



RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

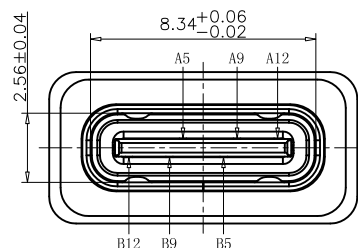

装前塞示意图

备注 (NOTE):

- 电气特性:
 - 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
 - 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 额定电压: 5V.
 - 耐电压: 100VAC.
 - 绝缘电阻: 至少100兆欧.
- 机械性能:
 - 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 插拔次数: 10000次.
- 工作环境: -20℃ to +85℃.

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
		B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL, NI PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL, TIN/Au/Ni PLATED
3	1MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0
4	2MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0

产品图

PRODUCT CHART DWG


公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE



X.	± 0.15	X.	$\pm 5^\circ$
.X	± 0.10	.X	$\pm 2^\circ$
.XX	± 0.05	.XX	$\pm 1^\circ$
.XXX	± 0.03	.XXX	$\pm 0.5^\circ$

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-468K2028Y10000
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE-C3.1防水母座立式L=6.8
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	两脚插板LCP黑胶DIP 6PIN
				版本 VER	AD

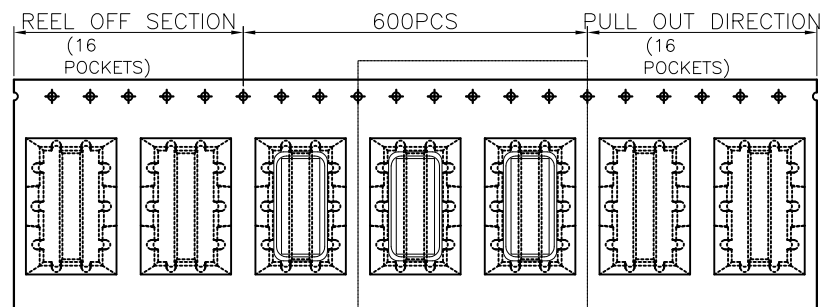

SEE DETAIL X

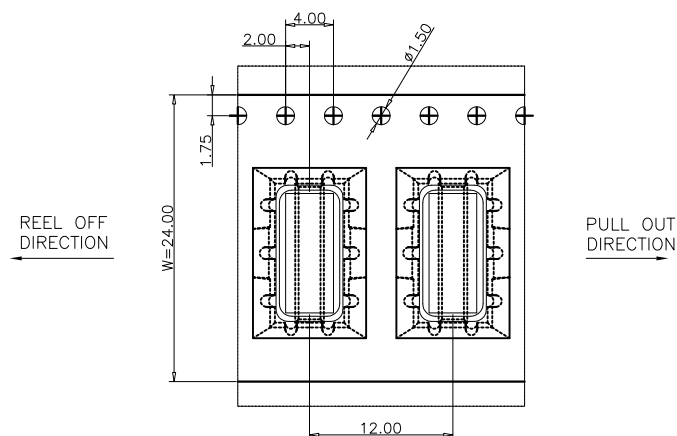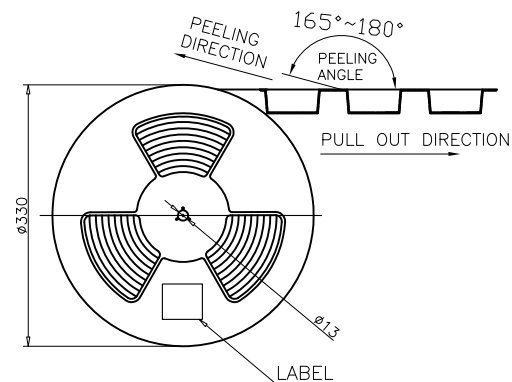

REEL AND TAPE

REEL AND TAPE

FOLDER
PAPER BOARD

CARTON

CONNECTOR (PCS)

REEL

CARTON

600

6000

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.15	X.	±5.°
.X	±0.10	.X	±2.°
.XX	±0.05	.XX	±1.°
.XXX	±0.03	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位
UNITS

MM

制图
DRAWING

Z-Y-B

制图料号
PRODUCT PART NO.

产品名称
PRODUCT NAME

TYPE C 6P 立插防水母座H=6.8mm (E款)
-包装规范

比例
SCALE

1:1

审核
CHKD

郭治富

角法
VIEW

版本
VER

AD

日期
DATE

2016-09-09

核准
APPD

黄国荣