
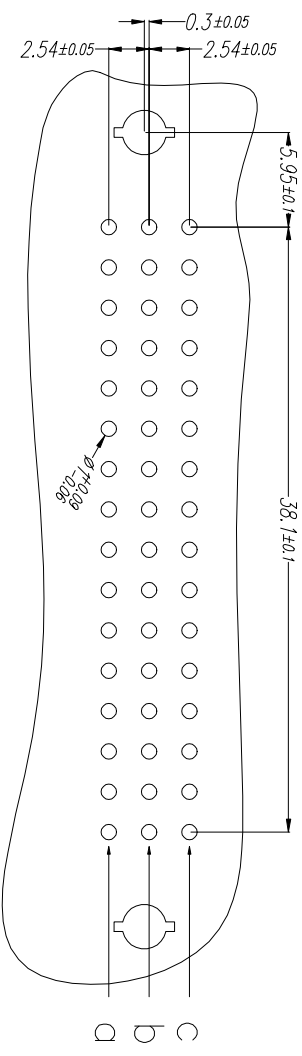
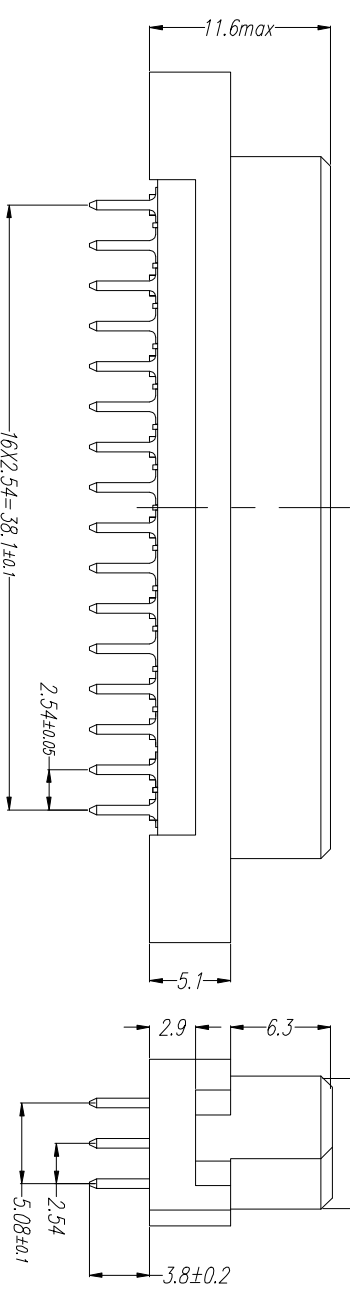


T W N

1 2 3 4 5 6 7 8

ROHS  
符合ROHS指令声明书

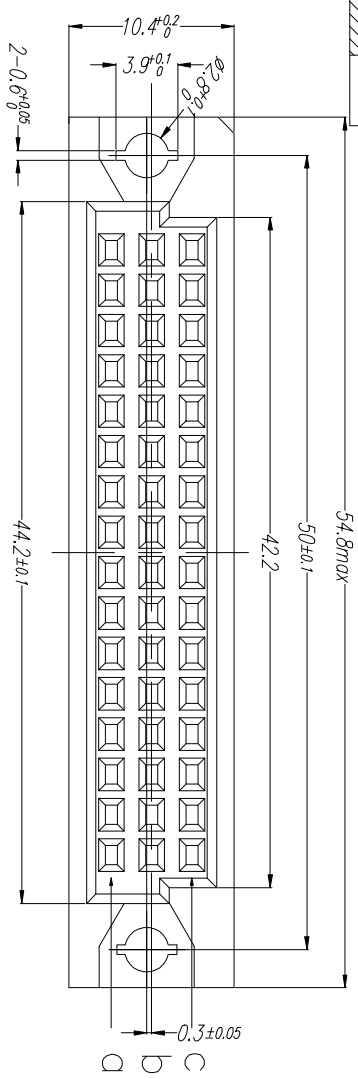

**技术要求**

**1. 材料及表面处理**

- A. 绝缘体材料: PBT
- B. 端子材料: 铜合金
- C. 端子电镀要求: 半金半锡

**2. 电气特性**

- A. 绝缘电阻  $\geq 10^6 M\Omega$
- B. 接触电阻:  $\leq 20m\Omega$ .
- C. 抗电压强度: 1000V AC
- D. 额定电压 250V AC
- E. 额定电流 1.5A

**3. 机械特性**

- A. 插入力和拔出力  $\leq 0.94N/PIN$
- B. 保持力  $\geq 0.15N/PIN$

**4. 工作环境**

工作温度:  $-55^{\circ}C$  至  $125^{\circ}C$ .

**5. 插拔寿命 500次**

其余详见规格书

重点尺寸	名称: 半C型48芯欧式连接器直身	视图:	比例:	版次: A0
( ) 参考尺寸	型号: FHC48S-0303D	单位: mm	缩尺:	页次: 1/1
未注尺寸公差	图号:	客户型号或物料编码		
GB1804-m	批准:			
0-6 ±0.1	审核:			
6-30 ±0.2	设计:			
30-120 ±0.3				

吸塑盘	序号	更改内容	批准
包装			

格力浦电子有限公司  
CLIP CLIP ELECTRONIC CO., LTD