


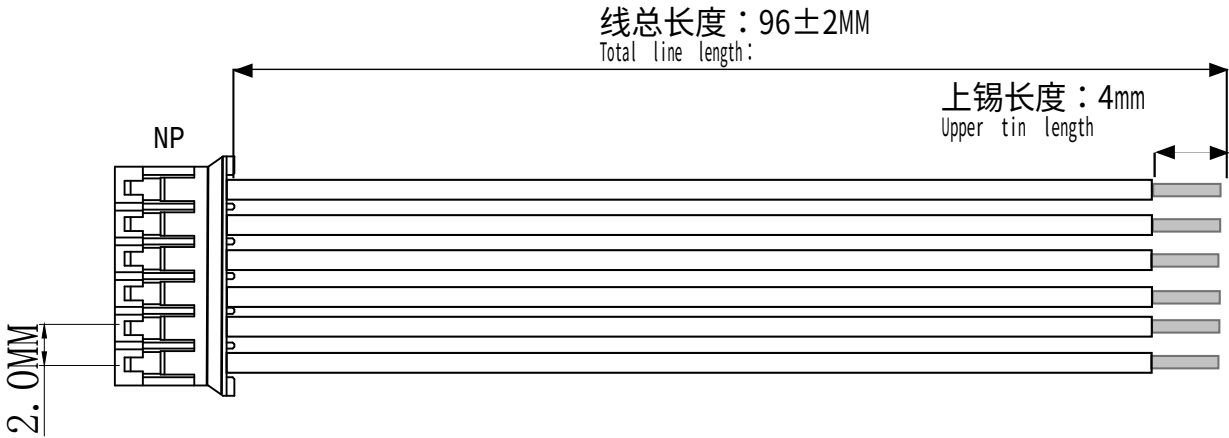

拉力范围标准

端子与线≥2.5kgf (min)

端子与胶壳≥1.5kgf (min)

线标:UL1007 线耐温:80℃

线号:26AWG Φ1.3 线耐压:300V

线芯:7*0.16 最大电流:1.2A

PH2.0端子: 磷铜

PH2.0-NP胶壳: 尼龙阻燃

NO.	日期 DATE	描述 DESCRIPTION	修订者 REVISED BY	规格SPECIFICATION				公差 TOLERANCES	未注明公差之尺寸范围 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.	
④		PH2.0-4P单头上锡4mm L=96mm		制图 DRAWN BY	设计 DESIGNED BY	审核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	单位 UNIT	mm	.X±0.3/.XX±0.1 角度 ±2°
③								比例 SCALE	1:1	.X±0.3/.XX±0.1,ANG.±2°
②								日期	2025.04.15	
①										

深圳市金航标电子有限公司
Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.