


RTB4-HEDI 刀闸接线端子产品规格书



编制	王志明	日期	2022-01-19
审核	刘燕青	日期	2022-01-19
批准	刘 建	日期	2022-01-19

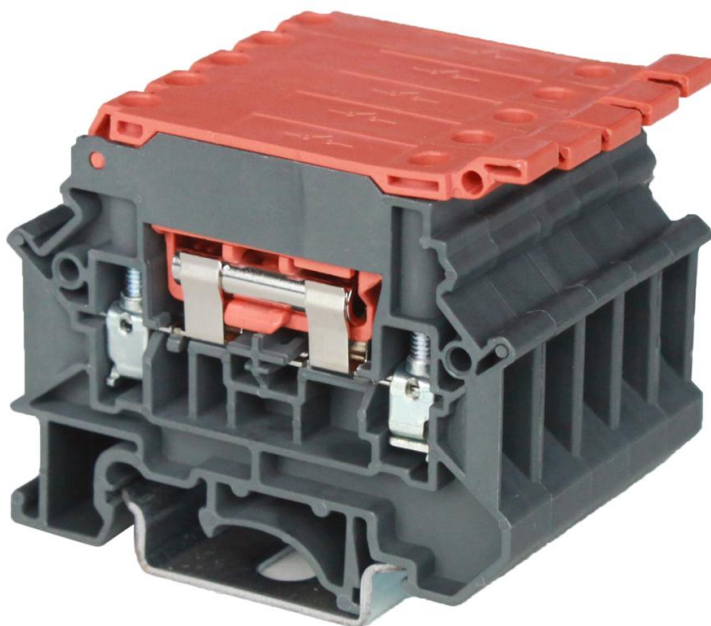

2022-01-19 发布

2022-01-19 实施

江西航同电气科技有限公司

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2022.01.19	王志明	刘建	首发

1、产品介绍

RTB4-HEDI 经济型悬臂式刀闸分断端子，以便能迅速找到故障并在无电压情况下进行检修，操作简单，厚度薄，节省空间，因过渡电阻低，电流负荷能力可高达 16A，封闭牢固的绝缘外壳，过渡电阻稳定低值。


2、产品图片



3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-1 GB/T 14048.7
额定电压电流：	500V 16A
标准接线范围：	0.5-6mm ² （刚性导线）/0.5-4mm ² （柔性导线）
拧紧扭矩：	0.5-0.6 Nm
额定脉冲电压：	6KV
工频耐压：	2500V/Min
阻燃等级：	UL94-V0
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T 2423.17，测试环境：温度 35℃，测试时间 48H
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃～+105℃

4、外形尺寸:

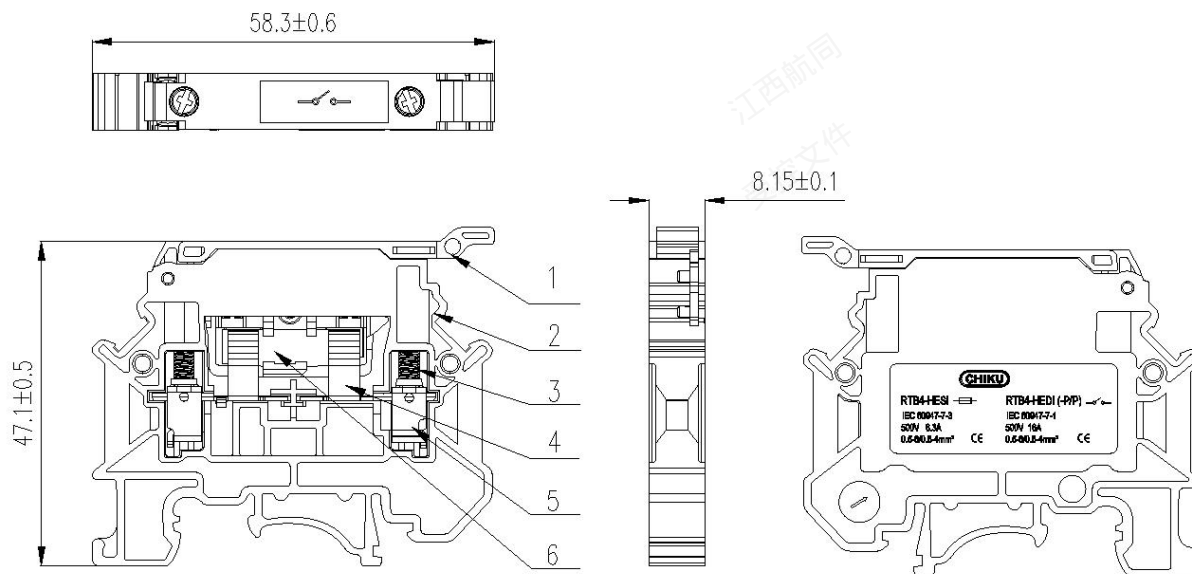

5、产品 BOM 表:

序号	名称	材质	数量	颜色
1	手柄	尼龙	1	橙色
2	外壳	尼龙	1	铁灰色
3	螺钉	钢	2	银色
4	导电片	铜	2	银色
5	压线框	钢	2	银色
6	导电管	铜	1	银色

6、配件表:



UBE/D

KLM-A

ZB8

E/UK

UBE/D 端子标记座，用于在导轨上端子的标记，可书写识别号。	KLM-A 透明标记夹，用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记，用在固定件的中间安装和标记识别。	标记条 ZB8 专业设计于接线端子使用，在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。	E/UK 通用端子终端固定件，用于端子的首尾起到固定端子的作用，通常在一组中使用两个。
---------------------------------	---	---	---



D-RTB4-HESI



EB 10-8



导轨

D-RTB4-HESI 端板, 用于产品末端封闭端子裸露的金属部分, 保护端子不被氧化。	EB10-8 边插件, 用于端子的短接和连接, 可选用 2 位、3 位、10 位型号, 必要时可根据具体情况剪短使用。	TS35 系列导轨, 材质为钢, 表面镀锌, 用于接线端子的安装与固定。
---	--	---

7、储存环境

应贮存在空气流通良好的仓库中, 相对湿度不大于 80%, 温度介于-10℃和+40℃之间, 空气中无酸性, 碱性或其它腐蚀性气体。

8、环保符合性

产品设计符合 RoHS 要求。