


RUK10-DREHSI 保险丝端子产品规格书



编制	黄桂平	日期	2022-01-24
审核	刘燕青	日期	2022-01-24
批准	刘 建	日期	2022-01-24



2022-01-24 发布

2022-01-24 实施

江西航同电气科技有限公司 发布

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2022.01.24	黄桂平	刘建	首发

1、产品介绍:

RUK10-DREHSI 螺帽式保险丝端子，有带或不带熔断识别的规格为 5x20 的保险丝端子，另有配发光和不发光二级管显示的保险丝端子。颜色有黑色和灰色，特殊可根据客户需求定做。


2、产品图片



2、技术参数:

产品标准:	IEC60947-7-1 GB/T14048.7 UL1059
额定电压电流:	800V 10A
接线范围	0.5-16 mm ² (刚性导线) / 0.5-16 mm ² (柔性导线)
拧紧扭矩:	1.0-1.2 N.m
阻燃等级:	UL94 V-0
工频电压:	3000V/Min
产品盐雾测试:	参考标准 GB/T2423.17, 测试环境: 温度 35℃, 测试时间钢 48H/铜 72H, 测试结果 OK。
污染等级:	3 级
工作温度:	-40℃ ~ +105℃

4、外形尺寸:

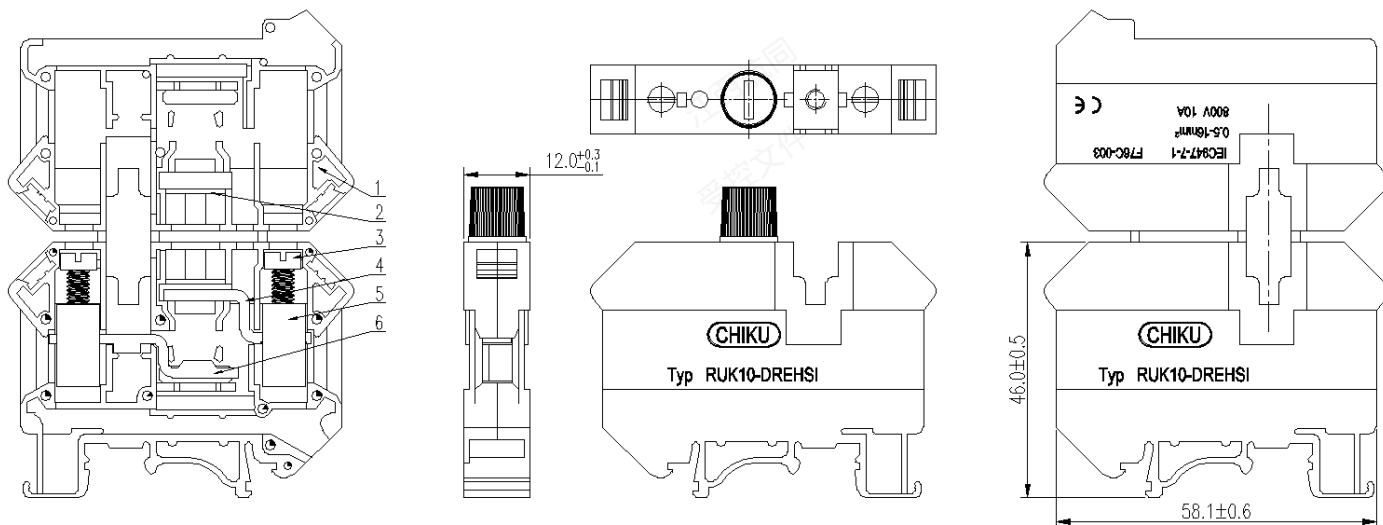

5、产品 BOM 表:

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	外壳	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0
2	帽头	尼龙+铜	/	1	/	/
3	螺钉	铜/钢	环保镍	2	本色	/
4	导电片	铜	环保镍	1	本色	/
5	压线框	铜	环保镍	2	本色	/
6	导电片	铜	环保镍	1	本色	/

6、配件列表:



UBE/D



KLM-A



保险丝管



E/UK

UBE/D 端子标记座，用于在导轨上端子的标记是识别号的书写。	KLM-A 用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记，用在固定件的中间安装和标记识别。	保险管规格 5*20，电流不超过 10A 的均可匹配。	E/UK 通用端子终端固定件，用于端子的首尾起到固定端子的作用，通常在一组中使用两个。
---------------------------------	---	-----------------------------	---



导轨



标记条

TS35 系列导轨，材质为钢，表面镀锌，用于接线端子的安装与固定。	标记条 ZB8 专业设计于接线端子使用，在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。
-----------------------------------	---

7、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

8、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。