


Verdrahtungsleitung geschirmt - massiv - PVC, Yv0(St) Y

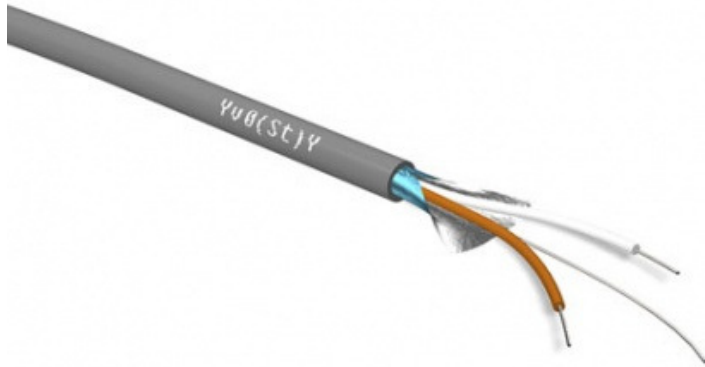

Verwendung:

Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung in massiver oder flexibler Ausführung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.

Aufbau:

Leiter:	Cu-Draht
Leiteraufbau:	0,5mm, vz.
Aderisolation:	PVC
Abschirmung:	AL/PT-Folie, Beilaufdraht
Mantel:	PVC, grau

Elektrische Eigenschaften:

Kapazität:	100pF/m A/A; 170pF/m A/S
Betriebsspannung:	500V
Spannungsfestigkeit:	1200V
Temperaturbereich:	ruhend: -25 °C bis +70 °C bewegt: -5 °C bis +70 °C
Biegeradius:	min. 15x AD

Verdrahtungsleitung geschirmt - massiv - PVC, Yv0(St)Y

Bestell-Nr.	Abmessung (mm)	A-Ø (ca. mm)	Gewicht (kg/km)	Cu.-Gewicht (kg/km)
6902051	2x0,5/0,9	2,9	15	5,8
