
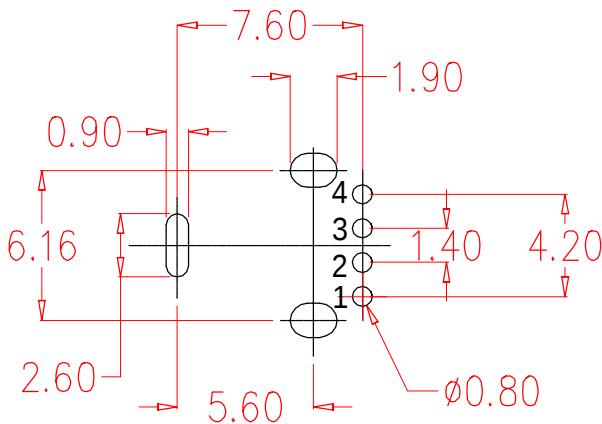
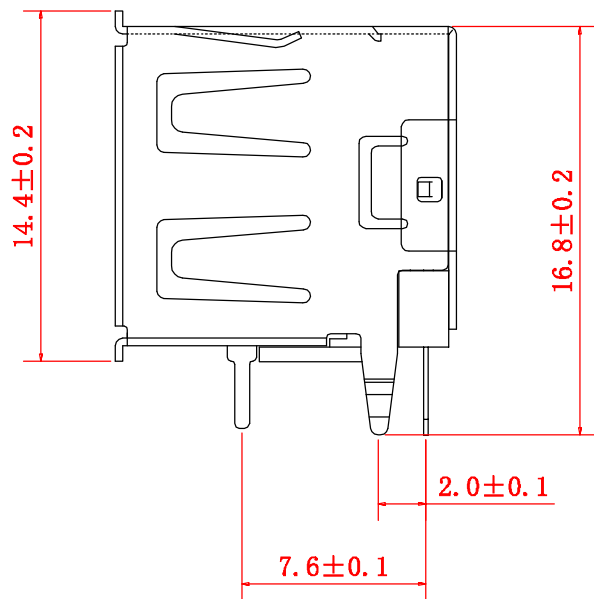
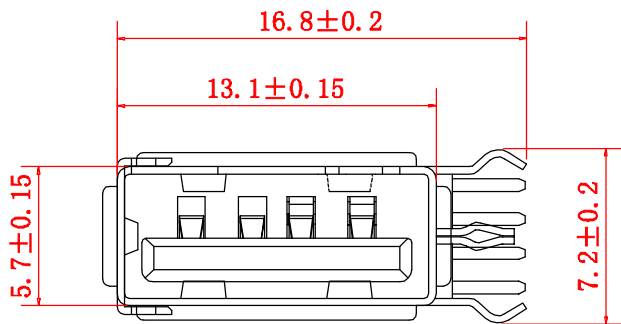


Kinghelm®

目录
MAPX

设变内容
MODIFICATION

日期
DATE

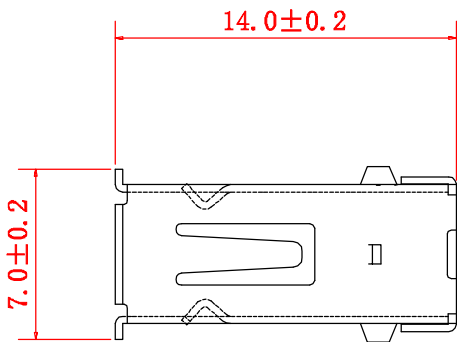

PCB Layout

特性: Specifications:

电气: Electrical:

1. 接触阻抗: Contact Resistance:
30 milliohms MAX
2. 耐电压: Dielectric With Standing Voltage:
500 V AC AT Sea Level
3. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000 MEGA ohms MIN

机构: Mechanical:

1. 结合力: Mating Force:
35 N MAX 最大 35 N
2. 拔出力: Unmating Force:
8 N MIN 最少 8 N

材料: Material:

1. 塑胶: PBT.
2. 端子: Contact: C2680
3. 外壳: Shell: SPCC

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area:
Tin/Lead On Solder Tails. 接触点镀金, 脚镀锡
2. 外壳: Shell:
Nickel Plating . 镀镍

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X'	±6'
.X	±0.25	.X'	±3'
.XX	±0.20	.XX'	±2'
未标注的公差按一般标准计算			

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-AF90CWJ-14JB-0X

0755-28190160

单位
UNITS

MM

制图
DRAWING

客户料号

比例
SCALE

1:1

审核
CHKD

产品名称

日期
DATE

2014/04/23

核准
APPD

角法
VIEW

侧插短体卷边14.0MM

版本
VER

A0