

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer: _____	客户代码 Customer Code: _____
客户料号 Customer NO.: _____	本公司料号 Model NO.: PR-08E-KH
规格名称 Description: 门锁开关	日期 Date: 2023.10.09

☐ 新品承认 New Product Approve	☐ 规格变更承认 Description Change Approve	☐ 材料变更承认 Material Change Approve
设计 Designed 余嘉诚 2023.10.09	审核 Checked 朱树清 2023.10.09	批准 Approved 徐君辉 2023.10.09

客户确认栏 Customer approval

采购 Purchase Dept.	品质 QC Dept.	工程 Engineering Dept.	批准 Approved

结论 Conclusion	☐ 合格 Qualified	☐ 重新送样 Sample Test Again	☐ 不合格 Unqualified
------------------	--	--	---

地址: 浙江省乐清市宋湖工业区汇丰路 92 号 邮编: 325600

Add: NO.92 Huifeng Road, Songhu Ind. Zone, Yueqing
325600, Zhejiang, China

Tel: 0577-62533000 61522500 62532000


Fax: 0577-62078255 62530255

QQ: 292229076 133653300 200858758



ISO9001 ISO14001 ISO45001

	产品承认书 SPECIFICATION	产品名称 Product name	门锁开关 Door Lock Switch	版本 Edition	A
		型 号 Model	PR-08A	Page	1/1
1、 适用范围 电视机门锁开关、空调、汽车、VCD、DVD、电脑及配电柜等 2、 形 状 按图纸所示 3、 材 料 按图纸所示 4、 适用条件 使用温度：-25℃～70℃ 贮藏温度：-25℃～80℃ 注：无特殊规定时，适用于常温常湿。					
	项 目 Item	试验条件 Test Conditions		要求 Requirements	
5.机械性能：					
5.1	动作力	锁紧和打开动作负荷力		200gf～600gf	
5.2	锁紧力	锁紧后的保持力		≥20N	
5.3	耐 热	在温度80℃±2℃中放96h，1～2h常温常湿下恢复后，进行测试。		项目：外观无明显损伤	
5.4	耐 寒	在温度-25℃±2℃中放96h，1～2h常温常湿下恢复后，进行测试。			
5.5	盐 雾	开关在试验温度为35℃±2℃的条件下用5%浓度的盐水溶液持续喷雾8h，停止喷雾16h为一个周期，共做二个周期，取出用清水冲净，自然干燥后，测试接触电阻。			
7.耐久性能：					
7.1	寿命试验	一次锁紧和打开为一个周期，1.5万个周期。		开关动作应无异常电性能应无异常。	
8.其 他：					
8.1、 开关无明显的损伤、污染，外形尺寸符合图纸要求。					



机械性能

动作力: 350gf ± 100gf
寿命: 15 000次
锁住行程: 4 ± 1mm
极限行程: 6 ± 1mm

工作环境

环境温度: -25 ~ +70℃
环境湿度: (40℃) ≤ 95%




物料

4. Y形按键: GP. PA66 白色
3. 弹簧: 不锈钢丝
2. 挂钩: 不锈钢丝
1. 外壳: POM 白色




包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

备注: 线性尺寸的未注公差按GB/T1804 m级。

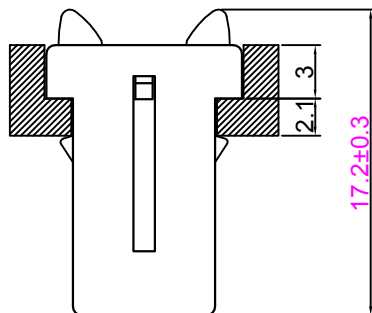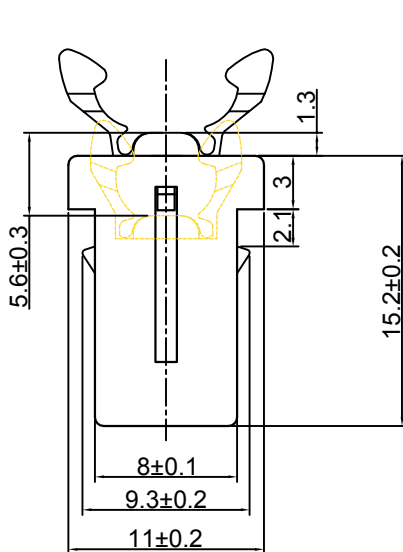

安装孔参考规格

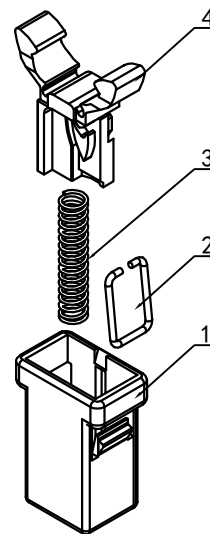

锁舌参考规格

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					门锁开关	PR-08E-KH					
标记	处数	更改文件号	签 名	日期							
设 计	余嘉诚					视图	阶段	标记	质 量	比 例	版本
审 核	朱树清				 Dirnensions are shown:mm(inches)				1:1	B/0	
批 准	徐君辉				2020. 10. 12	第1张		共1张			温州康宏电子有限公司