

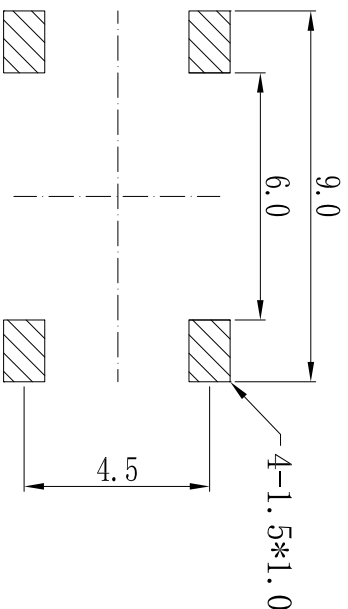
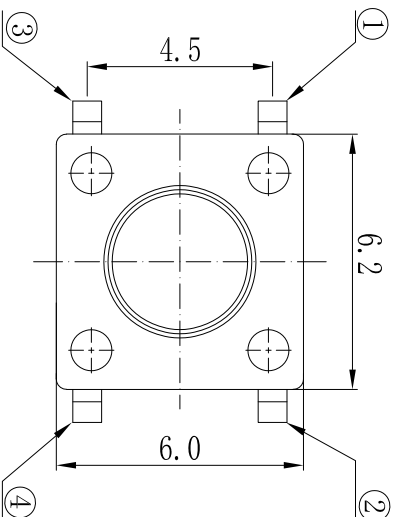
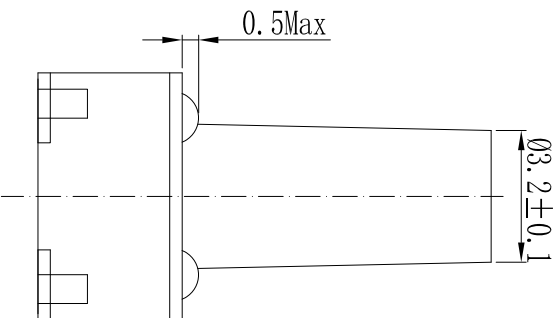


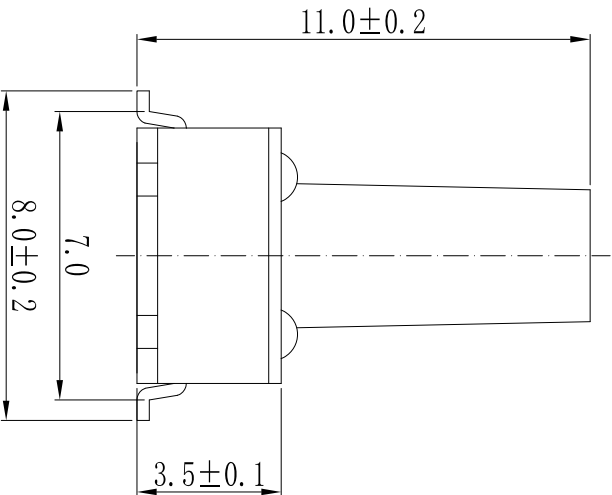

PCB线路板安装图(±0.1)

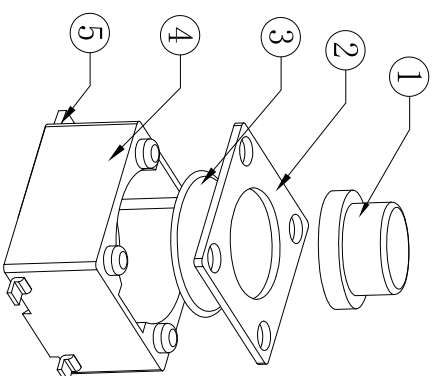

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜 t=0.3	镀银	1	
4	基座	PPA黑色	—	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	—	1	
1	按钮	PPA黑色	—	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差 (mm)					
0~3	±0.05	±0.10	±0.20		
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30		
>6~30	±0.10	±0.20	±0.30		
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80		
角 度			±1°		

设计	S H		产品名称: 轻触开关		
审核	Z F C		图面	A4	产品料号: FG-TC-06B-14-11.0H
标准化			单位	MM	
			比例	1:1	
			重量		产品规格: 贴片底座脚宽8.0
批准	L P J		页码	1/1	
			版次	A/0	

深圳市富港科技有限公司

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		

深圳市富港科技有限公司