






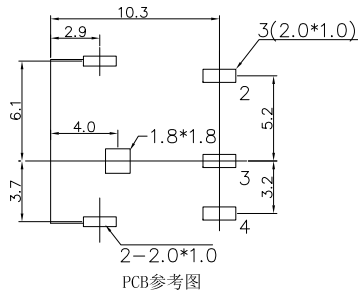


RoHS



技术特性:

1. 使用温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
2. 额定电负额: DC 30V 1.0A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC500V (50HZ) /min
6. 插拔力: 3~25N
7. 寿命: 5000次

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

6	屏 蔽	1PCS	黄铜/SUS	镀铜锡	
5	基 座	1PCS	PPA/PBT	黑 色	
4	插 针	1PCS	黄铜棒	镀铜锡	
3	弹 片	1PCS	磷 铜	镀铜锡	
2	弯 片	1PCS	黄 铜	镀铜锡	
1	平 片	1PCS	黄 铜	镀铜锡	
序号	名 称	数 量	材 料	颜色/电镀	备 注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司					
						视 图				DC插座	
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期						
设 计		日 期	22. 10. 26	标准化		日 期		图样标记		重量	比例
校 对		日 期	22. 10. 26	审 定		日 期					
工 艺		日 期									
审 核		日 期	22. 10. 26					共 页		第 页	
										FG-DC-044A-2. 5	