


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 未注尺寸公差标准如下：                    |  |
| $(0 < X < 6) \pm 0.05$         |  |
| $(6 \leq X < 30) \pm 0.10$     |  |
| $(30 \leq X < 120) \pm 0.15$   |  |
| $(120 \leq X < 400) \pm 0.20$  |  |
| $(400 \leq X < 1000) \pm 0.30$ |  |

尊敬的\_\_\_\_\_

您好！以下是为您推荐的产品，请核实后签字确认回传。如有其它要求，请来电！

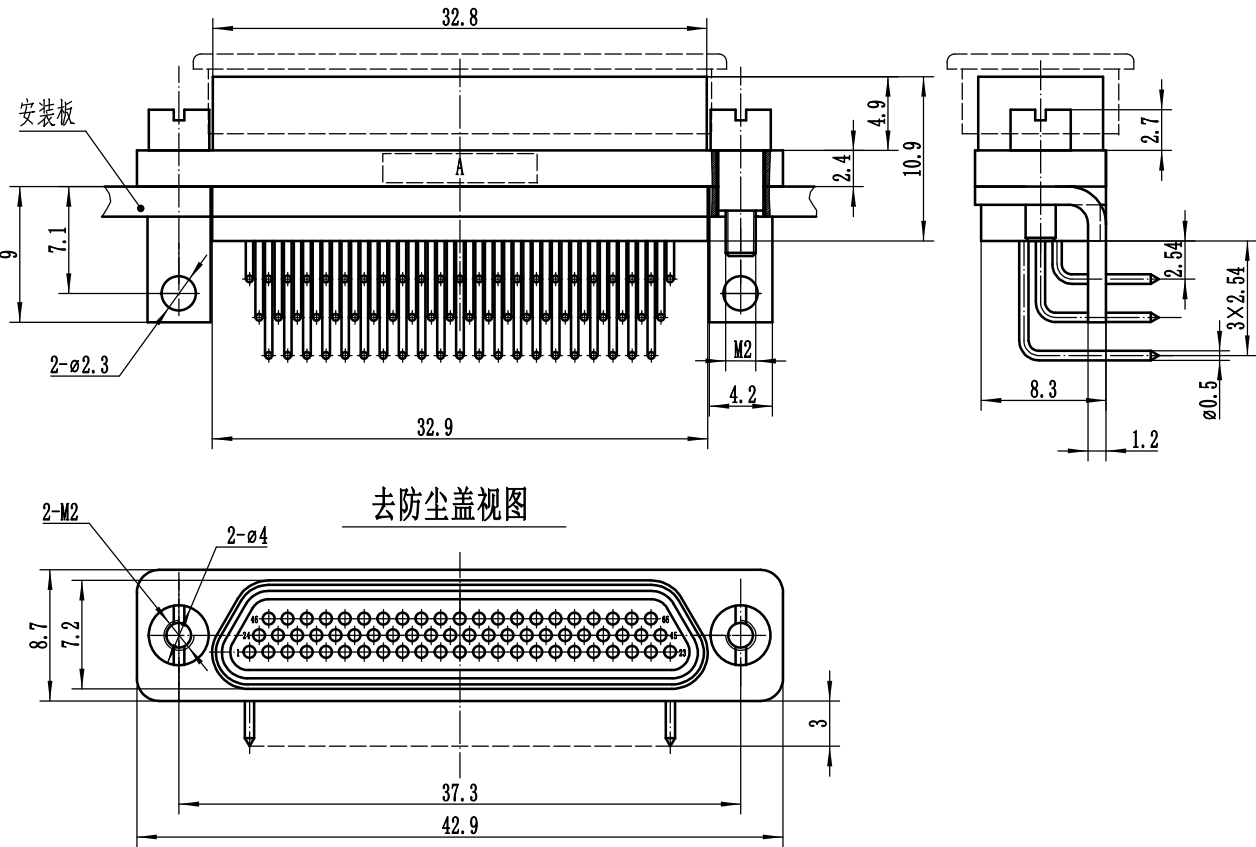

● 主要性能指标

- |                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. 环境温度：-55℃~+125℃ | 5. 介质耐压：800V                          |
| 2. 额定电流：3A         | 6. 机械寿命：500次                          |
| 3. 接触电阻：≤10mΩ      | 7. 振动：10Hz~2000Hz 196m/s <sup>2</sup> |
| 4. 绝缘电阻：≥5000MΩ    | 8. 冲击：735m/s <sup>2</sup> 11ms        |

● 材料和镀层

- 接触材料：铜合金，镀金
- 外壳材料：铝合金，镀镍
- 密封垫：硅橡胶（绿色）

● 标签

- 正面印字位置及方向如字母A所示，印字内容如下表格所示：  
SINZAO J30J-66ZKWP58-J
- 背面印字位置及方向如字母B所示，印字内容如下表格所示：  
批次号

客户确认：\_\_\_\_\_

|      |      |                            |      |    |          |  |
|------|------|----------------------------|------|----|----------|--|
| 视图方向 |      | J30J-66ZKWP58-J<br>射频同轴连接器 | 阶段标记 | C  |          |  |
| 比 例  | 2:1  |                            | 编 制  | 孙峰 | 20251104 |  |
| 版 次  | A. 0 |                            | 批 准  | 吴玲 | 20251104 |  |



陕 西 新 凿 科 创 有 限 公 司

Shaanxi SinZao Technologies Co., Ltd

电话：86 029-82697889 地址：陕西省西安市南二环东段39号陕铁大厦二楼