

TS-K 隔板产品规格书



产品名称： 隔板

产品型号： TS-K

产品料号： /

版 本： 1.0

版本	生效日期	编制	批准	更新内容（保留最新 3 版记录）
1.0	2025.7.22	龚成	敖贵平	首版创建


编制/日期龚成 2025.7.22 审核/日期黄佳 2025.7.22 批准/日期 敖贵平 2025.7.22

目录

1. 产品简介-----	3
2. 产品图示-----	3
3. 技术参数-----	3
4. 外形尺寸-----	4
5. 产品 BOM 表-----	4
6. 储存环境-----	4
7. 环保符合性-----	4

1、 产品简介

T-SK 端板，采用阻燃尼龙注塑而成，隔板用于 RUK 接线端子的中间, 隔开端子与端子之间的联系，主要用于在使用中心式连接件的时候起到绝缘效果。产品命名规则见下图。

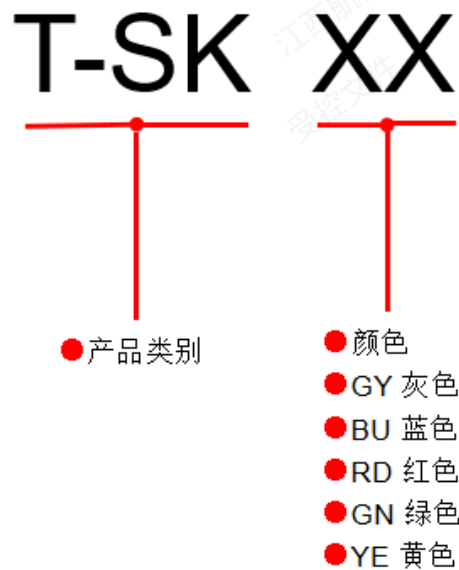


2、 产品图示



3、 技术参数:

材料:	PA 尼龙
阻燃等级:	UL94 V-0
工作温度:	-40℃~+105℃

4、外形尺寸：

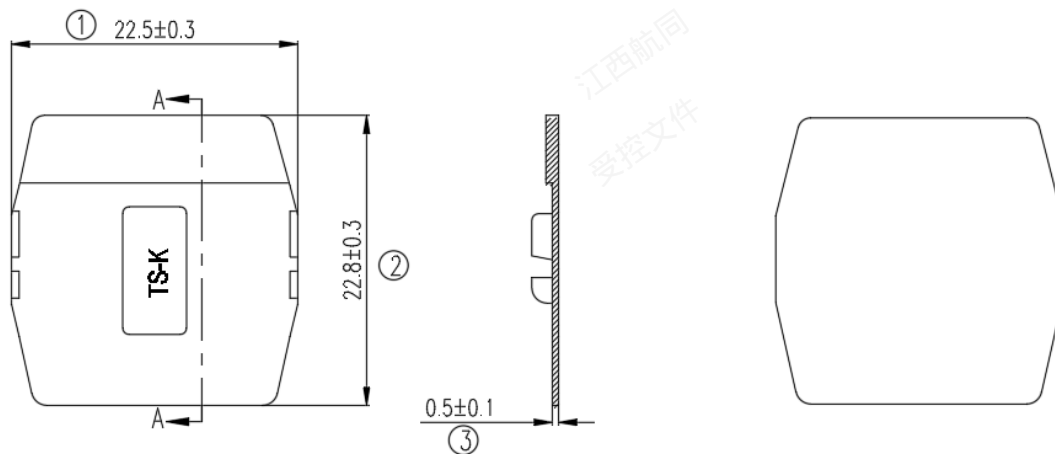

5、产品 BOM 表：

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	隔板	尼龙	/	1	常规颜色：灰色	UL94 V-0 料号：101920017
					可选颜色：铁灰色	UL94 V-0 料号：101920028

6、 储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

7、 环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。