

1





2

3


4

5

6

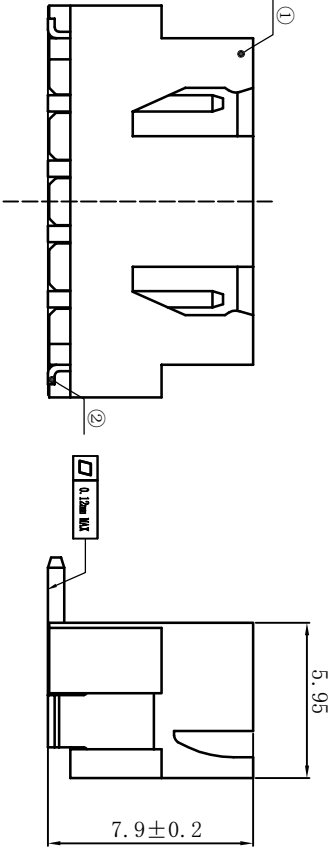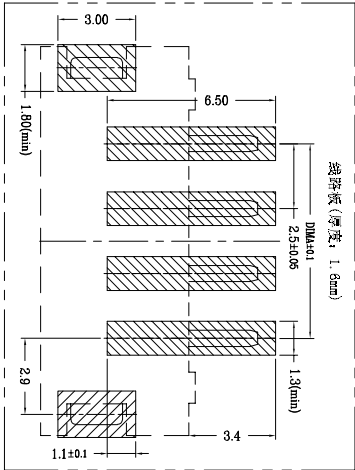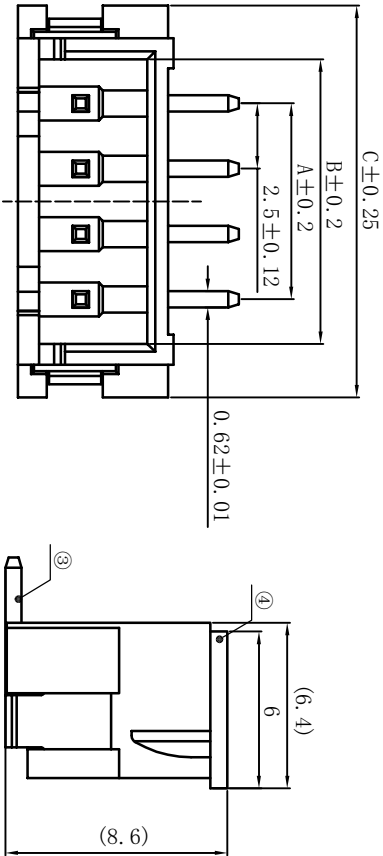

2P 结构



技术要求

1: 外观要求

1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。

1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2: 电气性能:

2-1. 额定电流: 3.0A

2-2. 额定电压: 250V

2-3. 耐电压: 1000V

2-4. 接触电阻: ≤20mΩ

2-5. 绝缘电阻: ≥1000mΩ

3: 工作温度: -25℃~+85℃

XH 立式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
XH-2P-LT	2.50	10.00	5.90
XH-3P-LT	5.00	12.50	8.40
XH-4P-LT	7.50	15.00	10.90
XH-5P-LT	10.00	17.50	13.40
XH-6P-LT	12.50	20.00	15.90
XH-7P-LT	15.00	22.50	18.40
XH-8P-LT	17.50	25.00	20.90
XH-9P-LT	20.00	27.50	23.40
XH-10P-LT	22.50	30.00	25.90
XH-11P-LT	25.00	32.50	28.40
XH-12P-LT	27.50	35.00	30.90
XH-13P-LT	30.00	37.50	33.40
XH-14P-LT	32.50	40.00	35.90
XH-15P-LT	35.00	42.50	38.40
XH-16P-LT	37.50	45.00	40.90

>20	±0.25	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
>10≤20	±0.2	①	塑件	1	LCP	/	GP PASS
>3≤10	±0.15	②	卧贴焊片	2	黄铜	/	GP PASS
3≤	±0.1	③	方针	n	黄铜	/	GP PASS
尺寸范围	公差	④	吸附盖	1	LCP	/	GP PASS
设计			产品名称				XH-4P-立贴-不带扣
审核							
批准							
单位: mm							

深圳市宝通成电子有限公司