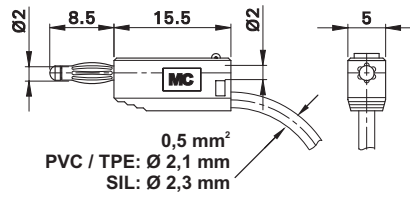
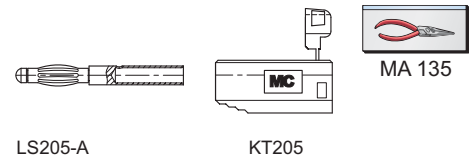


**Stapelbare Ø 2 mm-Stecker**
**SLS205-A**


Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

**Stackable Ø 2 mm Plugs**


Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. **Solder connection.**


**Fiches Ø 2 mm à reprise arrière**


Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**


| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Einzelteile: Knüpfülle / Stecker<br>Component parts: Insulator / Plug<br>Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SLS205-A</b>     | <b>22.2615-*</b>                    | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A                                    | KT205, 22.2030-* / LS205-A, 22.5014                                                                                  | <b>Au</b> <span style="background-color: yellow;">20</span> <span style="background-color: red;">21</span> <span style="background-color: red;">22</span> <span style="background-color: blue;">23</span> <span style="background-color: yellow;">24</span><br><span style="background-color: green;">25</span> <span style="background-color: purple;">26</span> <span style="background-color: brown;">27</span> <span style="background-color: grey;">28</span> <span style="background-color: grey;">29</span> |

**SLS205 SLS205-X**


Stapelbare Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Version. **Lötanschluss.**

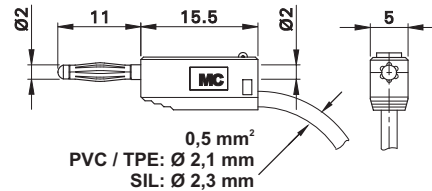

Stackable Ø 2 mm plugs with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

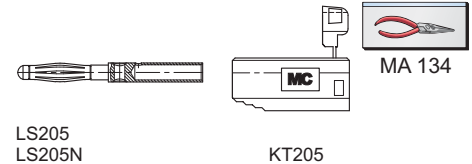


Fiches à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**


| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Einzelteile: Knüpfülle / Stecker<br>Component parts: Insulator / Plug<br>Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SLS205</b>       | <b>22.2616-*</b>                    | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A                                    | KT205, 22.2030-* / LS205, 22.1004                                                                                    | <b>Au</b> <span style="background-color: yellow;">20</span> <span style="background-color: red;">21</span> <span style="background-color: red;">22</span> <span style="background-color: blue;">23</span> <span style="background-color: yellow;">24</span><br><span style="background-color: green;">25</span> <span style="background-color: purple;">26</span> <span style="background-color: brown;">27</span> <span style="background-color: grey;">28</span> <span style="background-color: grey;">29</span> |
| <b>SLS205-X</b>     | <b>22.2617-*</b>                    | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A                                    | KT205, 22.2030-* / LS205N, 22.5006                                                                                   | <b>Ni</b> <span style="background-color: red;">21</span> <span style="background-color: red;">22</span> <span style="background-color: blue;">23</span> <span style="background-color: yellow;">24</span><br><span style="background-color: green;">25</span> <span style="background-color: purple;">26</span> <span style="background-color: brown;">27</span> <span style="background-color: grey;">28</span> <span style="background-color: grey;">29</span>                                                   |

**SL205-K**


Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. **Lötanschluss.**

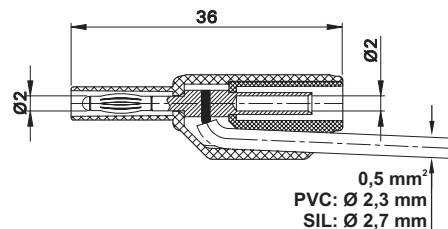

Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. **Solder connection.**

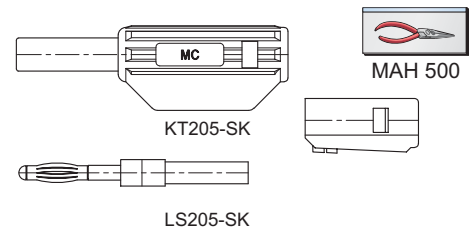

Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. **Raccord à souder.**

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Einzelteile: Knüpfülle / Stecker<br>Component parts: Insulator / Plug<br>Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SL205-K</b>      | <b>65.9182-*</b>                    | 600 V, CAT II / max. 10 A                                                              | KT205-SK, 65.9183-* / LS205-SK, 65.9184                                                                              | <b>Au</b> <span style="background-color: red;">21</span> <span style="background-color: red;">22</span> <span style="background-color: blue;">23</span> <span style="background-color: yellow;">24</span> <span style="background-color: yellow;">25</span><br><span style="background-color: green;">29</span> |