



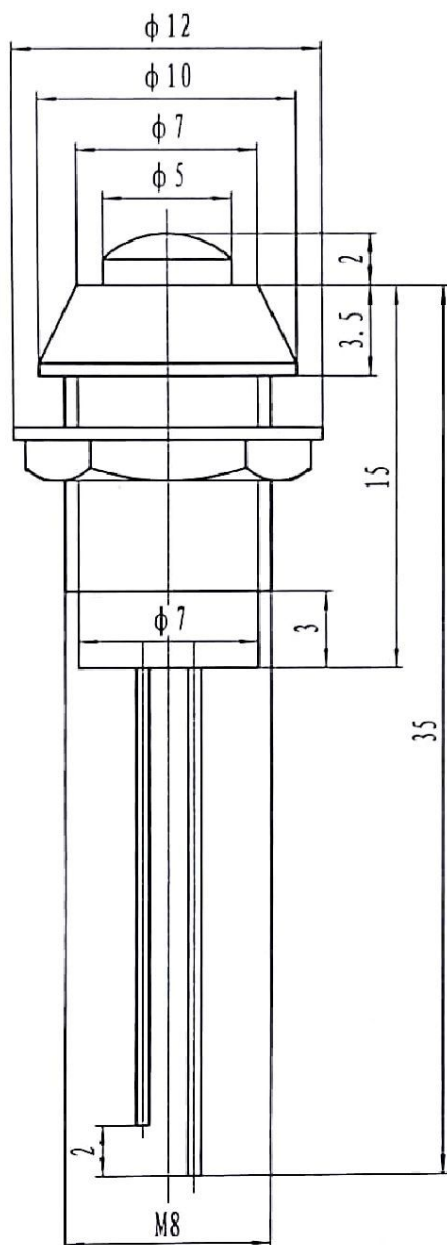

面板开孔:



使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

寿命: 50000小时



参数名称	最小值	典型值	最大值	测试条件
正向电压 V_F		1.80V	2.00V	$I_F=20\text{mA}$

					发光二极管指示灯		DGR-3 00	
					说明书			
标记	处数	文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量kg	比例
设计			标准化			1		4:1
审核			审定		共	张	第	张
工艺			日期		三门峡仪电有限责任公司			
					材料			

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备