
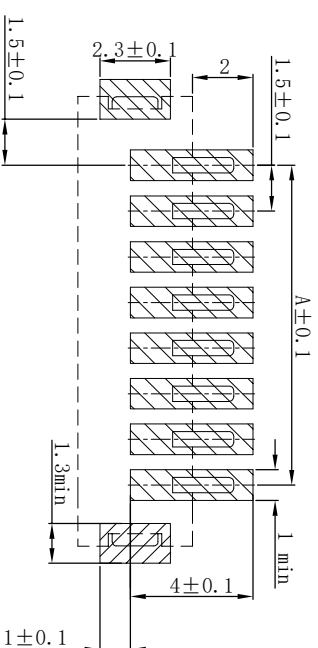
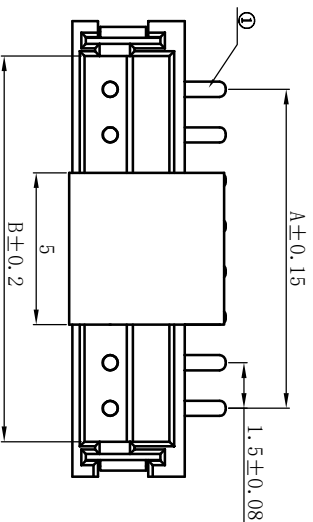




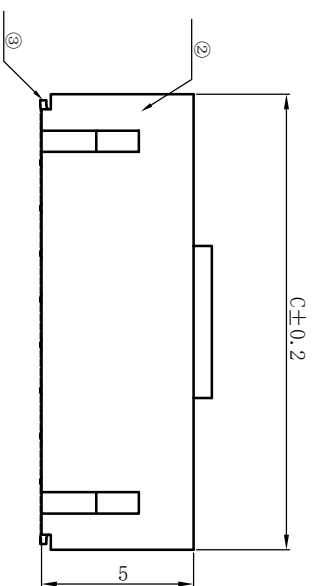

PCB LAYOUT

技术要求

1: 外观要求

- 1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
- 1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2: 电气性能:

- 2-1. 额定电流: 1.0A
- 2-2. 额定电压: 50V
- 2-3. 耐电 压: 500V
- 2-4. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
- 2-5. 绝缘电阻: $\geq 500m\Omega$
- 3: 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

ZH1. 5mm贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
ZH1. 5mm-2P-LT	1.50	3.60	6.00
ZH1. 5mm-3P-LT	3.00	5.10	7.50
ZH1. 5mm-4P-LT	4.50	6.60	9.00
ZH1. 5mm-5P-LT	6.00	8.10	10.50
ZH1. 5mm-6P-LT	7.50	9.60	12.00
ZH1. 5mm-7P-LT	9.00	11.10	13.50
ZH1. 5mm-8P-LT	10.50	12.60	15.00
ZH1. 5mm-9P-LT	12.00	14.10	16.50
ZH1. 5mm-10P-LT	13.50	15.60	18.00
ZH1. 5mm-11P-LT	15.00	17.10	19.50
ZH1. 5mm-12P-LT	16.50	18.60	21.00
ZH1. 5mm-13P-LT	18.00	20.10	22.50
ZH1. 5mm-14P-LT	19.50	21.60	24.00
ZH1. 5mm-15P-LT	21.00	23.10	25.50
ZH1. 5mm-16P-LT	22.50	24.60	27.00

>20	±0.25	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
>10≤20	±0.2	①	圆针	n	黄铜	高温亮锡	GP PASS
>3≤10	±0.15	②	塑件	1	LCP	/	GP PASS
3≤	±0.1	③	焊片	2	黄铜	高温亮锡	GP PASS
尺寸范围	公差	④	吸附盖	1	/	/	GP PASS
设计		产品名称					
审核		ZH1. 5mm-8P-立贴-加盖					
批准							
单位: mm							

深圳市宝通成电子有限公司