

Datenblatt | Artikelnummer: 756-5312/090-100

Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 8-polig; M12-Stecker winklig; offenes Ende; 10 m


www.wago.com/756-5312/090-100




RoHS
Compliant



BOMcheck.net

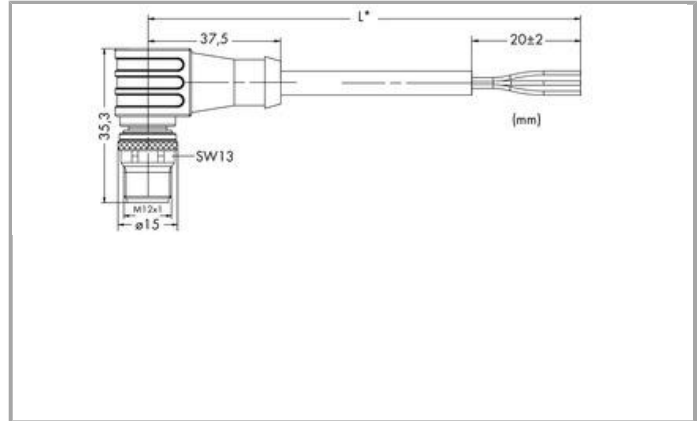

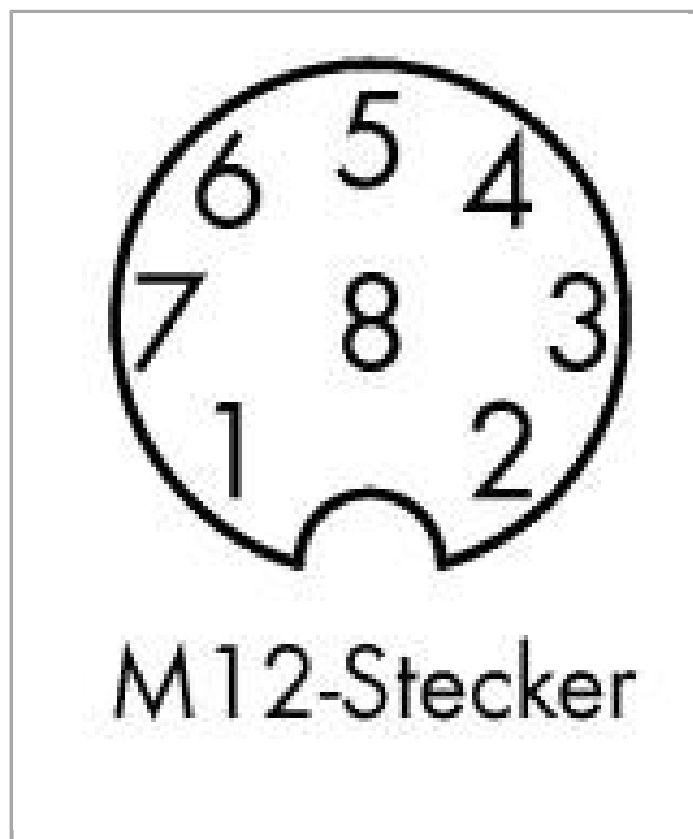

Pin 1 ... 8: 0,25 mm ²		
1	■	weiß
2	■	braun
3	■	grün
4	■	gelb
5	■	grau
6	■	rosa
7	■	blau
8	■	rot
		----- Schirm

Artikelbeschreibung

Kurzbeschreibung:

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV-Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- Verwendete Leitung: UL-gelistet

Daten

Technische Daten

Anschlussausführung	M12-Stecker - offenes Leitungsende
Polzahl	8
Anschlusspunkt geschirmt	ja
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A-kodiert
Leitungslänge	10 m
Betriebsspannung	AC/DC 250 V
Betriebsstrom	4 A
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Mechanische Daten

Biegezyklen	2
Schleppkettentauglichkeit	ja
Farbe der Mantelleitung	schwarz
Durchmesser der Mantelleitung	6,1 ... 6,5 mm
Mantelwerkstoff	Polyurethan (OPUR), halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815, flammwidrig nach IEC 332-2, selbstverlöschend
Halogenfrei	ja
Gehäusewerkstoff	Polyurethan (PUR)
Kontaktwerkstoff	CuSn
Kontaktoberfläche	CuNi/Au
Anzugsdrehmoment	1 Nm
Gewicht	999 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-25 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-50 ... +90 °C
Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad (5)	3 nach VDE 0110

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	HU
GTIN	4050821346333
Zolltarifnummer	85444290900
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 6.0	EC001855

Downloads

Dokumentation

Systembeschreibung

IP67-Leitungen- und Steckverbindermaterial	Jun 2, 2017	PDF 362,2 kB	Download
--	-------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.