


Miniatur-Steuerleitungen

UL-LifYDY, UL-approbiert, geschirmt, höchstflexibel,

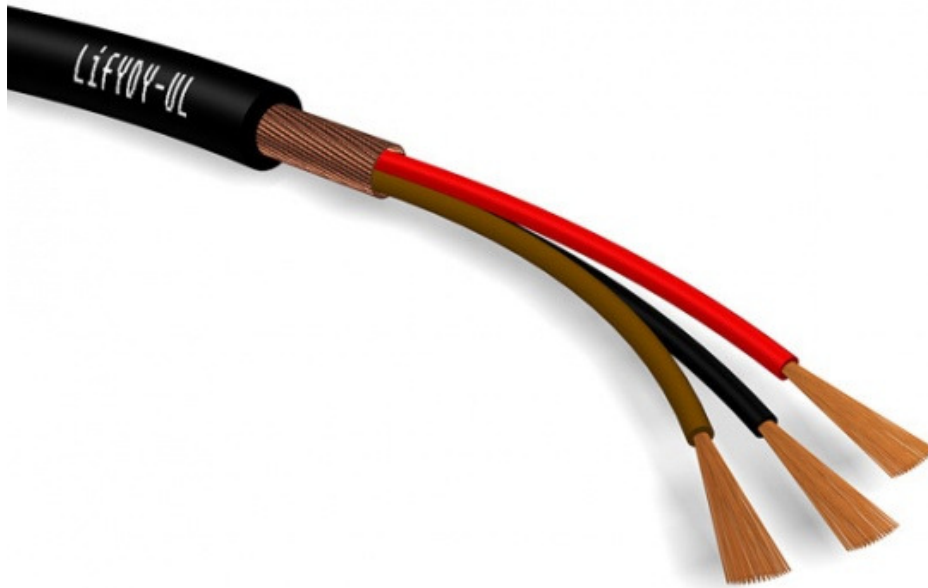

Verwendung:

Miniatursteuerleitung für Kleinstergeräte, Alarm- und Meldesysteme, Medizintechnik etc., wo hohe Flexibilität sowie gute Abschirmung bei geringem Außendurchmesser gefordert ist.

Die Leitung ist UL-approbiert gem. Style 2936 und flammwidrig nach UL-VW1.

Aufbau:

Leiter:	feinstdrähtige Cu-Litze, blk.
Leiteraufbau:	40 x 0,05mm
Aderisolation:	SR-PVC
Farbcode:	internationaler Farbcode
Verseilung:	Adern in Lagen
Abschirmung:	Cu-Wendelschirm, blk.
Mantel:	PVC, Class 43, schwarz-seidenmatt

Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung:	max. 150V / 50Hz
Prüfspannung:	1000V / 50Hz eff.
Isolationswiderstand:	min. 20 MOhm x km bei +20°C

Leiterwiderstand:	max. 200 Ohm/km bei +20 °C
Temperaturbereich:	ruhend: -30 °C bis +80 °C bewegt: -10 °C bis +80 °C
Biegeradius:	10x AD

Aufmachung:

Spulen à 100m bzw. 250m

Wichtige Zusatzinformationen

Miniaturosteuerleitungen bei uns auch in UL bzw. wärmebeständiger PVC Ausführung lagernd.

Lieferprogramm

UL-LifYDY, UL-approbiert, geschirmt, höchstflexibel,

Bestell-Nr.	Abmessung (qmm)	A-Ø (ca. mm)	Gewicht (kg/km)	Cu.-Gewicht (kg/km)
390200800	2x0,08	2,9	15	6,7
390300800	3x0,08	3,0	17	7,2
390400800	4x0,08	3,2	19	8,0
390500800	5x0,08	3,5	21	10,5
390800800	8x0,08	4,1	27	14,5