


未注尺寸公差标准如下：
(0<X<6)±0.05
(6≤X<30)±0.10
(30≤X<120)±0.15
(120≤X<400)±0.20
(400≤X<1000)±0.30

尊敬的_____

您好！以下是为您推荐的产品，请核实后签字确认回传。如有其它要求，请来电！

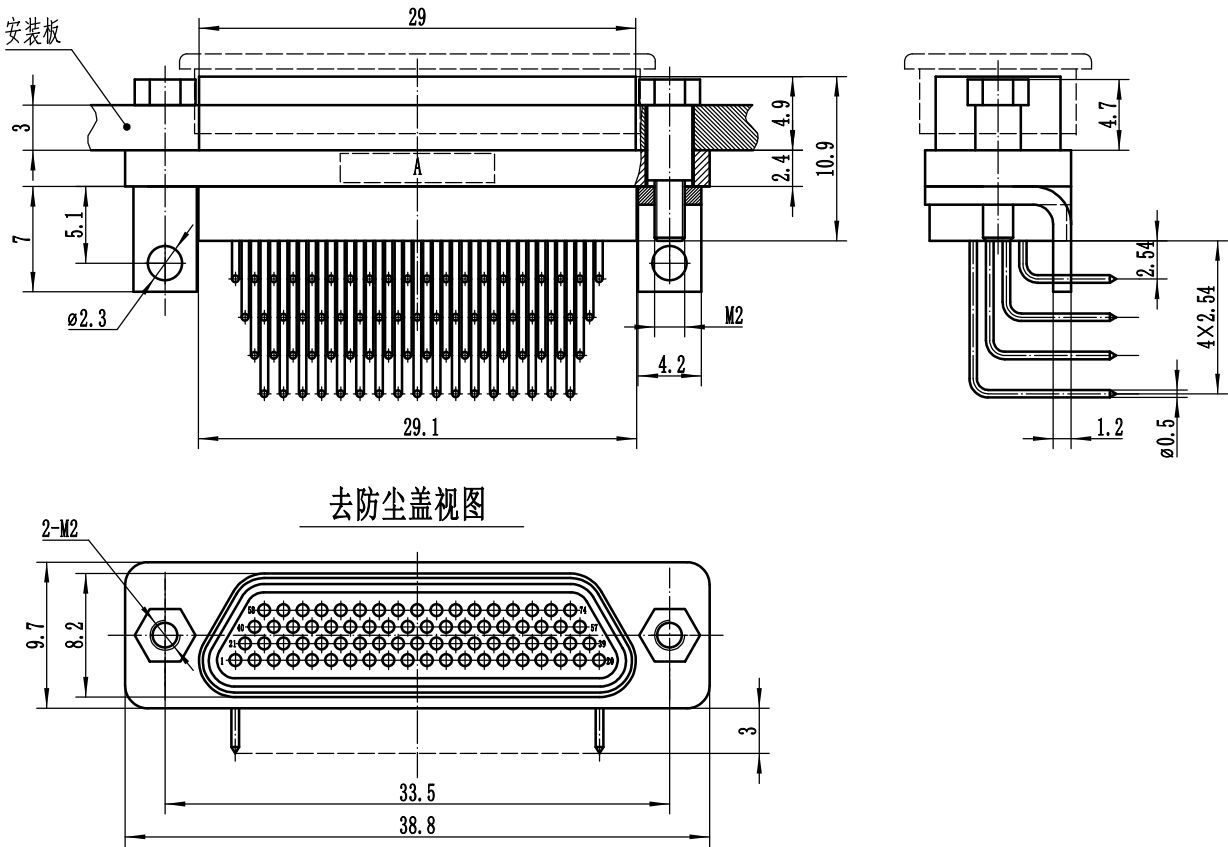

● 主要性能指标

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. 环境温度：-55℃~+125℃ | 5. 介质耐压：800V |
| 2. 额定电流：3A | 6. 机械寿命：500次 |
| 3. 接触电阻：≤10mΩ | 7. 振动：10Hz~2000Hz 196m/s ² |
| 4. 绝缘电阻：≥5000MΩ | 8. 冲击：735m/s ² 11ms |

● 材料和镀层

1. 接触材料：铜合金，镀金
2. 外壳材料：铝合金，镀镍
3. 密封垫：硅橡胶（绿色）

● 标签

1. 正面印字位置及方向如字母A所示，印字内容如下表格所示：
SINZAO J30J-74ZKWP14-J
2. 背面印字位置及方向如字母B所示，印字内容如下表格所示：
批次号

客户确认：_____

视图方向		J30J-74ZKWP14-J 射频同轴连接器	阶段标记	C		
比例	2:1		编制	孙峰	20251104	
版次	A.0		批准	吴晗	20251104	



陕西新凿科创有限公司

Shaanxi SinZao Technologies Co., Ltd

电话：86 029-82697889 地址：陕西省西安市南二环东段39号陕铁大厦二楼