

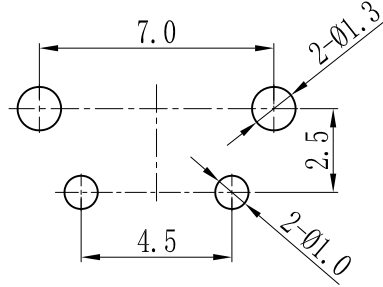
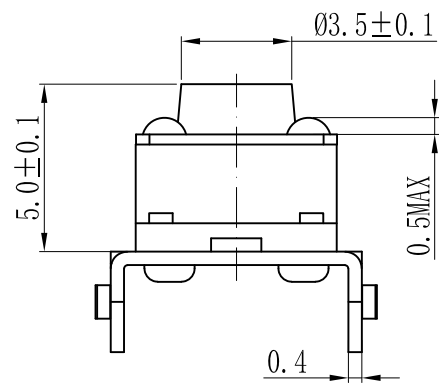
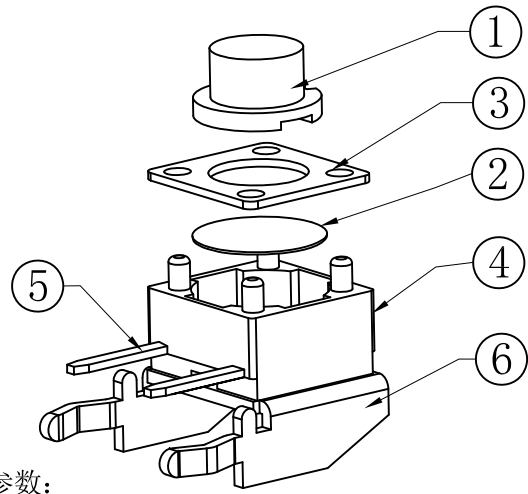


RoHS
REACH

	>15.0	Ø3.0
14.00	15.0	Ø3.0
13.00	14.0	Ø3.0
12.00	13.0	Ø3.0
11.50	12.5	Ø3.0
11.00	12.0	Ø3.0
10.50	11.5	Ø3.0
10.00	11.0	Ø3.0
9.50	10.5	Ø3.0
9.00	10.0	Ø3.2
8.50	9.5	Ø3.2
8.00	9.0	Ø3.2
7.50	8.5	Ø3.3
7.00	8.0	Ø3.3
6.50	7.5	Ø3.3
6.00	7.0	Ø3.3
5.50	6.5	Ø3.3
5.00	6.0	Ø3.3
4.50	5.5	Ø3.3
4.00	5.0	Ø3.5
3.30	4.3	Ø3.5
高度L	帽头H	直径A
单位 (mm)	单位 (mm)	单位 (mm)

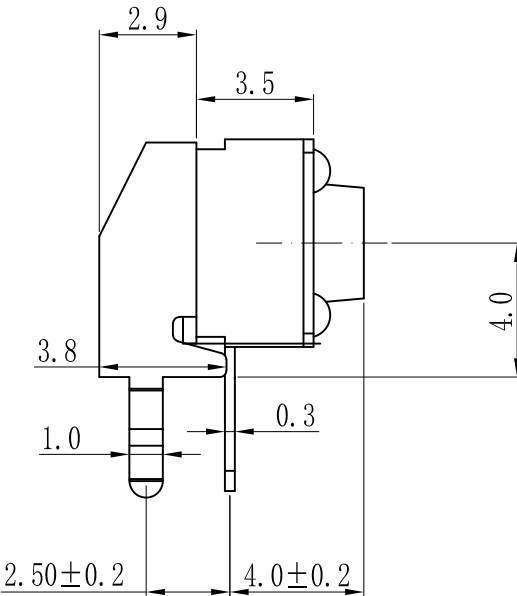


PCB线路板安装图(±0.1)

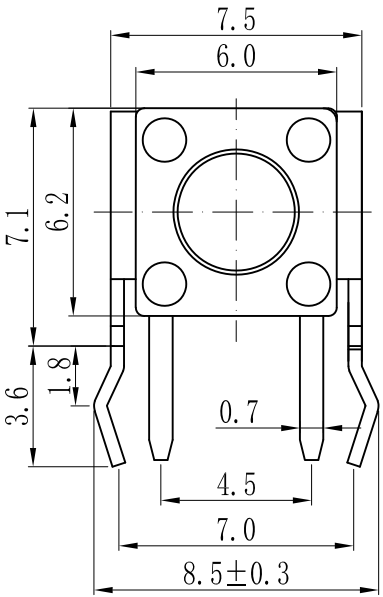

- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
 - 6. 动 作 力: 260g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	不锈钢	——	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

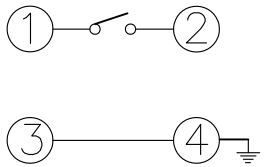

电路图

未注尺寸公差(mm)				设 计	S	H		产品名称: 轻触开关		
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审 核	Z	F	C	图面	A4	产品料号: TC-6627-5.0-260
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30					单位	MM	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化				比例	1:1	产品规格: 4.3特小机架（贴片机架）
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80					重量		
角 度		±1°		批 准	L	P	J	页码	1/1	深圳市富港科技有限公司
								版次	A/0	