
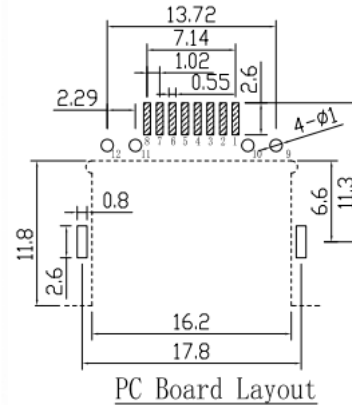


RoHS







主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:30mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩMin
4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求


1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

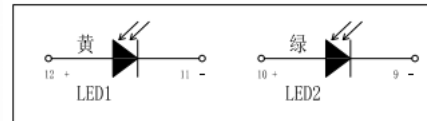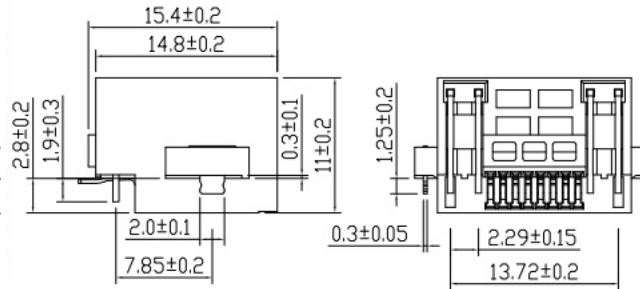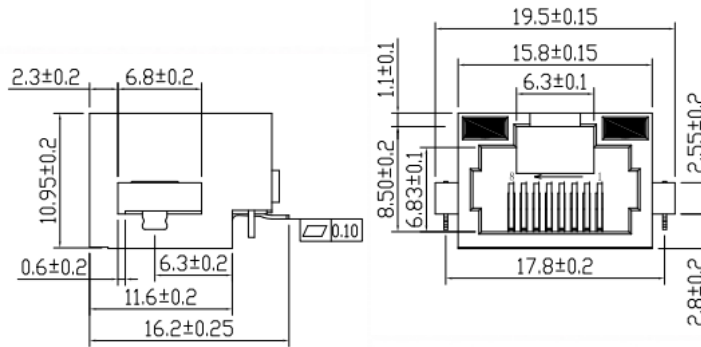

4	侧焊脚	黄铜	镀锡	
2	LED			黄/绿
2	信号针	磷铜	接触点镀金	
1	塑座	PA9T	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门

行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

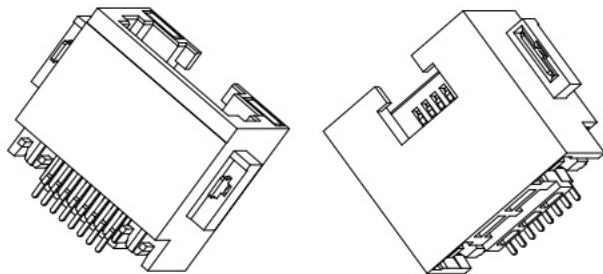

深圳富港

						深圳富港													
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期		视图 				网络插座						
设 计	王 丰	日 期	22.06.12	标准化		日 期		图样标记		重量	比例								
校 对	李攀进	日 期	22.06.13	审 定		日 期							RJ-067-1-5						
工 艺		日 期																	
审 核	刘 刚	日 期	22.06.13					共 页		第 页									