



图 1、可调电容盒 AITACDB12

主要参数

- 广泛的调节范围：1pF ~ 100μF
- 高分辨率：1pF
- 高精度：±5%
- 体积小
- 外壳精巧，坚实
- 100 % 无铅，符合 RoHS 标准应用
- 调节网络
- 电路实验描述

描述

AITACDB12 型可调电容盒是一种精密的旋钮式十进制电容箱。高精度、可调范围广泛等特性使它在多领域应用广泛，是一款电子电路中设置电容器的必要工具。

规格

可调节范围:

1pF ~ 9pF; 10pF ~ 90pF; 100pF ~ 900pF;

1nF ~ 9nF; 10nF ~ 90nF; 100nF ~ 900nF;

1μF ~ 9μF; 10μF ~ 90μF。

容值	最大电压 (V _{MAX})
1pF~399.999nF	50
400nF~999.999nF	25
1μF~9.999999μF	16
10μF ~99.999999μF	6.3

- 准确度: $\pm 5\%$ (15°C ~ 35°C)
- 起始电容: =47pF
- 最小步进: 1pF
- 最大电压: 50v
- 尺寸: 76×168×43(mm)
- 重量: 300g
- 工作温度: -40°C ~ 60°C



图 2、AITACDB12 俯视图



图 3、AITACDB12 底视图

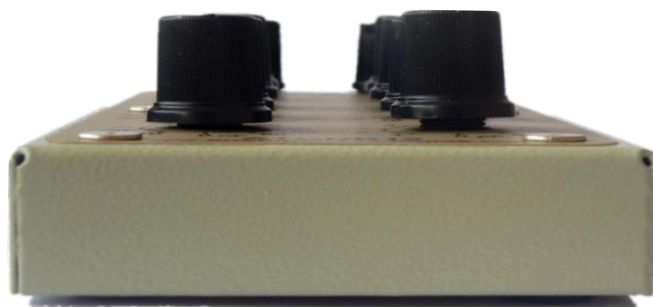


图 4、AITACDB12 主视图



图 5、AITACDB12 侧视图