
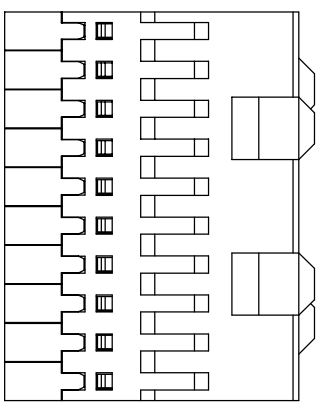
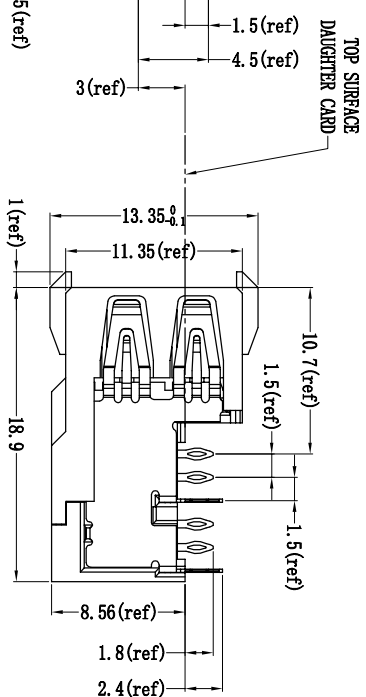
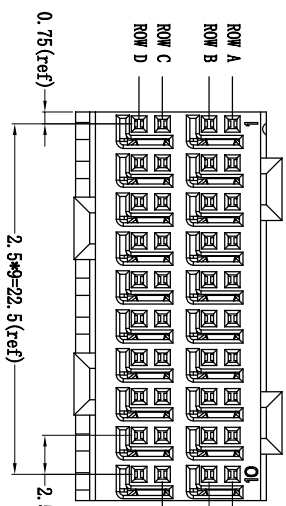
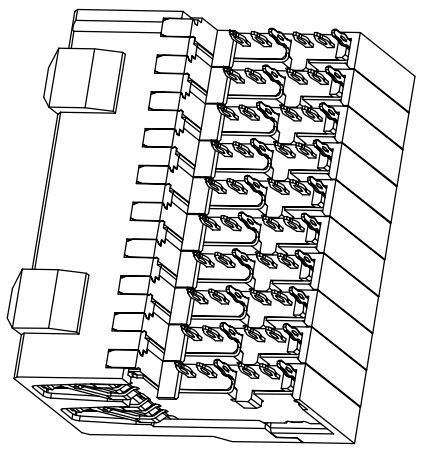
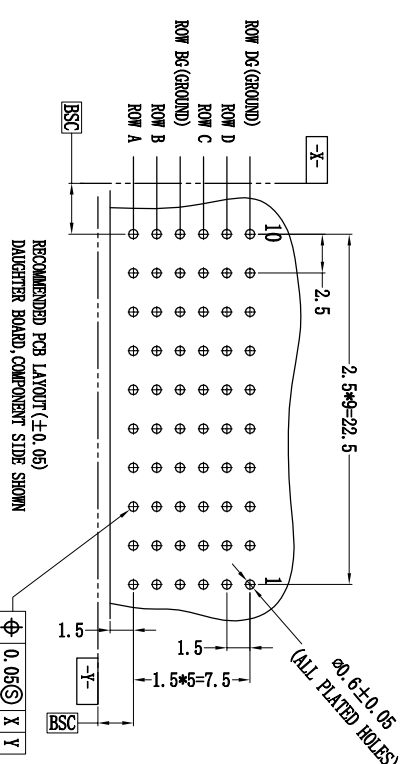


T N

1 2 3 4 5 6 7 8

RoHS
符合RoHS物料声明专用章

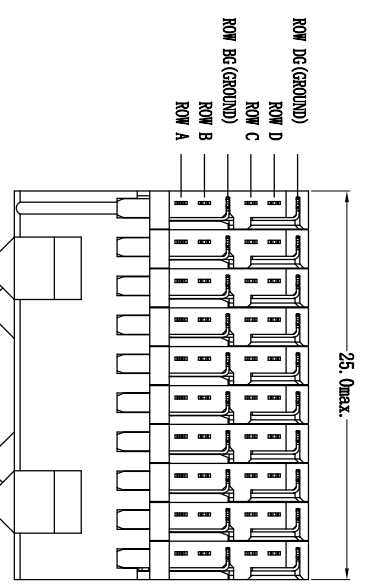

- 技术要求**
- ▲材料电镀要求
- 1、端子：铜合金，底层镀镍，接触区域镀金，压接区域镀锡；
 - 2、塑胶基座：耐高温热塑性塑料，UL94 V-0
 - 3、基片：耐高温热塑性塑料，UL94 V-0
- ▲电气性能
- 1、额定电流：0.7A/PIN
 - 2、额定电压：250V AC
 - 3、接触电阻：50mΩ max.(信号) 15mΩ max.(接地)
 - 4、绝缘电阻：10000MΩ min.@100V DC
 - 5、耐电压：500V AC(信号与信号)，500V AC(信号与接地)
- ▲机械性能
- 1、插入力：0.7N/PIN max.(信号)，0.9N/PIN max.(屏蔽)
 - 2、拔出力：0.15N/PIN min.
 - 3、机械寿命：250次
- ▲工作环境：-55℃--+125℃

<input type="checkbox"/>	塑料袋				
<input checked="" type="checkbox"/>	吸塑盘				
<input type="checkbox"/>	载带				
<input type="checkbox"/>	其它				
	包装	更改标记	更改内容	批准	

* 重点尺寸	() 参考尺寸	名称：ZD-2PAIR 弯式压接型母端	型号：ZDRF2XACA	视角：	比例：1:1	版次：A0
	未注尺寸公差 GB1804-m	图号：	客户型号或物料编码	单位：MM	缩水：/	页次：1/1
0-6	±0.1	批准：				
6-30	±0.2	审核：				
30-120	±0.3	设计：				
角度公差	±1°					

格力浦电子有限公司
CLIP ELECTRONIC CO., LTD