


RUK3-TWIN 接线端子产品规格书



编制	黄桂平	日期	2022-01-22
审核	刘燕青	日期	2022-01-22
批准	刘 建	日期	2022-01-22

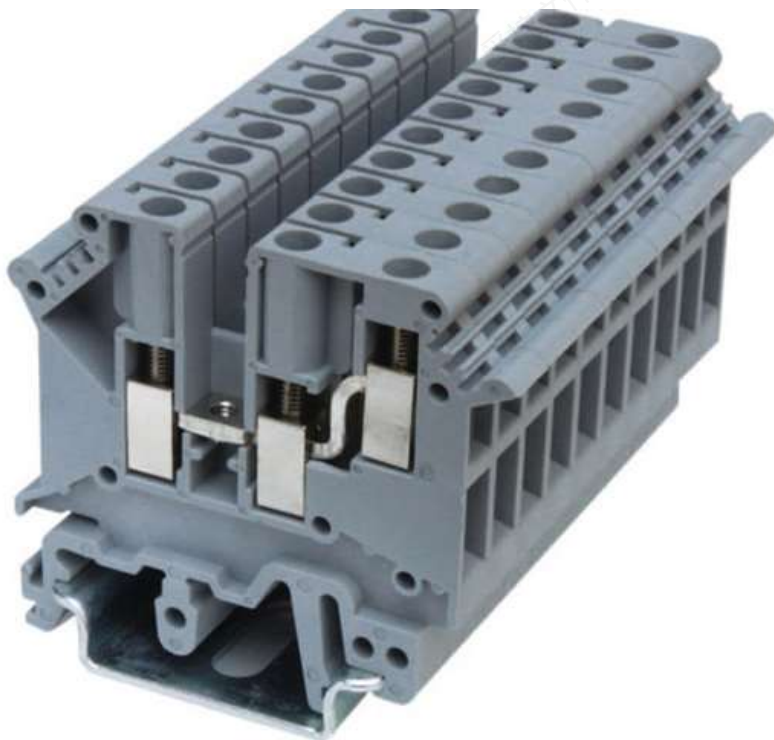

2022-01-22 发布

2022-01-22 实施


江西航同电气科技有限公司 发布

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2022.01.22	黄桂平	刘建	首发

1、产品介绍

RUK3-TWIN 双出接线端子，将两根或更多的导线接到一个组合端子上，尤其是当所接导线的类型和截面尺寸差别很大时所面临的“电位分配问题”，使用 RUK5-TWIN 产品可巧妙的解决上述问题，双出线端子的一侧有二个各自独立的接线位，可在端子的中央桥接，也可与相邻排列的贯通端子桥接。


2、产品图片

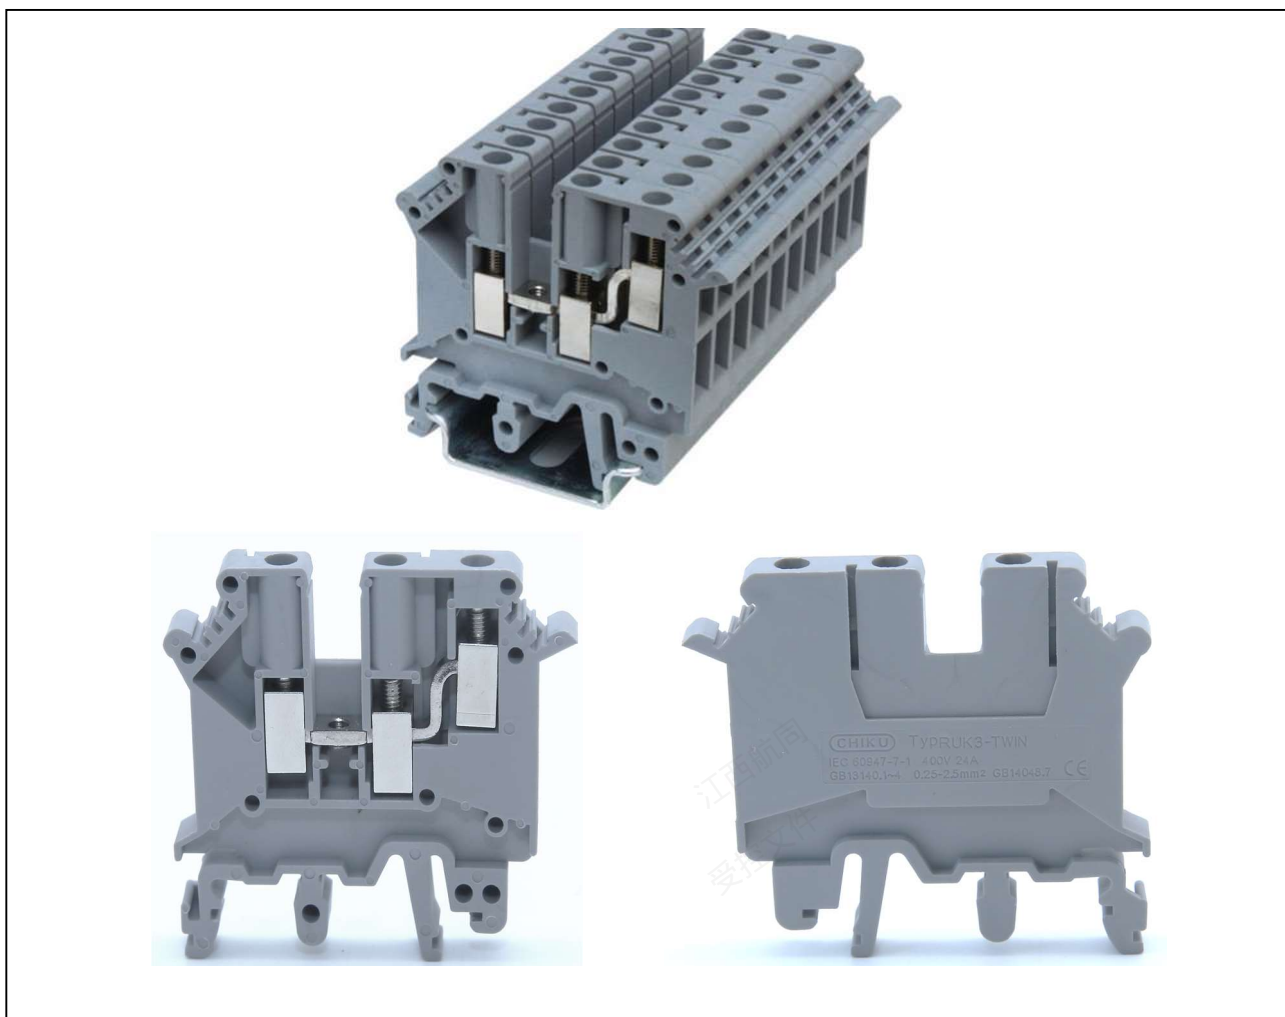

3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-1 GB/T14048.7 UL1059
额定电压电流：	400V 24A
接线范围	0.2-2.5 mm ² （刚性导线）/0.25-2.5 mm ² （柔性导线）
拧紧扭矩：	0.6-0.8 N.m
阻燃等级：	UL94 V-0
工频电压：	2500V/Min
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T2423.17，测试环境：温度 35℃，测试时间钢 48H/铜 72H，测试结果 OK。
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃ ~ +105℃


4、外形尺寸：

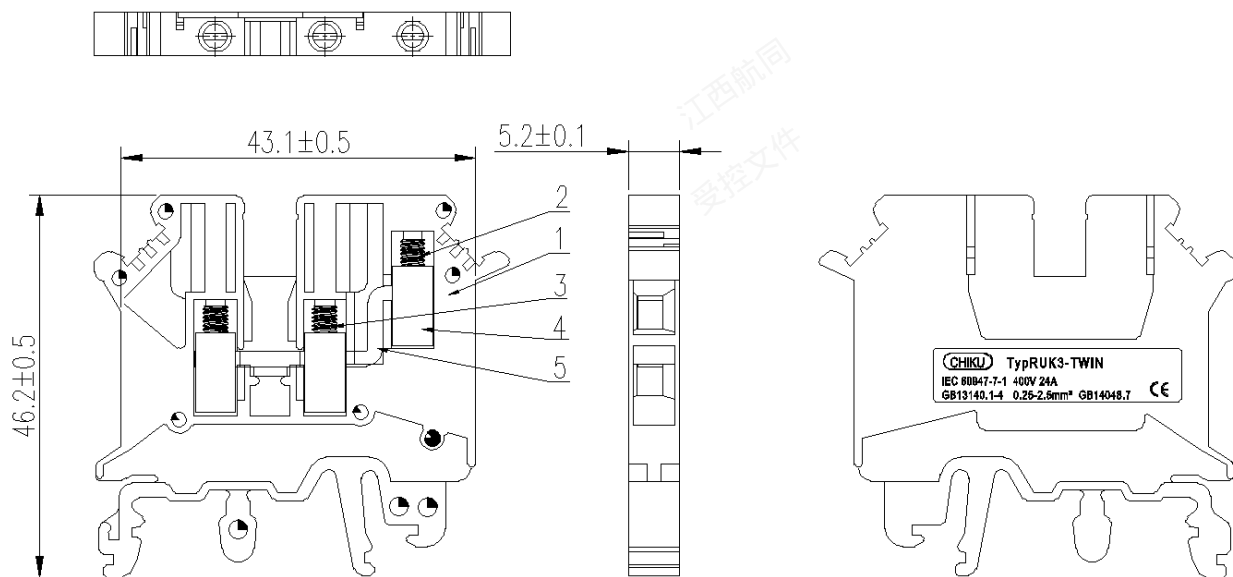

5、产品 BOM 表：

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	外壳	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0
2	螺钉	钢/铜	环保镍	1	本色	/
3	螺钉	钢/铜	环保镍	2	本色	/
4	压线框	铜	环保镍	3	本色	/
5	导电片	铜	环保镍	1	本色	/

6、配件表：

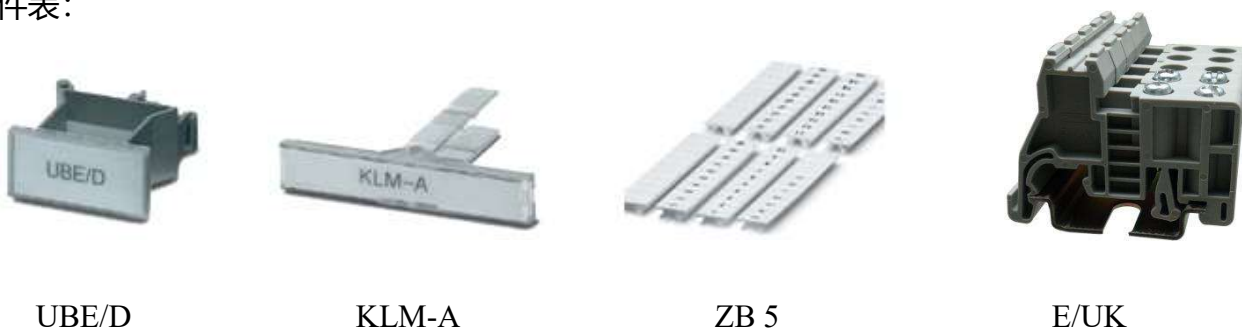

UBE/D 端子标记座，用于在导轨上端子的标记，可书写识别号。	KLM-A 标记夹，用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记，用在固定件的中间安装和标记识别。	ZB5 标记条，专业设计于接线端子使用，在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。	E/UK 终端固定件，用于端子的首尾起到固定端子的作用，通常在一组中使用两个。
---------------------------------	---	---	---



D-RUK5-TWIN




TS-K



TS35

D-RUK5-TWIN 用于产品末端封闭端子裸露的金属部分,保护端子不被氧化。	TS-K 专业设计用于 UK 接线端子的中间隔开端子与端子之间的联系,主要用于在使用中心式连接件的时候起到绝缘效果。	TS35 系列导轨,材质为钢,表面镀锌,用于接线端子的安装与固定。
--	---	--



EB 10-5



FBI 10-5

EB10-5 边插式端子短接件用于 RUK 系列大规格接线端子的短路连接,可根据具体情况剪短使用,可用于两位到十位之间所有端子的连接。	FBI10-5 中心式端子短接件,专业设计用于接线端子相互之间的短路连接,根据不同的情况可选用 2-10 位分别连接。
--	--

7、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%, 温度不高于+40℃, 不低于-10℃的仓库中; 周围空气中无酸性, 碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

8、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。