
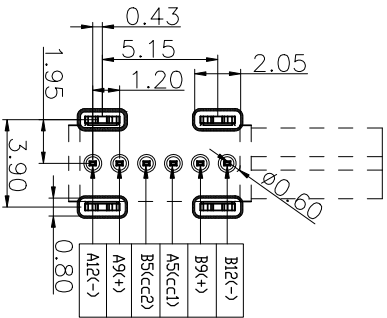
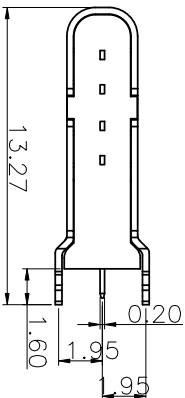
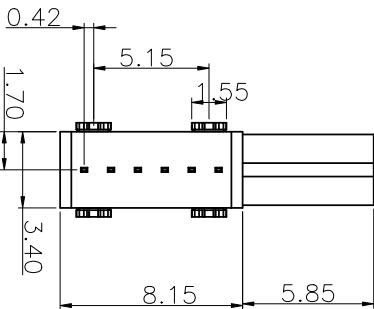
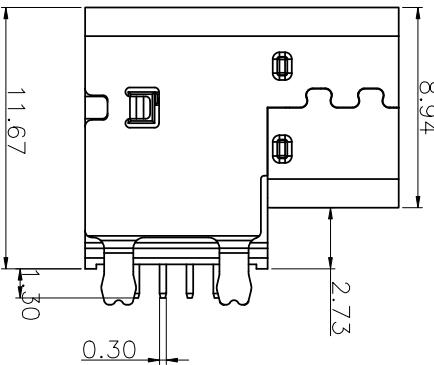
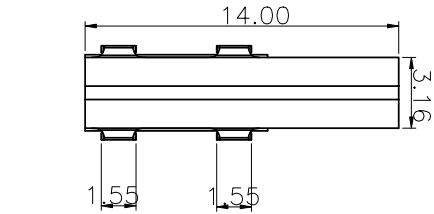


RoHS

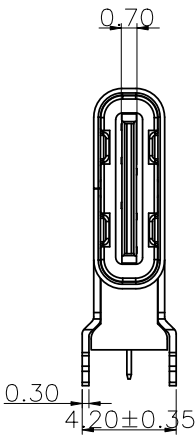

TYPE C USB技术要求:

1. 电气性能

- 1.1. 额定电流: 2.5A
- 1.2. 额定电压: 5V.
- 1.2. 耐电压: 500 V (AC) for 1 min.
- 1.3. 接触阻抗: 40mΩ Max.
- 可靠性 and 环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
- 1.4. 绝缘阻抗: 100 MΩ Min.

2. 机械性能

- 2.1 插入力: 5-20N. 拔出力: 6-20N.
- 2.2 寿命测试: 5000 Max.
- 2.3 推力: 50N min.
- 2.4 剥离强度: 150N min.
- 2.5 扭曲强度: 0.75Nm

3. 材料要求

- 4.1 胶芯材料: LCP
- 4.2 外壳材料: SPCC
- 4.3 端子材料: C2680
- 4.3 卡钩材料:
4. 盐雾要求: 24H
5. 工作温度: -20° C~85° C

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位: MM 制图: L-S-S 制图料号: 918-518K2020D50000

比例: 1:1 审核: G-Z-F 产品名称: TYPE-C 1.4 规格书

日期: 2021-03-10 核准: 黄国荣 角法: 版本: A0

PIN SIGNAL NAME .XXX ±0.05 .XXX ±0.5°