




一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

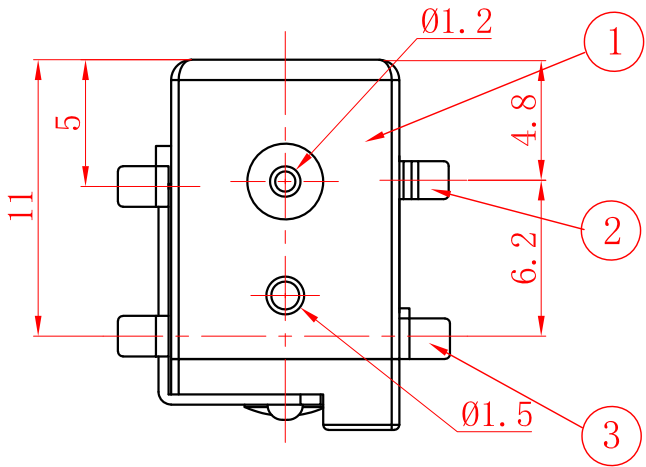

电路原理图





线路板开孔尺寸

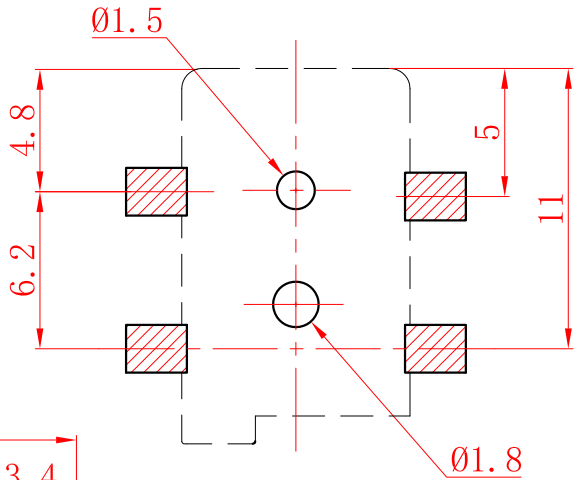

主要技术性能

- 1. 额定电负荷：DC30V 0.5A；
- 2. 接 触 电 阻：≤0.03Ω；
- 3. 绝 缘 电 阻：≥100MΩ；
- 4. 耐 压：AC500V(50Hz)/min；
- 5. 插 拔 力：3~20N；
- 6. 寿 命：5,000次。

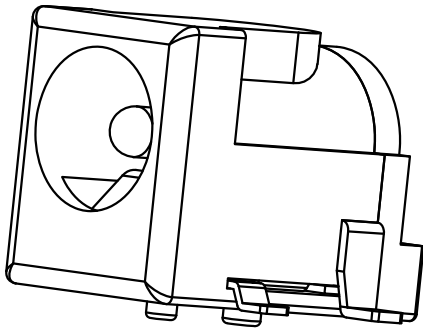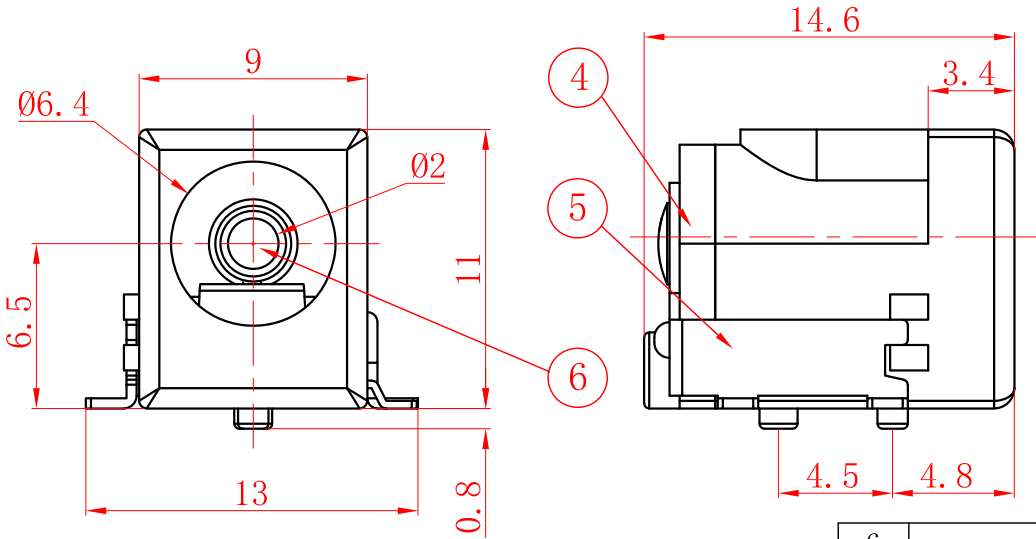

6		插 针	1	H59(Y)黄铜棒 Ø=2.0mm	D. Cu/Sn
5		平 片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.4mm	D. Cu/Sn
4		后 盖	1	PA工程塑料	黑
3		弯 片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.35mm	D. Cu/Sn
2		簧 片	1	QSn6.5-0.1(Y)锡青铜带 δ=0.3mm	D. Sn/Sb
1		基 座	1	PA工程塑料	黑
序号	图 号 或 代 号	名 称	数量	材 料	备 注

深圳市富港科技有限公司

单 位	绘 图	产 品 名 称	FG-DC-0500-2.0
MM	核 对		
比 例	核 准	图 号	
1: 1	日 期		
		DC系列电源插座	