A 编码

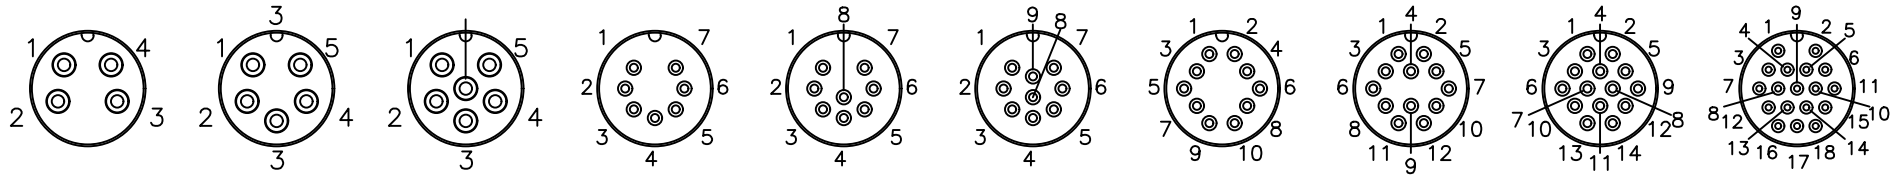

P.C.B.
开孔尺寸

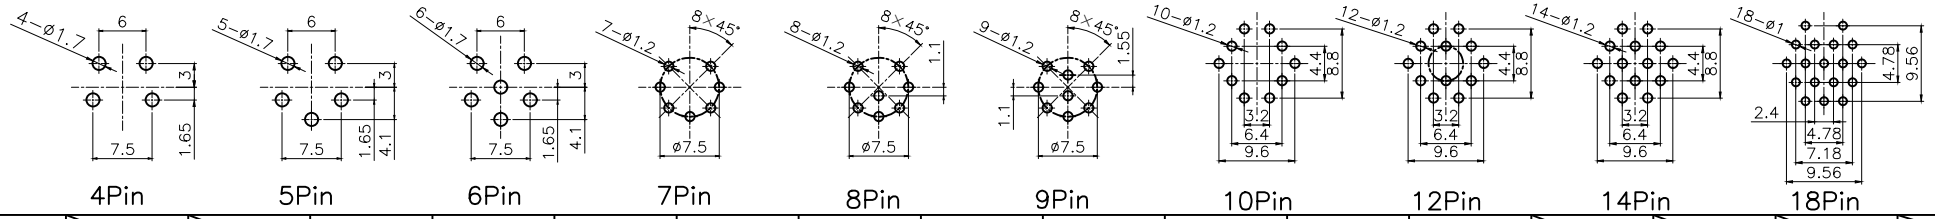

芯数	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P	14P	18P	2P B	3P B	4P B	8(3+5)P
额定电压			125V	125V	125V	60V	60V	60V	60V	60V	60V	30V				
额定电流			10A	10A	10A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	2A				
防水等级	IP67/IP68															
使用温度	−45°C~105°C															

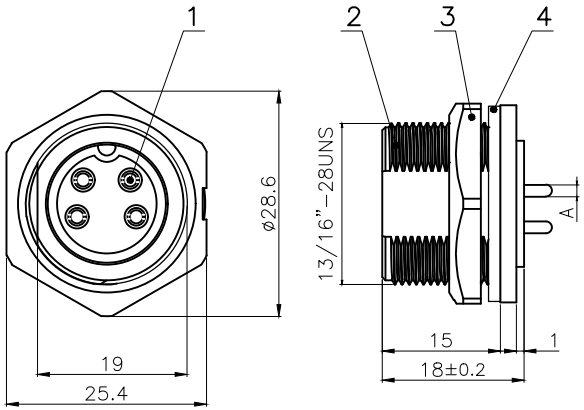

A：
常规编码 4P~6P=ø1.5
7P~14P=ø1.0
18P=ø0.8



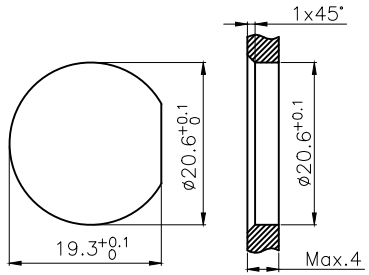

面板开孔尺寸

序号 (No.)	名称 (Name)	数量 (Qty)
4	E13 塑胶座子防水圈垫片 ø24.8Xø20.6X1.5	1
3	E13 塑胶六角螺母 13/16"-28UNS	1
2	E13 螺纹式板后孔型插座外壳	1
1	E系列 插板式母针	4~18

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN		CAZN 正成
	CHK		
	APVD		TITLE: E13 螺纹式板后孔式插座 PCB板式
THIRD ANGLE	UNIT: MM	REV: A	PART NO
	SIZE: A4	SHEET: 1 OF 1	DRAWING NO: E13P-TF1-Sx