


RPV2.5-3L-PE 上直插弹簧接线端子

产品规格书



编制	刘少文	日期	2021-08-1
审核	敖贵平	日期	2021-08-1
批准	刘 建	日期	2021-08-1

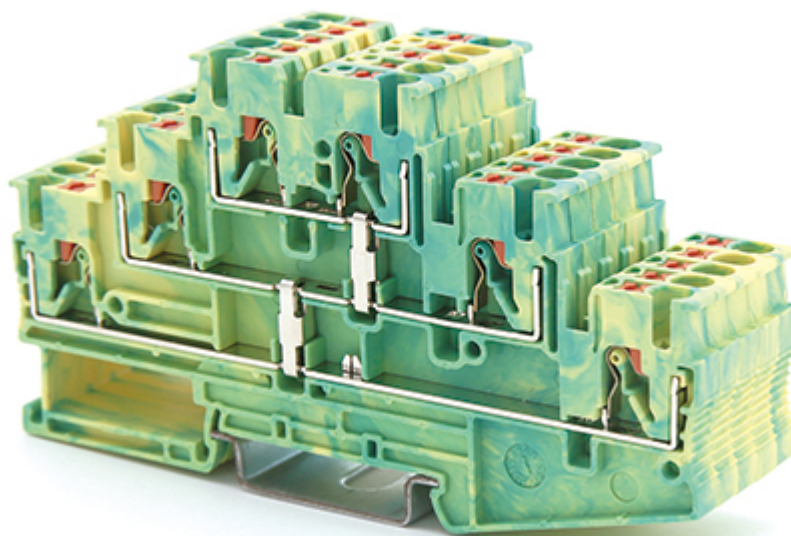

2021-08-01 发布

2021-08-01 实施

江西航同电气科技有限公司 发布


版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2021.08.01	刘少文	刘建	首发

1、产品介绍

RPV2.5-3L-PE 上直插弹簧接线端子，主要用工业接线，在线路中用于电流的传输和电信号的传输，是工业领域中不可缺少的连接器之一。

紧凑型的设计节省空间，上接直插式接线方式，无需使用任何工具，即可快速方便地连接刚性导线和带冷压头的柔性导线；当导线需拔出时，需通过一字螺丝刀按压橙色按钮，即可拔出导线。省时省力。


2、产品图片

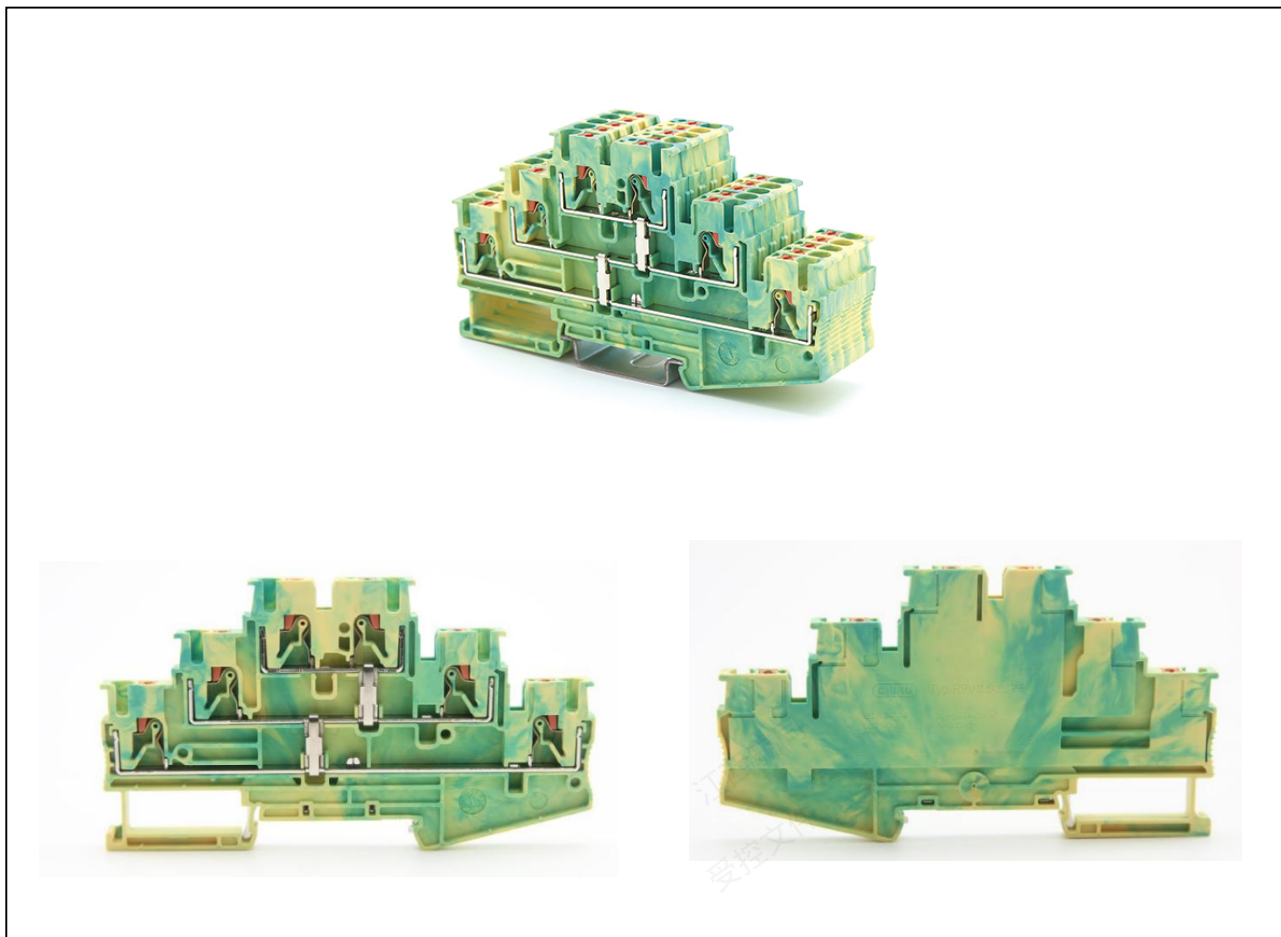

3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-2 GB/T14048.8
接线范围	0.14-4mm ² （刚性导线）/0.14-2.5 mm ² （柔性导线）
阻燃等级：	UL94 V-0
工频耐电压：	AC2500V/Min
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T10125，可满足 72H 盐雾
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃~+105℃

4、外形尺寸:

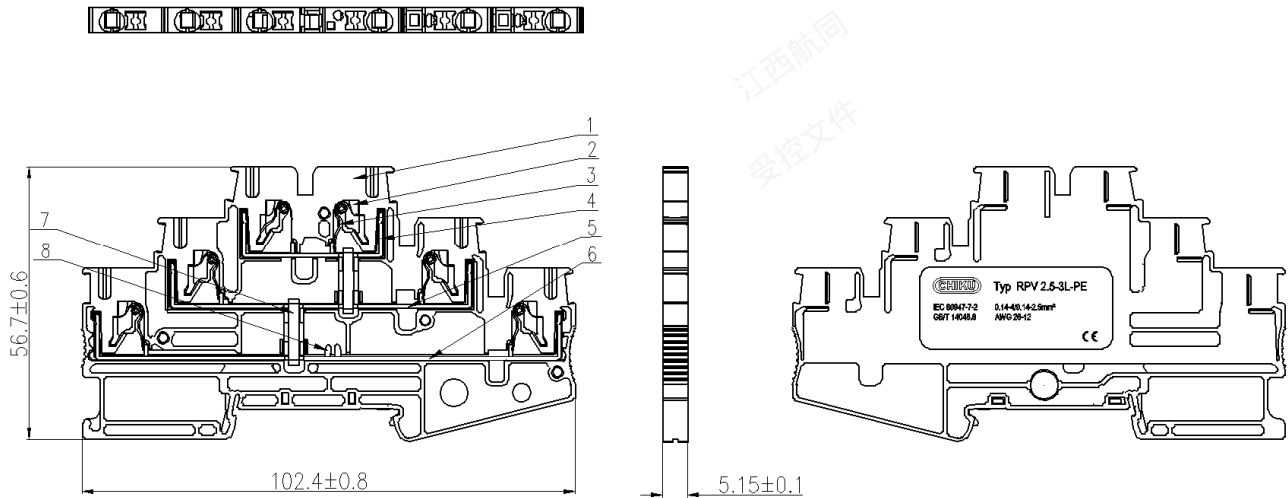

5、产品 BOM 表:

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	外壳	尼龙	/	1	黄绿色	UL94 V-0
2	按钮	POM	/	6	橙色	/
3	压线簧	不锈钢	/	6	本色	/
4	上导电片	铜	环保镍	1	本色	/
5	中导电片	铜	环保镍	1	本色	/
6	下导电片	铜	环保镍	1	本色	/
7	桥接件	铜	环保镍	2	本色	/
8	接地脚	铜	环保镍	1	本色	/

6、配件列表:



UBE/D

UBE/D 端子标记座，用于在导轨上端子的标记，可书写识别号。



KLM-A

KLM-A 标记夹，用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记，用在固定件的中间安装和标记识别。



UC-TMF5

UC-TMF5 标记条，专业设计于接线端子使用，在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。




E/UK(N)

E/UK(N) 终端固定件，用于端子的首尾起到固定端子的作用，通常在一组中使用两个。



D-RPV2.5-3L



FBS 10-5



导轨

D-RPV2.5-3L 端板，用于产品末端封闭端子裸露的金属部分，保护端子不被氧化。	FBS10-5 插拔式桥接件，用于接线端子相互之间的短路连接，根据不同的情况可选用 2 位、3 位、4 位、5 位和 10 位来实现连接。	TS35 系列导轨，材质为钢，表面镀锌，用于接线端子的安装与固定。
--	---	-----------------------------------

7、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

8、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。