



A

B

C

D

2

3

4

5

6

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

特性:

一、电气性能: EICTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.20MM

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金3U"MIN

PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.

2. 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)





七、工作温度: -40° C~+85° C

A

B



C

D

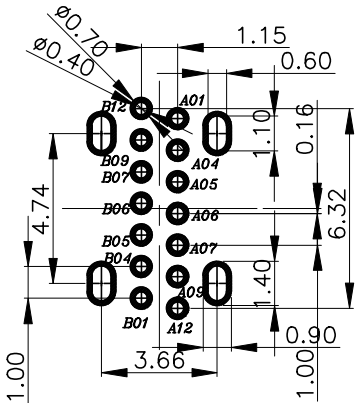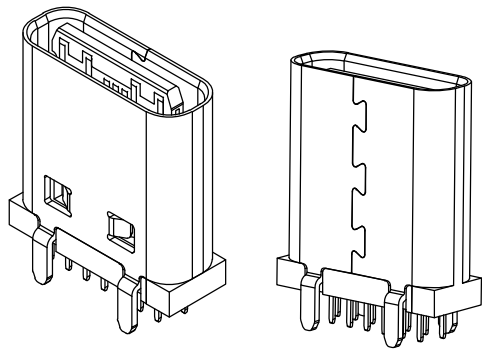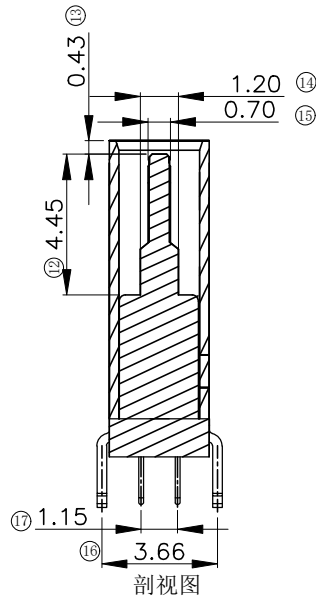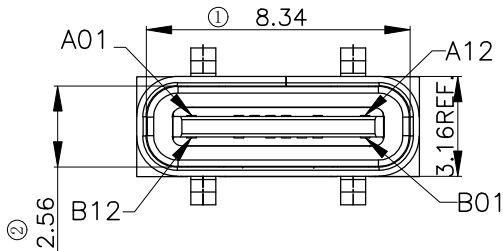

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T: 1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B7	D-
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

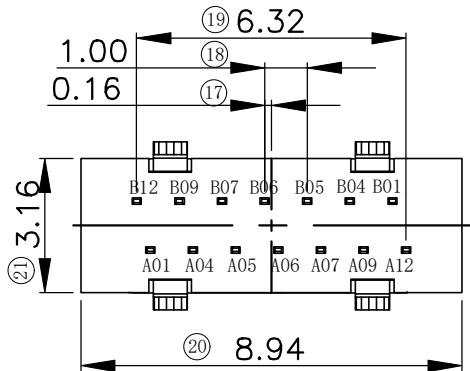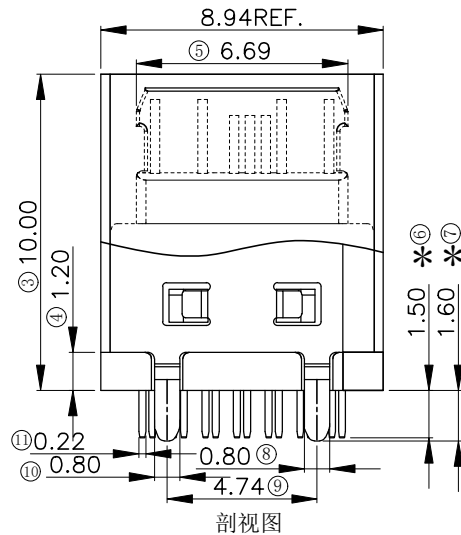

1

2

3

4

5

6

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.25 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.15



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TYPE C 14PIN母座 立插 H=10.0			
DWN	xiong	PART NO. MC-801D-H100		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1	REV: A4

CUSTOMER COPY



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

A

A

B

B

C


C

D

D

产品

上盖

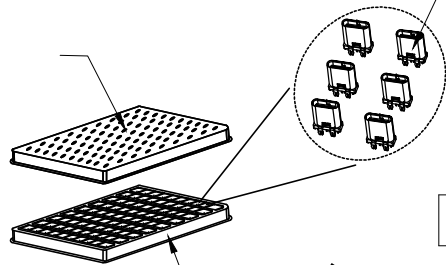


下盒


① PE 真空盒(1Set).




② 100Pcs/盒,

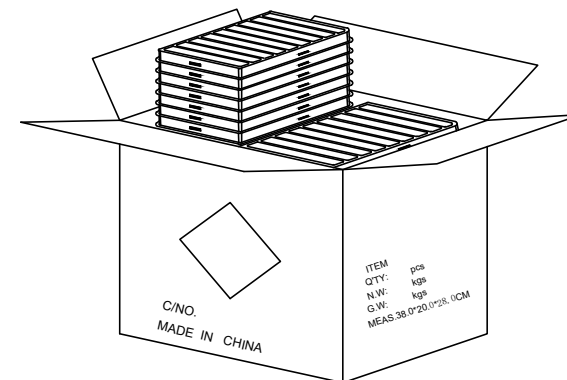


③ 50盒/箱(5k).

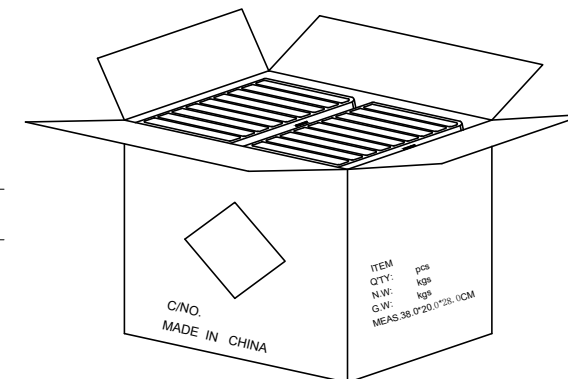

④ 每箱竖放25盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

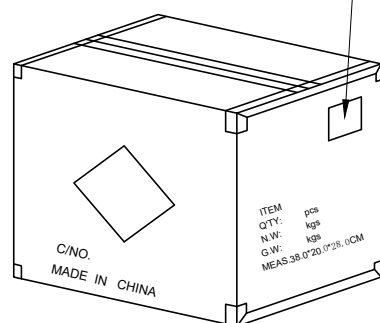

⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.

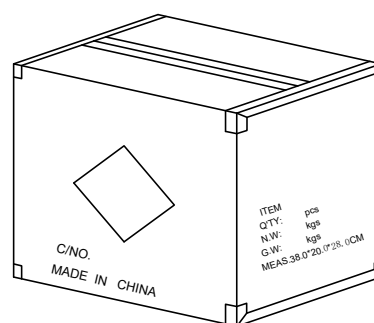

⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

备注:

1. PE真空盒1set

2. 每盒装成品100Pcs

3. 每箱数量见表一

4. 外箱尺寸与规格: 38*20*28CM

5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD			
DECIMALS: ANGLES:		TITLE	TYPE C 14PIN母座 立插 H=10.0		
X :±0.25	X :±2°	DWN	xiong	PART NO. MC-801D-H100	
X.X :±0.20	X.X :±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX :±0.15		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
		REV: A4			
		CUSTOMER COPY			